



# TARIF 2026



[www.secu-point.com](http://www.secu-point.com)

# SELECTION CHAUSSURES

Ces tarifs sont susceptibles de changements en fonction de l'évolution du coût des matières premières, du transport et de la parité des monnaies.

Ces prix s'entendent : - Nets - Hors taxes - Départ Combs la Ville 77

# NOUVEAUTÉ 2026



**ARMADILLO**



**LAURO**



**BREEZE S1P**



**MOREEZ S7S**



**NODICA S7S**




**SKINCROSS S7L**



**JESTER S3S**

# MODELES CONSEILLES POUR ESPACES VERTS

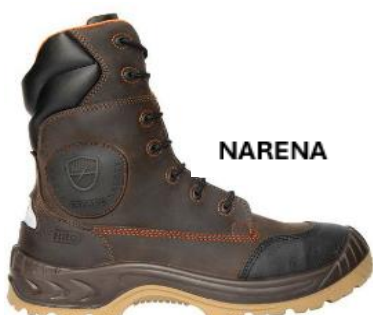

**NARENA**



**NAGARA**



**RIG PRO  
FOURRE**



**BORNE**



**NORDIK**



**SAC  
RANGE BOTTES**

# MODELES CONSEILLES POUR LOGISTIQUE




**HAKA**



**ARMADILLO**



**MONTI**

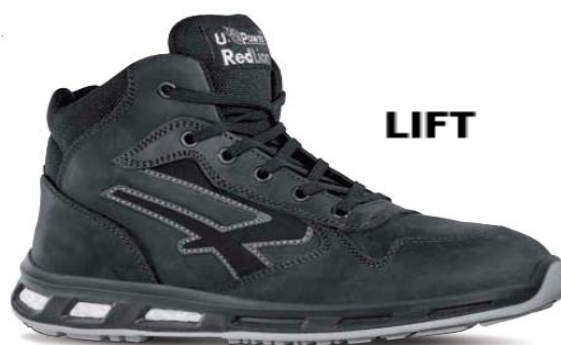

**LIFT**



**JESTER S3S**

# MODELES CONSEILLES POUR LES CUISINES

**BLANCO**



**BRICE**



**NOIR**



**BRICE**



**N FORZ**



**SHINE GRIP**



**ACTIFORT  
CLASSIC+**



| Fournisseur                | Modèle / Référence     | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norme             | Pointure                                                                                                  | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GAMME HOMME / MIXTE</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cofra                      | CREGAN<br>S3S CI FO SR | <p><b>PRIX EN BAISSÉ</b></p> <p>GAMME Running<br/>BASSE en cuir résistant à l'abrasion et hydrofuge</p> <p>Semelle PU/TPU Souple - LEGERES. Doublure en tissu SANY-DRY 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et désabsorbant, anti-abrasion</p> <p>Doublure extérieure : cuir respirant</p> <p>non métallique APT PLUS - Zéro perforation</p> <p>Poids (Pt. 42) : 530 g</p> <p>Noir</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 20345:2022 | <p>36 - 48</p> <p></p>   | 101,95 | <br>                                                                                                                                       |
| Cofra                      | MONTI<br>S3S FO SR     | <p><b>PRIX EN BAISSÉ</b></p> <p>GAMME Running BASSE</p> <p>Tige : tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante, DOUBLURE INTERIEURE, 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion, SEMELLE DE PROPRETE COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable ; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et le pied toujours au sec.</p> <p>Embout Aluminium</p> <p>SEMELLE ANTI-PERFORATION : non métallique</p> <p>APT PLATE - Zéro Perforation</p> <p>Poids (Pt. 42) : 512 g</p> | EN ISO 20345:2022 | <p>35 - 48</p> <p></p> | 74,10  | <p><b>TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES</b></p> <br><br> |
|                            | YOUTH<br>S3S FO SR     | <p><b>Existe en Haute</b></p> <p>Poids (Pt. 42) : 530 g</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <p>36 - 48</p> <p></p> | 85,50  |                                                                                                                                                                                                                             |

| Fournisseur | Modèle / Référence   | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norme             | Pointure                                                                                     | PU HT  | Photo                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-Power     | OSLO<br>S1PS FO SR   | <p>BASKET BASSE Cuir velour</p> <p>Embout en composite airtoe et semelle anti perforation.</p> <p>Basses, légères, avec une tige en cuir velours souple perforé et respirant. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 588 g</p>                                                                                      | EN ISO 20345:2022 | <br>35 - 47 | 82,25  |                                                                               |
| Parade      | TASK<br>S3 SRC CI HI | <p>STYLE RANGERS Cuir NOIR</p> <p>Semelle Polyuréthane bi-densité, antiperforation Non métallique. Semelle intérieure Textile sur mousse EVA. Amovible. Dessus Cuir pleine fleur + toile. Doublure Textile. Embout Polycarbonate. Semelle Antiglisce **- Matière Tige Hydrofuge - Résistance Hydrocarbures - Antistatique</p> <p>Poids (Pt. 42) : 620 g * Poids par pied</p>                                                            | EN ISO 20345:2011 | <br>35 - 48 | 137,45 | <p>• FERMETURE À GLISSIÈRE YKK</p> <p>• CAILLETS NON MÉTALLIQUES COUSUS</p>  |
| NordWays    | NCLASS<br>SRC        | <p>BASSE Service</p> <p><b>NON SECU</b> Cuir NOIR</p> <p><b>Confort, Souplesse, légèreté.</b></p> <p>Chaussure de service. Conçu pour le service en restauration et hôtellerie.</p> <p><u>TIGE</u> cuir lisse et souple, fermeture lacets.</p> <p><u>DOUBLURE</u> Mix cuir au talon et textile sur l'avant du pied.</p> <p><u>SEMELE EXTÉRIEURE</u> Semelle caoutchouc mono-densité et antidérapante.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 471 g</p> | EN ISO 20347:2012 | 38 - 48                                                                                      | 88,10  |                                                                             |

| Fournisseur | Modèle / Référence           | Désignation                                                                                                                                                                                                                               | Norme             | Pointure | PU HT | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parade      | KANSAS S3 SRC                | <p>HAUTE Cuir NOIR</p> <p>Semelle PU double densité. Antistatique. Amagnétique. Hydrofuge. Embout et Semelle antiperforation composite. Semelle de propreté Amovible textile.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 674 g * Poids par pied</p>          | EN ISO 20345:2011 | 39 - 48  | 91,35 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MATIÈRE CUIR PULL-UP RESISTANCE À L'HUMIDITÉ 7H</li> <li>• OUVERTURE LARGE POUR FACILITER LE CHAUSSANT</li> <li>• IDÉAL POUR UN STYLE RANGERS</li> </ul>                                                                                                                                                              |
| Parade      | NIKOLA S3S SR FO LG SC CI HI | <p>BASSE homme NOIR ou MARRON</p> <p>Tige dessus cuir pleine fleur huilé.</p> <p>Doublure textile, embout non métallique 200 joules. Insert anti perforation non métallique 1100 N.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 710 g * Poids par pied</p>    | EN ISO 20345:2022 | 36 - 51  | 79,55 |   <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR</li> <li>• RÉSISTANCE RENFORCÉE</li> <li>• NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ</li> <li>• COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT</li> <li>• CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H</li> </ul>  |
| Parade      | NOUMEA S3S SR FO LG SC CI HI | <p>HAUTE homme NOIR ou MARRON</p> <p>Tige dessus cuir pleine fleur huilée</p> <p>Doublure textile - Embout non métallique 200 joules<br/>Insert anti perforation non métallique 1100 N</p> <p>Poids (Pt. 42) : 750 g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345:2022 | 36 - 51  | 82,30 |   <ul style="list-style-type: none"> <li>• CAILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR</li> <li>• RÉSISTANCE RENFORCÉE</li> <li>• NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ</li> <li>• COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT</li> <li>• CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H</li> </ul> |

| Fournisseur | Modèle / Référence                            | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norme             | Pointure                                                                                       | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parade      | NARENA<br>S3S SR FO LG<br>SC CI HI HIRO<br>AN | <p>TRES HAUTE CUIR Pull up</p> <p>Appréciee des femmes et des hommes, Normée EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI HRO AN</p> <p>Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire</p> <p>Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion</p> <p>Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg</p> <p><b>Cuir pull up résistant à l'humidité 7h</b></p> <p>Première de propreté très confortable : résilience constante.</p> <p>Triples piqûres</p> <p>Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)</p> <p>Soufflet intérieur pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau</p> <p>Mousse ultra confort du col jusque sous la malléole</p> <p>Renfort malléoles normé AN</p> <p>Pare-pierres marqué SC</p> <p>Montée à l'échelle sécurisée</p> <p><b>NON METALLIQUE</b></p> <p>Poids (Pt. 42) : 860 g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345:2022 | <br>36 - 51   | 116,65 | <p><b>ESPACES VERTS</b></p>   <p>Amagnétique</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>RÉSISTANCE RENFORCÉE</b></li> <li>• <b>NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ</b></li> <li>• <b>COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT</b></li> <li>• <b>CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H</b></li> </ul>                |
| Parade      | NAGARA<br>S7S SR FO LG<br>CI HI               | <p>HAUTE CUIR Pull up</p> <p><b>WATERPROOF</b></p> <p>Adaptées aux femmes comme aux hommes.</p> <p>Boots S7S norme EN ISO 20345 : 2022</p> <p>Cuir pull up résistant à l'humidité 7h</p> <p>Membrane imper-respirante STAY DRY, résistante à la pénétration de l'eau pendant 7h</p> <p>Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire</p> <p>Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion</p> <p>Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg</p> <p>Triples piqûres, soufflet intérieur pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau</p> <p><b>NON METALLIQUE</b></p> <p>Poids (Pt. 42) : 810 g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 20345:2022 | <br>36 - 51 | 110,95 | <p><b>ESPACES VERTS</b></p>   <p>Amagnétique</p>  <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>CHAUSSURE IMPERMÉABLE GRÂCE À SA MEMBRANE IMPER-RESPIRANTE "STAY DRY"</b></li> <li>• <b>GARANTIE SANS PFAS</b></li> </ul> |

| Fournisseur | Modèle / Référence                 | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Norme              | Pointure                                                                                        | PU HT | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARADE      | NODICA<br>S7S SR FO LG<br>SC CI HI | <p>HAUTE CUIR Pull up<br/>WATERPROOF</p> <p>EN ISO 20345 : 2022 S7S SR FO.<br/>Pour femme et homme<br/>Bottines sans lacets, avec une tirette sur l'arrière. Intérieur, doublure finement rembourrée. Elles sont équipées d'un pare-pierre (remonté de semelle à l'avant), d'un système de grip au niveau du décroché du talon et d'une semelle isolante contre le chaud et le froid. Résistantes à l'eau, en un cuir pull up doublé de notre membrane imper-respirante STAY DRY et dotées d'un système de bandes adhésives pour étanchéifier les coutures intérieures. Soutien de la voûte plantaire, facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion<br/>Cuir pull up résistant à l'humidité 7h</p> <p><b>NON METALLIQUE</b></p> <p>Poids (Pt. 42) : 720 g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345 :2022 | <br><br>36- 51 | 98,65 | <p>• CHAUSSURE IMPERMÉABLE<br/>GRÂCE À SA MEMBRANE<br/>IMPER-RESPIRANTE "STAY DRY"<br/>GARANTIE SANS PFAS</p>     <div>  <p>Amagnétique</p> </div> <div>  <p>Maintien de la voûte plantaire</p> </div> <div>  <p>Facilite l'évacuation de la terre</p> </div> <div>  <p>Membrane imperméable</p> </div> |

| Fournisseur | Modèle / Référence            | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norme               | Pointure                                                                            | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parade      | ODESSA S3 SRC                 | <p>BASSE VILLE Cuir pleine fleur - NOIR</p> <p>Insert antiperforation non métallique, embout en composite; 100 %amagnétiques.</p> <p>Doublure en cuir pleine fleur combinée à la semelle intérieure antibactérienne et antifongique promet respirabilité et confort.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 560 g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN ISO 20345 : 2011 | 39 - 47                                                                             | 100,65 |                                                                                            |
| Parade      | SARDAS S3 SRC                 | <p>BASSE Cuir pleine fleur NOIR</p> <p>Cuir pleine fleur, avec une doublure cuir/textile naturellement respirante Semelle PU double densité, Antistatique,Hydrofuge, Embout et Semelle antiperforation Acier, Demi première cuir inamovible.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 620 g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 20345 : 2011 | 39 - 47                                                                             | 78,45  |                                                                                           |
| Parade      | PADERO S3S SR FO LG CI HI ESD | <p>HAUTE en cuir pull up</p> <p>Semelle en polyuréthane bi-densité.</p> <p>Embout en composite.</p> <p>Matière Tige Hydrofuge</p> <p>Renfort avant piqué ultra résistant</p> <p>Talonnelle renforcée</p> <p>Col moussé</p> <p>Talon décroché marqué LG</p> <p>VPS SYSTEM : semelle ergonomique</p> <p>DRS : accompagne le talon dans son rôle d'amortisseur</p> <p>Résistance à la glisse ** (Sols céramique + détergent + huile)</p> <p>Résistance à la perforation</p> <p>Dissipation électrostatique</p> <p>Antistatique</p> <p>Résistance aux hydrocarbures</p> <p>Poids (Pt. 42) : 620 g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345 : 2022 |  | 76,25  |    |
| Parade      | PADENA S3S SR FO              | <p><b>Existe en BASSE</b></p> <p>Poids (Pt. 42) : 596 g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |                                                                                     | 71,75  |                                                                                                                                                                             |

| Fournisseur | Modèle / Référence        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Norme               | Pointure                                                                                           | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parade      | SPEEDA S3S SR FO SC CI HI | <p><b>BASSE - Basket de sécurité</b></p> <p>Embout : Composite - Doublure : Mesh 3D<br/> Dessus : Tige en matière XTRA SHIELD ONE résistante à 36 000 cycles d'abrasion<br/> Semelle Extérieure : Pulse-one PU (bi-densité)<br/> Semelle Intérieure : Première en PU moulée ESD<br/> Sécurisante et performante contre les risques d'écrasement et de perforations. Sa semelle injectée en France est isolante contre les sols chauds ou froids. Très haute résistance à la glisse (1,8 fois supérieure aux exigences des tests). Grâce à son embout en composite et son insert antiperforation non métallique. Lacets réfléchissants augmentent la visibilité en cas de faible luminosité, et protection ESD.<br/> Coloris : Noir, Blanc<br/> Poids (Pt. 42) : 540g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345 : 2022 | <br><br>35 - 48   | 116,10 | <br><br><br><br><br><br><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• CONFORT ET SÉCURITÉ</li> <li>• TECHNOLOGIE EXCLUSIVE PULSE-ONE, RÉSILIENCE ET AMORTI</li> <li>• MEILLEURE ENDURANCE : RÉDUIT LA FATIGUE SUR LES MUSCLES PROPULSEURS DE LA JAMBE</li> <li>• PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT EN LABORATOIRE</li> <li>• HAUTE RÉSISTANCE À LA GLISSE</li> </ul> |
|             | STAMIN S3S SR FO SC CI HI | <p><b>Existe en HAUTE</b></p> <p>Poids (Pt. 42) : 585 g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                                    | 120,40 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| U-Power     | MAPLE S3 SRC CI           | <p><b>BASSE composite BLANC</b></p> <p>Totalement « sans métal » dotées du système anti-perforation. Nouvelle tige de sécurité sèche, hydrofuge et respirante. Semelle plantaire anatomique, antibactérienne, antistatique et automodelante<br/> Semelle résistante aux éraflures, résistante à l'huile, antidérapante et antistatique</p> <p>Poids (Pt. 42) : 548g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ISO 20345 :2022  | <br><br>35 - 48 | 95,30  | <br><br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Fournisseur | Modèle / Référence                    | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norme              | Pointure                                                                                       | PU HT  | Photo                                                                                |
|-------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 24        | MATRIX EVO<br>S3 HI CI LG<br>SC SR FO | <p>HAUTE Cuir gras MARRON</p> <p>Etudiée pour assurer une haute protection dans les environnements exigeants en milieux extérieurs. Cuir gras souple et résistant. Embout composite léger et isolant thermiquement. Bout couvert DURATOE en TPU. Semelle antiperforation inox. Semelle intérieure OPTIMUM amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne. Semelle B110 crantée pour une bonne adhérence.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 770g * Poids par pied</p>                                                                  | EN ISO 20345 :2022 | 39 - 47                                                                                        | 90,85  |   |
| S 24        | XROC<br>S7S AN HI CI<br>SR SC LG FO   | <p>HAUTE Cuir Nubuck Pull-up souple - NOIR -</p> <p>Cuir Nubuck Pull-up souple Triple piqure et sur-embout Duratoe® pour une meilleure durée de vie du produit. Membrane imper-respirante Dry-In® associée à la doublure absorbante X-Fresh®. Protège malléoles intérieur et extérieur normés AN. Embout composite léger et isolant thermiquement. Semelle anti-perforation Composite. Semelle crantée résistante aux variations de température normée HI - CI. Produit AMAGNÉTIQUE.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 769g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345 :2022 | <br>36 - 48 | 119,35 |  |

| Fournisseur | Modèle / Référence     | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norme               | Pointure                                                                                                  | PU HT | Photo                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Singer      | ARMADILLO<br>S3S FO SR | <p>BASSE ultra légère</p> <p>Tige: tissage renforcé (polyester), armature TP</p> <p>Doublure: textile.<br/>Languette: rembourrée, confortable, avec soufflet.<br/>Embout: anti-choc composite 200J.<br/>Première de propreté: anatomique en PU préformé.<br/>Insert antiperforation: textile haute ténacité.<br/>Semelle: injectée PU double densité</p> <p>Résistance aux hydrocarbures grâce à la semelle injectée PU double densité.<br/>Souplesse et protection grâce à l'insert antiperforation en textile haute ténacité.<br/>Chaussure de sécurité amagnétique.</p> <p>Coloris: noir, gris et rouge.<br/>Poids (Pt. 42) : 600g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345 : 2022 | <br><br>NEW<br>36 - 47   | 61,30 |                                                                                         |
| Singer      | LAURO<br>S3L FO SR     | <p>HAUTE Cuir fleur</p> <p>Tige haute, cuir pleine fleur hydrofuge crochets métalliques.<br/>Doublure textile.<br/>Embout composite 200J.<br/>Languette avec soufflet<br/>Fermeture : lacets et boucles métalliques.<br/>Semelle de propreté perforée en EVA antistatique et amovible.<br/>Semelle antiperforation en textile haute ténacité.<br/>Semelle injectée polyuréthane double densité.<br/>Fabrication ISO 9001.<br/>Triple zone de flexion sur la semelle pour une souplesse optimale .<br/>Zone absorbeur de choc au niveau du talon.</p> <p>Coloris noir, surpiqûre grise et rouge.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 680g * Poids par pied</p>          | EN ISO 20345 : 2022 | <br><br>NEW<br>39 - 47 | 50,55 |   |

| Fournisseur | Modèle / Référence             | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norme               | Pointure                                                                                       | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 24        | LUNAR<br>S1 P HRO HI<br>CI SRC | <p>BASSE Ultra-léger</p> <p>Tige tricotée anatomique FLEXKNIT® avec 20% d'élasthanne qui épouse la forme du pied et apporte un confort de chaussant exceptionnel.</p> <p>Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone</p> <p>Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques</p> <p>Chaussure 100% amagnétique</p> <p>Système de laçage rapide avec sa pochette de rangement.</p> <p>Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne</p> <p><u>Modèle mixte du 36 au 47</u></p> <p>Poids (Pt. 42) :410g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345 : 2011 | <br>36 - 47   | 144,05 | <br><br><b>410g</b><br><br><br>                                                                                                                  |
| S 24        | HAKA<br>S1 P HRO HI<br>CI SRC  | <p>BASSE Microfibre légère et respirante</p> <p>Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone</p> <p>Microfibre légère et respirante.</p> <p>Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied</p> <p>Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante hydrophile, antifongique et antibactérienne</p> <p><u>Modèle mixte du 35 au 47</u></p> <p><u>Poids (Pt. 42) :460g * Poids par pied</u></p>                                                                                                                                                                                      | EN ISO 20345 : 2011 | <br>35 - 47 | 100,65 | <br><br>Amagnétique<br><br><b>460g</b><br><br><br> |

| Fournisseur | Modèle / Référence           | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norme                       | Pointure                                                                                                                                                                                  | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 24        | BREEZE<br>S1 PL SC SR<br>HRO | <p>BASSE Ultra légère et respirante</p> <p>L'air circule librement, assurant une sensation de fraîcheur durable.</p> <p>Tige en mesh grille offrant une respirabilité maximale</p> <p>Embout FULLCARBON® <b>ultra-léger</b> et athermique : 100% fibres de carbone</p> <p><b>Semelle anti-perforation</b> athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques</p> <p>Semelle extérieure X-BOLD® avec couche intermédiaire en EVA pour le <b>confort de marche et un excellent amorti</b></p> <p>Couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SR</p> <p><b>Sur-embout</b> TPU pare-pierre normé SC pour plus de résistance.</p> <p><u>Modèle mixte du 36 au 47</u></p> <p><u>Poids (Pt. 42) : 480g * Poids par pied</u></p>                                              | EN ISO 20345 : 2022+A1:2024 | <br><br><br>36 - 47     | 136,75 | <br><b>480g</b>       |
| S 24        | DENEZ<br>S1 PL SC SR<br>HRO  | <p>BASSE Ultra légère et confortable</p> <p>Le design des baskets de running et la protection des chaussures normées EN 20345 S1PL. Elles sont légères, amortissantes, coquées et antidérapantes.</p> <p>Point fort : Semelle extérieure X-BOLD® avec couche intermédiaire en EVA pour un excellent amorti et une restitution d'énergie.</p> <p>Tige tricotée avec 20% <b>d'élasthanne</b> qui épouse la forme du pied</p> <p>Embout FULLCARBON® <b>ultra-léger</b> et athermique : 100% fibres de carbone</p> <p>Semelle <b>anti-perforation</b> athermique SOFTSHIELD® en <b>fibres allégées</b> : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques</p> <p>Sur-embout TPU pare-pierre normé SC pour plus de résistance.</p> <p><u>Modèle mixte du 36 au 47</u></p> <p><u>Poids (Pt. 42) : 480g * Poids par pied</u></p> | EN ISO 20345 : 2022+A1:2024 | <br><br><br>36 - 47 | 142,80 | <br><b>480g</b>   |

| Fournisseur | Modèle / Référence                     | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norme                       | Pointure                                                                                                                                                                                      | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 24        | MOREEZ<br>S7 L SC SR<br>HRO            | <p><b>BASSE Ultra légère, confort et finesse</b></p> <p>Tige toile déperlante polyamide très résistante</p> <p><b>Embout FULLCARBON®</b> ultra-léger et athermique : maillage 100% fibres de carbone</p> <p>Semelle anti-perforation athermique <b>SOFTSHIELD®</b> en fibres allégées.</p> <p><b>Semelle extérieure X-BOLD®</b> avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti   couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SR <b>Membrane imper-respirante DRY-IN + toile déperlante WPA</b> pour une résistance à la pénétration à l'eau maximale (S7).</p> <p><b>FREELock SYSTEM</b> permet à l'utilisateur de serrer de manière uniforme ses chaussures de sécurité.</p> <p><u>Modèle mixte du 36 au 47</u></p> <p><u>Poids (Pt. 42) : 480g * Poids par pied</u></p>                                            | EN ISO 20345 : 2022+A1:2024 | <br><br><br><br>36 - 47     | 153,55 |      <p><b>FERMETURE</b></p> <p>Freelock System, Sans lacets</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| S 24        | SKINCROSS<br>S7L HRO HI CI<br>SC FO SR | <p><b>MONTANTE HYBRIDE</b></p> <p>Membrane imper-respirante DRY-IN + toile hydrofuge WPA pour une résistance à la pénétration à l'eau maximale (S7).</p> <p>Sur-embout TPU pare-pierre normé SC pour plus de résistance.</p> <p><b>Embout CROSSFIBER®</b> ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone. <b>Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD®</b> en fibres allégées</p> <p>Semelle extérieure <b>CROSSLIGHT EVO®</b> avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti   couche d'usure en caoutchouc nitrile avec cramponnage étudié pour une traction maximale sur les sols meubles.</p> <p><b>FREELock SYSTEM</b></p> <p><b>Guêtre hydrofuge stretch qui se veut résistante.</b></p> <p><u>Modèle mixte du 39 au 47</u></p> <p><u>Poids (Pt. 42) : 580g * Poids par pied</u></p> | EN ISO 20345 : 2022+A1:2024 | <br><br><br><br>39 - 47 | 169,85 | <p><b>UN MODÈLE HYBRIDE</b></p> <p>UNE CHAUSSURE EN TOILE QUI RÉSISTE À L'EAU ZIP ETANCHE</p>  <p><b>580g</b></p>  <p>Zip étanche : la fusion parfaite entre protection et praticité !</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 100 % imperméable : Stoppe l'eau, la poussière et le vent.</li> <li>◆ Durabilité extrême : Résiste aux conditions les plus rudes.</li> <li>◆ Ouverture rapide : Facilité d'accès sans compromettre l'étanchéité.</li> </ul>   <p>● <b>FREELock SYSTEM</b> permet à l'utilisateur de serrer de manière uniforme ses chaussures de sécurité.</p> <p>● <b>Guêtre hydrofuge stretch qui se veut résistante.</b></p>   |

| Fournisseur | Modèle / Référence                    | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Norme               | Pointure | PU HT  | Photo                                                                                |
|-------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| S 24        | HUNTER<br>S3 WR HRO<br>HI CI SRC      | <p><b>BTP ESPACE VERT</b></p> <p><b>SEMELLE HYPER CRANTEE</b><br/>BASSE Imper-respirante</p> <p>Membrane imper-respirante DRY-IN + textile.<br/>La respirabilité d'un S1P avec la résistance à la pénétration de l'eau du S3. Sur-embout TPU par-pierre pour plus de résistance. Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone.<br/>Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques.<br/>Semelle extérieure CROSSLIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti   couche d'usure en caoutchouc nitrile avec cramponnage étudié pour une traction maximale sur les sols meubles.</p> <p>Poids (Pt. 42) :500g * Poids par pied</p>                                                  | EN ISO 20345 : 2011 | 39 - 47  | 142,70 |   |
| S 24        | RIDER<br>S3 WR AN<br>HRO HI CI<br>SRC | <p><b>BTP ESPACE VERT</b></p> <p><b>SEMELLE HYPER CRANTEE</b><br/>HAUTE type trail ultra légère</p> <p>Membrane imper-respirante DRY-IN + textile.<br/>La respirabilité d'un S1P avec la résistance à la pénétration de l'eau du S3.<br/>Sur-embout TPU par-pierre pour plus de résistance. Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone. Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques.<br/>Semelle extérieure CROSSLIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti   couche d'usure en caoutchouc nitrile avec cramponnage étudié pour une traction maximale sur les sols Protège malléoles intérieur et extérieur normés AN</p> <p>Poids (Pt. 42) :550g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345 : 2011 | 39 - 47  | 148,35 |  |

| Fournisseur | Modèle / Référence                       | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Norme               | Pointure                                                                                       | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 24        | TERRA<br>S7L AN SC<br>HRO HI CI FO<br>SR | <p>HAUTE <u>légère type Treck</u></p> <p>Membrane imper-respirante DRY-IN + microfibre<br/>WPA pour une résistance à la pénétration à l'eau maximale.<br/>Sur-embout TPU pare-pierre normé SC pour plus de résistance.<br/>Protège malléoles intérieur et extérieur normé AN.<br/>Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et de carbone.<br/>Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques. Semelle extérieure CROSSLIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti, couche d'usure en caoutchouc nitrile avec cramponnage étudié pour une traction maximale sur les sols meubles.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 600g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345 : 2022 | <br>36 - 47   | 148,35 |  <p>MEMBRANE DRY-IN®</p> <p>600g*</p> <p>UN MODÈLE HYBRIDE<br/>UNE DOUBLE PROTECTION A L'EAU</p> <p>PROTECTION DES MALLÉOLES</p> <p>SUR-EMBOUT RIGIDE EN TPU</p>  |
| U-Power     | CARBON<br>S3S CI FO SR                   | <p>BASSE ultra respirante</p> <p>Tige cuir Pull-up hydrofuge souple et résistant. Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant. Semelle antiperforation non métallique. Embout aluminium.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 590g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 20345 : 2022 | <br>35 - 48 | 122,85 |  <p>METAL FREE 100%</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| U-Power     | LIFT<br>S3S CI FO SR<br>ESD              | <p>HAUTE ultra respirante</p> <p>Tige cuir Pull-up hydrofuge souple et résistant. Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant. Semelle antiperforation non métallique. Embout aluminium.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 620g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 20345 : 2022 | <br>35 - 48 | 126,85 |  <p>METAL FREE 100%</p>                                                                                                                                                                                                                            |

| Fournisseur | Modèle / Référence                   | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Norme                       | Pointure                                                                                                                                                                                  | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-POWER     | LINKIN<br>S3S CI FO SR<br>ESD        | <p>BASKET BASSES</p> <p>Tige New Safety Dry, hyrdofuge et respirante</p> <p>Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant</p> <p>Semelle antiperforation non métallique</p> <p>Embout composite</p> <p>Poids (Pt. 42) :525g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EN ISO 20345 : 2022         | <br><br>35 - 46                                                                                          | 110,30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| U-POWER     | JESTER ESD<br>S3S CI HI HRO<br>FO SR | <p>BASSE</p> <p>Sécurité et confort dans un style moderne et pratique.</p> <p>La tige en Putek Hexagon, résistante à l'abrasion et déperlante, garantit protection et respirabilité.</p> <p>L'embout Fibertoe et la semelle anti perforation ultra-légère assurent une sécurité optimale contre les risques de perforation.</p> <p>La semelle en EVA + caoutchouc gris confère adhérence et stabilité sur tous les types de surfaces.</p> <p><b><u>Sans métal</u></b></p> <p><b><u>Poids (Pt. 42) :0,98g * Poids par pied</u></b></p> | EN ISO 20345 : 2022+A1:2024 | <br><br><br><br>35 - 48 | 104,85 |  <p><b>CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE</b></p>  <p><b>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT</b></p>   <p><b>"Semelle anti-perforation ultra-légère"</b></p> |

| Fournisseur                                                             | Modèle / Référence              | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norme                    | Pointure                                                                                     | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>♀ LADY</div> <div>GAMME FEMME</div> <div>♀ LADY</div> </div> |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |                                                                                              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Parade                                                                  | NAGARA<br>S7S SR FO LG<br>CI HI | <p>HAUTE CUIR Pull up<br/><b>WATERPROOF</b></p> <p>Adaptées aux femmes comme aux hommes.<br/>Boots S7S norme EN ISO 20345 : 2022<br/>Cuir pull up résistant à l'humidité 7h<br/>Membrane imper-respirante STAY DRY, résistante à la pénétration de l'eau pendant 7h<br/>Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire<br/>Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion<br/>Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg<br/>Triples piqûres, soufflet intérieur pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau<br/><b>NON METALLIQUE</b></p> <p>Poids (Pt. 42) : 810 g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345:2022        | <br>36 - 51 | 110,95 | <p><b>ESPACES VERTS</b></p>    <p>Amagnétique</p> <p>• CHAUSSURE IMPERMÉABLE GRÂCE À SA MEMBRANE IMPER-RESPIRANTE "STAY DRY" GARANTIE SANS PFAS</p> |
| NordWays                                                                | SANDY<br>OB SRC                 | <p>BASSE Service<br/><b>NON SECU</b></p> <p><u>Escarpin de Service</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talon de 4cm. Noire</li> <li>- Tige Microfibre très souple.</li> <li>- Doublure Microfibre.</li> <li>- Semelle extérieure</li> <li>- Coutchouc mono-densité avec Hexagrip Anti-glisse.</li> <li>- Sans insert métallique (amagnétique)</li> </ul> <p>Poids (Pt. 38) : 250g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 20347:2012 OB SRC | 35 - 42                                                                                      | 70,10  | <p>escarpin de service<br/>antidérapante</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| NordWays                                                                | SARA<br>OB SRC                  | <p>BASSE Service<br/><b>NON SECU</b></p> <p><u>Escarpin de Service</u> : type ballerine.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Talon de 1,5cm. Noire</li> <li>- Tige Microfibre très souple.</li> <li>- Doublure Microfibre.</li> <li>- Coutchouc mono-densité avec Hexagrip Anti-glisse.</li> <li>- Sans insert métallique (amagnétique)</li> </ul> <p>Poids (Pt. 38) : 210g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                | EN ISO 20347:2012 OB SRC | 35 - 42                                                                                      | 67,30  | <p>ballerine de service<br/>antidérapante</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Fournisseur | Modèle / Référence  | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Norme               | Pointure | PU HT | Photo                                                                                |
|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Parade      | BATINA<br>S1P SRC   | <p><b>BASSE</b></p> <p>Semelle en polyuréthane bi-densité. Tige en Microfibre. Doublure quartier et empeigne en 100% polyamide. Embout en acier. Première de propreté textile sur mousse amovible. Insert antiperforation non métallique. Antistatique.</p> <p>Coloris : Blanc, Noir.</p> <p>Poids (Pt. 38) : 370g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                             | EN ISO 20345 : 2011 | 36 - 42  | 87,50 |    |
| Parade      | BADRIA<br>S3S SR FO | <p><b>BASSE</b> en cuir de vachette<br/>Coloris : Gris anthracite</p> <p>Confection en cuir de vachette velouté, un talon compensé de 3 cm girly, mais aussi confortable puisqu'il atténue la cambrure du dos plus prononcée chez les femmes. Normée EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO, sécurisante et performante contre l'écrasement, le glissement et les perforations. Antistatique, Embout : Acier<br/>Dessus : Cuir pleine fleur</p> <p>Poids (Pt. 38) : 407g * Poids par pied</p>                | EN ISO 20345 : 2022 | 35 - 42  | 86,20 |   |
| Parade      | BRIANA<br>S3S SR FO | <p><b>HAUTE</b> en cuir de vachette<br/>Coloris : Gris anthracite</p> <p>La forme haute avec col ergonomique moussé maintient la cheville, réduisant les risques de blessures. Cuir de vachette velouté doublé de mesh 3D, respirant et résistant. Semelle avec talon compensé de 3 cm et technologie PARADE AIR SYSTEM (marche sur coussin d'air) atténue la cambrure du dos, absorbe les chocs et améliore le confort de marche. Non métallique</p> <p>Poids (Pt. 38) : 428g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345 : 2022 | 35 - 42  | 93,25 |  |

| Fournisseur | Modèle / Référence            | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Norme               | Pointure                                                                                       | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U-Power     | MAPLE<br>S3 SRC CI            | <b>BASSE composite BLANC</b><br><br>Totalemment « sans métal » dotées du système anti-perforation. Nouvelle tige de sécurité sèche, hydrofuge et respirante. Semelle plantaire anatomique, antibactérienne, antistatique et automodelante<br>Semelle résistante aux éraflures, résistante à l'huile, antidérapante et antistatique<br><br>Poids (Pt. 42) : 548g * Poids par pied                                                                                                            | EN ISO 20345 :2022  | 35 - 48                                                                                        | 95,30  | <br>                                                                                                                                                                                                     |
| U-Power     | OSLO<br>S1PS FO SR            | <b>BASKET BASSE Cuir velour</b><br><br>Embout en composite airtoe et semelle anti perforation. Basses, légères, avec une tige en cuir velours souple perforé et respirant. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2.<br><br>Poids (Pt. 42) : 588g * Poids par pied                                                                                                                                 | EN ISO 20345:2022   | <br>35 - 47   | 82,25  | <br>                                                                                                                                                                                                    |
| S 24        | HAKA<br>S1 P HRO HI<br>CI SRC | <b>BASSE Microfibre légère et respirante</b><br><br>Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone<br>Microfibre légère et respirante. Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied<br>Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante hydrophile, antifongique et antibactérienne<br><br><u>Modèle mixte du 35 au 47</u><br><br>Poids (Pt. 42) :460g * Poids par pied | EN ISO 20345 : 2011 | <br>35 - 47 | 100,65 | <br><br><b>460g</b><br><br> |

| Fournisseur | Modèle / Référence              | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norme               | Pointure | PU HT  | Photo                                                                                                                       |
|-------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S 24        | MAIANA<br>S1 P HRO HI<br>CI SRC | <p><b>Chaussure de sécurité fun et originale.</b></p> <p>Tige en mesh offrant une respirabilité maximale<br/> Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone. Semelle anti-perforation athermique<br/> SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques. Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti   couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SRC</p> <p><u>Coloris</u> : saumon/bleu</p> <p>Poids (Pt. 42) :380g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345 : 2011 | 36-42    | 126,65 | <p>● Embout CROSSFIBER® ultra-léger</p>  |

| Fournisseur                                                                        | Modèle / Référence                   | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Norme                       | Pointure                                                                                           | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| U-POWER                                                                            | LINKIN<br>S3S CI FO SR<br>ESD        | <b>BASKET BASSES</b><br><br>Tige New Safety Dry, hyrdofuge et respirante<br>Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant<br>Semelle antiperforation non métallique<br>Embout composite<br><br>Poids (Pt. 42) :525g * Poids par pied                                                                                                                                                                                                                                                                            | EN ISO 20345 : 2022         | <br><br>35 - 46   | 110,30 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| U-POWER                                                                            | JESTER ESD<br>S3S CI HI HRO<br>FO SR | <b>BASSE</b><br><br>Sécurité et confort dans un style moderne et pratique.<br>La tige en Putek Hexagon, résistante à l'abrasion et déperlante, garantit protection et respirabilité.<br>L'embout Fibertoe et la semelle anti perforation ultra-légère assurent une sécurité optimale contre les risques de perforation.<br>La semelle en EVA + caoutchouc gris confère adhérence et stabilité sur tous les types de surfaces.<br><br><u>Sans métal</u><br><br><u>Poids (Pt. 42) :0,98g * Poids par pied</u> | EN ISO 20345 : 2022+A1:2024 | <br><br>35 - 48 | 104,85 |   <br><b>CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE</b><br><br><br><b>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT</b><br><br> <br><b>"Semelle anti-perforation ultra-légère"</b> |

| Fournisseur | Modèle / Référence                                                                                               | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norme               | Pointure                                                                                                                                                                                      | PU HT | Photo                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Singer      | ARMADILLO<br>S3S FO SR                                                                                           | <b>BASSE ultra légère</b><br><br>Tige: tissage renforcé (polyester), armature TP<br><br>Doublure: textile.<br>Languette: rembourrée, confortable, avec soufflet.<br>Embout: anti-choc composite 200J.<br>Première de propreté: anatomique en PU préformé.<br>Insert antiperforation: textile haute ténacité.<br>Semelle: injectée PU double densité<br><br>Résistance aux hydrocarbures grâce à la semelle injectée PU double densité.<br>Souplesse et protection grâce à l'insert antiperforation en textile haute ténacité.<br>Chaussure de sécurité amagnétique.<br><br>Coloris: noir, gris et rouge.<br>Poids (Pt. 42) : 600g * Poids par pied | EN ISO 20345 : 2022 | <br><br><br><br>36 - 47     | 61,30 |      |
| COFRA       | <br><br>ALICE<br>S3S CI FO SR | <b>SOUPLE ET CONFORTABLE</b><br><br>Basse, doublure intérieure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion<br>Semelle de propreté : COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et le pied au sec<br>Semelle : polyuréthane/TPU -<br>Semelle anti-perforation : non métallique APT PLATE - Zero Perforation<br><br>Couleur : noir et rose<br><br>Poids (Pt. 42) : 475g * Poids par pied               | EN ISO 20345 : 2022 | <br><br><br><br>35 - 41 | 77,90 |   |

| Fournisseur                                        | Modèle / Référence                                                         | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Norme                   | Pointure                                                                                       | PU HT | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SABOT ET MOCASSINS</b><br><b>Homme et Femme</b> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| NordWays                                           | SABOT PERFORE<br><b>NFLY</b><br><b>OB EA SRC</b><br>remplace le <u>EZI</u> | SABOT EVA SUPER LEGER<br><b>NON SECU</b><br>Tige EVA ultra léger 250grs pour 1 pied en 42. Lavable en machine à 30°. Les perforations latérales ont été étudiées pour éviter la pénétration de liquide. Première de propreté PVC souple avec relief massant. Fil conducteur antistatique. Semelle extérieure caoutchouc Grip-Safe avec résistance a l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Talon avec absorbeur de choc. Bride arrière pivotante. Ne marque pas.<br>Coloris : Blanc<br>Poids (Pt. 42) : 250g * Poids par pied | EN ISO 20347 OB EA SRC  | <br>36 - 47   | 64,30 | <br>250 gr<br>                                                                                             |
| NordWays                                           | SABOT<br><b>NFORZ</b><br><b>SB E A SRC</b><br>remplace le <u>PROTECT</u>   | SABOT EVA SECURITE<br><b>NON PERFORE</b><br>Léger 340grs pour 1 pied en 42. Lavable en machine à 30° Première de propreté textile feutrine. Semelle extérieure caoutchouc Grip-Safe très antidérapant. Talon avec absorbeur de choc. Bride arrière pivotante. Embout composite.<br>Coloris : Blanc, Noir<br>Poids (Pt. 42) : 250g * Poids par pied                                                                                                                                                                                                         | EN ISO 20345 SB E A SRC | <br>36 - 47 | 74,80 | <br>340gr<br><br> |
| NordWays                                           | FIONA<br>SB EA FO<br>SRC                                                   | Gamme SABOT Microtech<br><b>GRIS/BLANC</b><br>SABOT SECURITE<br>Talon 4cm avec absorbeur de chocs.<br>Tige Microfibre <b>DynaTech</b><br>Coquille acier résistant<br>Semelle <b>N2W</b> .<br>Poids (Pt. 38) : 340g * Poids par pied                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 20345 E A SRC    | <br>34 - 42 | 87,25 | <br>340gr<br><br> |

| Fournisseur  | Modèle / Référence   | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Norme               | Pointure                                                                                       | PU HT | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gaston Mille | AZALEE<br>SB E A SRC | <p>SABOT</p> <p>Microfibre et mousse Lycra® extensible de confort. Semelle polyuréthane avec Patin caoutchouc. Absorbeur de chocs au talon. Semelle de propreté intérieure en cuir. Embout Acier.</p> <p>Coloris : Blanc, Noir, Fushia</p> <p>Poids (Pt. 38) : 647g * Poids par pied</p> <div>  <b>Embout de Sécurité</b><br/>(résistant jusqu'à 200J)  <b>Semelle Antiglis</b> </div> <div>  <b>Antistatique</b>  <b>Absorption des chocs</b>  <b>Résistant au glissement</b><br/>SRA* + SRB** </div> <p>Tige enveloppante pour un maintien parfait du pied<br/>Bride réglable et inclinable pour un confort optimal</p> | EN ISO 20345 : 2011 | <br>35 - 42   | 88,90 | <br><br>                                                                                                                                                                                                      |
| Parade       | DIANE<br>S2 SRC      | <p>MOCASSIN FEMME BLANC</p> <p>Microfibre</p> <p>Semelle PU double densité. Antistatique. Hydrofuge. Absorption d'énergie au talon. Embout Acier. Semelle de propreté textile Anatomique.</p> <p>Poids (Pt. 37) : 360g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EN ISO 20345 : 2011 | <br>36 - 42 | 91,85 | <p><b>BANDE ÉLASTIQUÉE POUR UN CHAUSSAGE FACILITÉ</b></p> <div>   Talon décroché </div>                                                                                                                  |
| Parade       | DIANE<br>S2 SRC      | <p>MOCASSIN FEMME NOIR</p> <p>Microfibre</p> <p>Semelle PU double densité. Antistatique. Hydrofuge. Absorption d'énergie au talon. Embout Acier. Semelle de propreté textile Anatomique.</p> <p>Poids (Pt. 37) : 360g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 20345 : 2011 | <br>36 - 42 | 91,85 | <p><b>BANDE ÉLASTIQUÉE POUR UN CHAUSSAGE FACILITÉ</b></p> <div>   Talon décroché  Dessus cuir (modèle 8764) </div>  |


| Fournisseur                                                                                  | Modèle / Référence  | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norme               | Pointure                                                                                       | PU HT | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div>METAL FREE</div> <div>RÉSISTANCE AU GLISSEMENT</div> <div>METAL FREE</div> </div> |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NordWays                                                                                     | BRICE S2 SR         | <p>BASSE</p> <p>Agroalimentaire embout de sécurité Robuste, souple et confortable</p> <p>Antidérapante, adhérence optimale grâce à son relief et ses campons de 4 mm de profondeur. Amorti renforcés</p> <p>Fermeture velcro élastique pour un meilleur maintien.</p> <p>Tige en microfibre DynaTech® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Auto-nettoyante avec ses rainures extra larges s'ouvrant vers l'extérieur permettant aux liquides et matières de s'évacuer plus facilement..</p> <p>Antistatique et résistante aux huiles et aux acides. Embout en composite résistant à 200 joules</p> <p>Poids (Pt. 42) : 450g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345 : 2022 | <br>35 - 48   | 63,45 | <p><b>NOIR</b></p>  <p>Très facile à chausser.</p> <p><b>BLANC</b></p>  <p> Robuste</p>  <p> Amorti &amp; Adhérence renforcés</p> |
| U-Power                                                                                      | BLANCO S2 FO SR     | <p>BASSES New Safety Dry hydrofuge</p> <p>Semelle PU anti-abrasion, antidérapante et antistatique</p> <p>Embout composite</p> <p>Poids (Pt. 42) : 432g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EN ISO 20345 : 2022 | <br>35 - 48 | 93,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| U-POWER                                                                                      | NOIR S2 FO SR       | <p>BASSES New Safety Dry hydrofuge, respirant</p> <p>Semelle PU anti-abrasion, antidérapante et antistatique</p> <p>Embout composite</p> <p>Poids (Pt. 42) : 537g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN ISO 20345 : 2022 | <br>35 - 48 | 93,25 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| U-Power                                                                                      | SHINE-GRIP S2 FO SR | <p>HAUTE Blanc</p> <p>Microfibre hydrofuge</p> <p>Doublure respirante, embout composite.</p> <p>Semelle anti-statique et anti-dérapante</p> <p>Poids (Pt. 42) : 471g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EN ISO 20345 : 2022 | <br>35 - 47 | 60,65 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |


| Fournisseur           | Modèle / Référence                 | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Norme             | Pointure                                                                                       | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GAMME SPECIALE</b> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Parade                | NOUMEA<br>S3S SR FO LG<br>SC CI HI | <p><b><u>Grande taille</u></b></p> <p><b>HAUTE homme NOIR</b></p> <p>Tige dessus cuir pleine fleur huilée</p> <p>Doublure textile - Embout non métallique 200 joules<br/>Insert anti perforation non métallique 1100 N</p> <p>Poids (Pt. 42) : 750 g * Poids par pied</p>                                        | EN ISO 20345:2022 | 48 - 51                                                                                        | 82,30  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CÉILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR</li> <li>• RÉSISTANCE RENFORCÉE</li> <li>• NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ</li> <li>• COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT</li> <li>• CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Parade                | NIKOLA<br>S3S SR FO LG<br>SC CI HI | <p><b><u>Grande taille</u></b></p> <p><b>BASSE homme NOIR</b></p> <p>Tige dessus cuir pleine fleur huilé.</p> <p>Doublure textile, embout non métallique 200 joules. Insert anti perforation non métallique 1100 N.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 710 g * Poids par pied</p>                                           | EN ISO 20345:2022 | 48 - 51                                                                                        | 79,55  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• CÉILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR</li> <li>• RÉSISTANCE RENFORCÉE</li> <li>• NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ</li> <li>• COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT</li> <li>• CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Parade                | NORDIK<br>S3S SR FO LG<br>SC CI HI | <p><b><u>Grande taille</u></b></p> <p><b>BOTTE fourrée COGNAC</b></p> <p>Cuir gras Cognac<br/>Semelle PU double densité.<br/>Antistatique. Amagnétique.<br/>Hydrofuge. Embout et Semelle antiperforation Composite.<br/>Semelle de propreté Amovible textile.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 930 g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345:2022 | <br>48 - 51 | 113,00 |  <p><b>INTÉGRALEMENT FOURRÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS TRÈS FROIDS</b></p> <div>  Amagnétique            Dessus cuir         </div> <div>  Cuir hydrofuge 7h            Spécial hiver         </div>  |

| Fournisseur | Modèle / Référence       | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Norme             | Pointure                                                                                         | PU HT | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SINGER      | ETNA<br>S3L HRO FO<br>SR | <p><b>Gamme Soudeur</b><br/><b>HAUTE Cuir nubuck Noir</b></p> <p>Tige haute en cuir Nubuck enduite, hydrofuge. Doublure textile haut de quartier. Semelle intercalaire antiperforation en textile haute-ténacité et embout anti-choc en fibres de verre 200J. Semelle injectée HRO caoutchouc nitrile. Languette avec protection rabat cuir et fermeture par bande auto-agrippante. Liseré rétro-réfléchissant à l'arrière de la chaussure. Crantage adapté aux surfaces meubles et lisses.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 700 g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345:2022 | <br><br>35 - 48 | 66,65 | <br><br><br> |

| Fournisseur            | Modèle / Référence                  | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Norme             | Pointure                                                                                       | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOTTES FOURREES</b> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DUNLOP                 | RIG- PRO<br>S5 CI<br>CR SRC<br>HR48 | <p>DEMI-BOTTES fourrées</p> <p>Légères et ajustées pour un maintien de pied optimisé.<br/>Tige en polyuréthane PUROFORT® isotherme.<br/>Embout et semelle anti-perforation en acier.<br/>Doublure polyamide. Semelle PU noir.<br/>Isolation du froid jusqu'à -20 degrés.</p> <p>Coloris : marron</p> <p>Poids (Pt. 42) : 970 g * Poids par pied</p>                                                                                                                                  | EN ISO 20345:2011 | <br>37 - 48   | 121,20 | <br>                                                                                                                           |
| Parade                 | NORDIK<br>S3S SR FO LG<br>SC CI HI  | <p><b>BOTTE fourrée COGNAC</b></p> <p>Cuir gras Cognac<br/>Semelle PU double densité.<br/>Antistatique. Amagnétique.<br/>Hydrofuge. Embout et Semelle antiperforation Composite.<br/>Semelle de propreté Amovible textile.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 930 g * Poids par pied</p>                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 20345:2022 | <br>36 - 51   | 113,00 | <br><p><b>INTÉGRALEMENT FOURRÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS TRÈS FROIDS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Amagnétique</li> <li>Dessus cuir</li> <li>Cuir hydrofuge 7h</li> <li>Spécial hiver</li> </ul> |
| Singer                 | BORNE<br>S5 CI SRC                  | <p><b>BOTTE FOURRÉE</b><br/>Tige PVC NOIRE</p> <p>Une botte au look robuste et dynamique.<br/>Doublure chaude et isolante.<br/>Entièrement fourrée polyester.<br/>Semelle de marche PVC/nitrile.<br/>Hauteur environ 300 mm.<br/>Semelle anti-perforation acier.<br/>Embout contre les chocs acier.<br/>Large anse de préhension en P.V.C pour un chaussage facile.<br/>Semelle de marche fortement crantée.</p> <p>Coloris noir.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 1100g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345:2011 | <br>36 - 47 | 40,25  | <br>                                                                                                                       |

| Fournisseur                | Modèle / Référence                      | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norme             | Pointure                                                                                           | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BOTTES NON FOURREES</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| DUNLOP                     | RIG- PRO<br>S5 CI<br>CR SRC<br><br>HR42 | <p>DEMI-BOTTES</p> <p>Légères et ajustées pour un maintien de pied optimisé.<br/>Tige en polyuréthane PUROFORT® isotherme.<br/>Embout et semelle anti-perforation en acier.<br/>Doublure polyamide.<br/>Isolation du froid jusqu'à -20 degrés.<br/>Semelle PU noir.</p> <p>Coloris : marron</p> <p>Poids (Pt. 42) : 970g * Poids par pied</p>                                                                                                      | EN ISO 20345:2011 | <br><br>37 - 48   | 108,25 | <br><br><br><br>       |
| DUNLOP                     | DEVON<br>S5 SRA                         | <p>BOTTES PVC VERT</p> <p>Tige en PVC/Caoutchouc, nitrile vert. Semelle en PVC/Caoutchouc, nitrile noir.<br/>Doublure en polyester blanc, coquille de sécurité en acier, semelle anti-perforation<br/>Bonne adhérence, embout très résistant au choc et à l'écrasement, semelle anti-glisse et anti perforation. Résistante aux acides, bases, produits chimiques (conc inf à 15%) Imperméable.</p> <p>Poids (Pt. 42) : 868 g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345:2011 | <br><br>36 - 47 | 27,25  | <br><br><br><br> |

| Fournisseur | Modèle / Référence             | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Norme             | Pointure                                                                                          | PU HT                                                                       | Photo                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Net-Co      | GOLD 2<br>S5 SRC               | <p>BOTTE<br/>Tige PVC KAKI</p> <p>Haute résistance. Protection des maléoles. Ergot de déchaussage. Semelle PVC/Nitrile résistance aux hydrocarbures, structure en nid d'abeille pour souplesse et isolation. Semelle de propreté amovible et lavable. Système de ventilation intérieur. Embout et Antiperforation Acier.</p> <p><b>Dans la limite des stocks disponibles</b></p>                                                                                                                                                                            | EN ISO 20345:2011 | <br><br>37 - 48  | <div> <div>PROMO<br/>↓ 30%</div> <div>41,40</div> <div>28,95 €</div> </div> |                                                                                                      |
| DUNLOP      | ACTIFORT<br>CLASSIC+<br>S4 SRC | <p><b>AGROALIMENTAIRE</b></p> <p>BOTTE Tige PVC BLANC</p> <p>Composé de PVC, caoutchouc nitrile et polymères.<br/>Doublure antibactérienne pour absorber la sueur et prévenir les odeurs<br/>Finition lisse pour un nettoyage facile<br/>Semelle : Semelle d'usure en Acifort<br/>Absorption de l'énergie au niveau du talon : limite l'impact pendant la marche pour un meilleur confort<br/>Coquille de protection : Embout de protection en acier</p> <p>Coloris : Bottes blanches et Semelle Bleues</p> <p>Poids (Pt. 42) : 1090 g * Poids par pied</p> | EN ISO 20345:2011 | <br><br>35 - 49 | 47,95                                                                       |  <div>  </div> |

| Fournisseur | Modèle / Référence                                                                                                         | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Norme                                                                                                      | Pointure | PU HT                                                                                                                                                                                                                 | Photo |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| TOP TEX     | <div></div> <div>SAC BOTTES WKI0509</div> | <div>SAC RANGE-BOTTES</div> <div>100% polyester. Sac range-bottes en polyester 600D, 4 œillets de respiration.</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• One Size</li></ul>Œillets d'aération pour meilleure ventilation.<br/>Ultra résistant.</div> <div>Dimensions :<br/>36 cm x 25 cm x 48 cm<br/>Capacité : 44 l<br/>Grammage : 310 g/m²</div> | <div></div> <div>TU</div> | 11,80    | <div></div> <div>A: 15x20 cm</div> <div></div> |       |

| Fournisseur              | Modèle / Référence                                               | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norme        | Pointure                                                                                       | PU HT  | Photo                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CUISSARDES - WIKI</b> |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                                |        |                                                                                                                                                                                                                 |
| SINGER                   | COME<br>S5 SRC                                                   | <b>CUISSARDES</b><br>Hauteur 90 cm - VERT<br><br>Tige en polyester/PVC, montée sur bottes de sécurité.<br>Large sangles ajustables pour le maintien à la ceinture.<br>Semelle intercalaire anti-perforation et embout de protection.<br>Renfort noir anti-usuresur les genoux. Ergot de déhaussage.<br>Bord haut avec ourlet textile.<br><br>Matière: polyester / PVC, 700g/m²                                                                                                                                                                                                                                                     | EN ISO 20345 | 40-47                                                                                          | 92,45  |  <br><b>SOUDEE SUR BOTTE DE SECURITE</b>   |
| SINGER                   | WIKI<br>S5 SRC                                                   | <b>WADERS</b><br>Hauteur 143 cm - VERT<br>Tige en polyester/PVC, montée sur bottes de sécurité.<br>Bretelles élastiques réglables avec boucle de fermeture.<br>Poche intérieure. Serrage élastique à la taille par cordon.<br>Semelle intercalaire anti-perforation et embout de protection.<br>Renfort noir anti-usure sur les genoux.<br>Bord haut renforcé double couche.<br>Ergot de déhaussage.<br>Bord haut avec ourlet textile.<br>Hauteur: 143 cm.<br><br>Matière: polyester / PVC, 700g/m²                                                                                                                                | EN ISO 20345 | 40-47                                                                                          | 113,95 |  <br><b>SOUDEE SUR BOTTE DE SECURITE</b> |
| Etche                    | NEOPRENE<br>CHIMIE<br>SA 2J<br>EN 13832-2<br>S5 HRO CR<br>AN SRC | <b>CUISSARDES</b><br><b>BOTTE CHIMIE SA VERT + Néoprène NOIR</b> "double jersey" (sur chaque face) et "peau de requin" (face intérieure doublée de jersey, face extérieure caoutchoutée)<br><br>Etanchéité parfaite, excellente isolation contre le froid, légèreté, souplesse, confort. Embout Composite et Antiperforation Textile (sauf petites pointures Acier). Excellente résistance produits phytosanitaires. Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures - EN 13832-3 K O P résistance à : Solution d'hydroxyde de sodium (K), Solution ammoniacale (O), Peroxyde d'hydrogène (P).<br>Poids (Pt. 42) : 1350 g * Poids | EN ISO 20345 | <br>36 - 47 | 324,55 |                                       |
|                          |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | 48 - 50                                                                                        | 329,55 |                                                                                                                                                                                                                 |

| Fournisseur        | Modèle / Référence               | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Norme              | Pointure                                                                                     | PU HT | Photo                                                                                                                                                                         |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ACCESSOIRES</b> |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                                                                                              |       |                                                                                                                                                                               |
| JLF                | LACETS 90cm<br>0405AG            | LACETS Rond pour chaussures de sécurité,<br>- Gaine : 100% polyester.<br>- Ame : mèche en coton<br>- Embouts en acétate de cellulose<br>0,90 m<br>Coloris : noir<br><b>Vendu par sachet de 2 paires</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sachet de 2 paires | 90cm                                                                                         | 6,45  |                                                                                            |
| JLF                | LACETS 120cm<br>0416AG           | LACETS Rond pour chaussures de sécurité,<br>- Gaine : 100% polyester.<br>- Ame : mèche en coton<br>- Embouts en acétate de cellulose<br>0,90 m<br>Coloris : noir<br><b>Vendu par sachet de 2 paires</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sachet de 2 paires | 120cm                                                                                        | 6,75  |                                                                                                                                                                               |
| S24                | VISITOR (la paire)<br>METAL FREE | EMBOUT DE SECURITE<br><br>Embout fibres de verre 200 Joules pour protection contre les chocs. Embout composite.<br>Fermeture : sangle auto-agrippante<br>• Sans parties métalliques : metal free.<br>• Patin caoutchouc antidérapant<br>• Adaptable sur tous types de chaussure<br>• Hygiénique et réutilisable<br><br>Bleu : taille S (34-38)<br>Rouge : taille M (39-43)<br>Vert : taille XL (44-50)                                                                         | EN ISO 20345:2011  | <br>34-50 | 75,40 |                                                                                           |
| S24                | VISITOR INTEGRAL (la paire)      | Embout de protection, 200J en aluminium/titane, visiteur protégeant les visiteurs contre les chutes d'objets. S'adapte sur tous types de chaussures.<br>Semelle anti-perforation en acier. Patin caoutchouc antidérapant. Ultra léger. Sangles multidirectionnelles : tenue au pied sécurisée. Réutilisable.<br><br>Jaune : taille S (34-37)<br>Gris : taille M (38-41)<br>Rouge : taille L (42-45)<br>Vert : taille XL (45-47)<br><br>Poids (Pt. 42) : 621 g * Poids par pied | EN ISO 20345:2011  | <br>34-47 | 79,35 | <br> |

| Fournisseur | Modèle / Référence          | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Norme                                                                               | Pointure                         | PU HT | Photo                                                                                 |
|-------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JLPRO       | CHAUSSETTE HAUTE 0366AG     | <p>CHAUSSETTE<br/>Spécial hiver et environnements frais<br/>Bouclette de laine confortable et chaude.</p> <p>Composition :46% laine, 46% acrylique, 6% polyamide, 2% élasthanne</p>                                                                                                                                                                                          |    | 36/38<br>39/41<br>42/44<br>45/47 | 11,00 |    |
| JLPRO       | CHAUSSETTE 0367AG           | <p>MI-CHAUSSETTE<br/>Spéciale hiver et environnements frais avec température dirigée<br/>Bouclette en laine est confortable et chaude.</p> <p>Composition :46% laine, 46% acrylique, 6% polyamide, 2% élasthanne.</p>                                                                                                                                                        |    | 36/38<br>39/41<br>42/44<br>45/47 | 9,80  |   |
| JLPRO       | CHAUSSETTE Fraicheur 0368AG | <p>MI-CHAUSSETTE<br/><b>spécial chaussure de sécurité.</b></p> <p>Apporte confort et hygiène dans vos Chaussures de sécurité grâce à la fibre Coolmax®.<br/>Renforts au niveau du talon, de la pointe et de la malléole pour améliorer le confort. Limite les échauffements, séchage rapide.</p> <p>Composition : 43% polyester, 42% coton, 13% polyamide, 2% élasthanne</p> |  | 36/38<br>39/41<br>42/44<br>45/47 | 13,00 |  |

| Fournisseur | Modèle / Référence     | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Norme                                                                              | Pointure | PU HT | Photo                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COFRA       | SEMELLE METATARSAL GEL | <p>SEMELLE</p> <p>Semelle de propreté en polyuréthane, très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu. Isolation contre le froid et la chaleur.</p> <p><u>Jusqu'à épuisement des stocks</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    | 36 - 48  | 12,35 |                                                                                                                                                              |
| JLPRO       | SEMELLE IMAGE 0182VS   | <p>SEMELLE</p> <p>Semelle anti-mycoses, anti-batêries, anti-odeurs. Antistatique. Résistante et absorbante.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | 35 - 48  | 8,05  |                                                                                                                                                              |
| NordWays    | SEMELLE CONFORT REFLEX | <p>SEMELLE DE CONFORT REFLEX</p> <p><u>COMPOSITION</u><br/>Mélange spécifique de billes élastomère en TPU et mousse PU. Poids : 40g</p> <p>* Un ressenti immédiat de confort général accru.<br/>* Une régulation (diminution) de la fatigue lors d'une station debout prolongée,</p> <p><u>Mariage savant PU/TPU qui tient ses promesses</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– D'Amorti</li> <li>– De Rebond</li> <li>– De Respirabilité</li> <li>– De Durabilité</li> <li>– De Confort</li> </ul> <p>Les grains du confort sous vos pieds qui optimisent dynamisme et tonicité.</p> <p>Poids : 40g</p> |  | 35 - 47  | 25,20 |  <p><b>L'alchimie du mélange</b><br/><b>Mousse PU / Billes de TPU</b></p> <p>Micro-golets tonifiants</p> <p>Combinaison matière spécial "grand confort"</p> |

| Fournisseur | Modèle / Référence        | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                              | Norme                                                                                                   | Pointure                                                                                                      | PU HT | Photo                                                                                 |
|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JLFPRO      | VAL<br>FOURRURE<br>0325AG | Surchaussettes pour bottes -<br>Bonne isolation thermique -<br>Protège les pieds du froid - Façon<br>fourrure en fibres acryliques sur<br>jersey polyester - Extensible                                                                                                                  | <br><br>35/40<br>41/47 | <br><br>36/37<br>au<br>48/49 | 11,90 |    |
| JLFPRO      | VALBOOT<br>0313AG         | CHAUSSON POUR BOTTES<br><br>Anti-odeurs. Extérieur jersey en<br>polyester. Intercalaire mousse<br>micro-cellulaire isothermique.<br>Intérieur non-tissé 100%<br>polyester traité Sanitized®                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                               |       |   |
| JLFPRO      | GRAISSE<br>0702VS         | Pâte destinée à imperméabiliser,<br>nourrir, assouplir et protéger le<br>cuir et les textiles huilés.<br>Préserve du durcissement et des<br>craquelures. Contre pluie, neige,<br>boue, froid, coups, sueur,<br>projections de fluides diverses.<br>Boîte avec 1 éponge<br>d'application. | 125ml                                                                                                   |                                                                                                               | 9,10  |  |
| JLFPRO      | CIRAGE<br>0720 VS         | Pour un meilleur entretien des<br>chaussures et pour raviver l'éclat<br>et l'imperméabilité des<br>chaussures.<br>Nourrit, assouplit et recolore le<br>cuir. Protège contre l'eau, la<br>neige, la boue...<br>Boîte métal<br><br>Couleur : Noir et Marron                                | 100ml                                                                                                   |                                                                                                               | 4,95  |  |

| Fournisseur | Modèle / Référence               | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Norme         | Pointure | PU HT | Photo                                                                                 |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JLFPRO      | PROTECTION 0735VS                | <p>SPRAY IMPERMEABILISANTE</p> <p>Imperméabilisant qui protège et aide à prolonger la durée de vie des chaussures, bottes, vêtements...</p> <p>Le spray imperméabilisant est un produit hydrofugeant et oléofugeant qui empêche les tâches de pénétrer les cuirs, peausseries et textiles. Protège de la pluie, de la graisse et des salissures. Prolonge la durée de vie des cuirs et peausseries en les protégeant.</p> <p>Facile d'entretien</p> | 250ml         |          | 8,00  |    |
| JLFPRO      | SPRAY 0610VS                     | <p>SPRAY DESINFECTANT</p> <p>Désodorisant pour chaussures, casques, bottes, gants...</p> <p>Ce spray fongicide (EN1650) et bactéricide (EN1276) permet de lutter efficacement contre les mycoses, les bactéries et les mauvaises odeurs.</p>                                                                                                                                                                                                        | 300ml         |          | 16,05 |   |
| JLFPRO      | CHAUFFERETTE Demi-semelle 0750AU | <p>CHAUFFERETTE Demi-semelle</p> <p>Permettant d'apporter chaleur au niveau des orteils pendant 6 heures,</p> <p>Diffusent une chaleur agréable entre la chaussette et la chaussure.</p> <p>Usage unique.</p>                                                                                                                                                                                                                                       | Boite 1 paire |          | 3,25  |  |

| Fournisseur | Modèle / Référence                                    | Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Norme | Pointure | PU HT | Photo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Singer      | <div>PRIX EN BAISSÉ</div> <b>SAC ETANCHE SACHYDRO</b> | <b>SAC ETANCHE</b><br>Sac étanche. Structure soudé.<br>Réalisé en bâche P.V.C 500D, épaisseur 0.50 mm.<br>Hauteur : 86 cm. Diamètre de l'ouverture : 33 cm.<br>Poids environ 840 g.<br>Fermeture sur le dessus par enroulement et clip.<br>Le sac est équipé dans le dos de deux bretelles verticales réglables.<br>Ces bretelles sont rembourrées et doublées en mesh.<br>Une sangle horizontale pectorale avec clip de fermeture est fixée sur les bretelles afin de permettre une bonne stabilité de l'équipement et éviter ainsi qu'il ne glisse sur les côtés lors du transport.<br>Un anneau plastique est fixé sur chaque bretelle permettant d'accrocher par exemple des mousquetons.<br>Poignée dans le dos pour permettre de saisir le sac rapidement par la main. Volume 60 litres.<br>Coloris : orange. | TU    |          | 44,30 |  <div>Antichute - Accessoires</div> <div>60 litres</div> <div>Etanche</div> <div>Sangles rembourrées</div> <div>  <div>SECOND OUVRE</div> <div>GROS OUVRE</div> <div>ESPACES VERTS</div> <div>MARICULTURE</div> <div>TRANSPORT</div> </div> |

|              |                                       |
|--------------|---------------------------------------|
| <b>STOCK</b> | Les articles en stock chez SECU POINT |
|--------------|---------------------------------------|

# COMPRENDRE LES NOUVEAUX MARQUAGES NORMATIFS

NORME EN ISO 20345 : 2022

EN ISO 20345 : 2022

|                                                                                                                                           | S1PS                                                                              |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | S3S                                                                                 |                                                                                       |                                                                                       | S7S                                                                                   |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                           | SB                                                                                | S1                                                                                 | S1P                                                                               | S1PL                                                                                | S2                                                                                  | S3                                                                                  | S3L                                                                                   | S6                                                                                    | S7                                                                                    | S7L                                                                                   |
|                                                                                                                                           | exigence fondamentale                                                             |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|  Protection des orteils<br>(Embout de sécurité)          |  |   |  |    |    |    |    |    |    |    |
|  Résistance à la glisse<br>Sols céramique + détergent    |  |   |  |    |    |    |    |    |    |    |
| <b>E</b> Absorption énergie au talon                                                                                                      |  |   |  |    |    |  |    |    |    |    |
| <b>A</b> Antistatique                                                                                                                     |  |   |  |    |    |  |    |    |    |    |
| <b>P</b> Résistance à la perforation<br>Insert métallique<br>Test sur pointe large 4,5 mm                                                 |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |   |                                                                                       |                                                                                       |   |                                                                                       |
|                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   | Insert métallique                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | Insert métallique                                                                     |                                                                                       | Insert métallique                                                                     |                                                                                       |
| <i>Nouveau</i><br><b>PS/PL</b> Résistance à la perforation<br>Insert non-métallique<br>PL = pointe large 4,5 mm<br>PS = pointe small 3 mm |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                                                     |  |                                                                                       |  |                                                                                       |
|                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   | Insert non métallique                                                               |                                                                                     |                                                                                     | Insert non métallique                                                                 |                                                                                       | Insert non métallique                                                                 |                                                                                       |
| <i>Nouveau</i><br><b>WPA</b> Matière Tige Hydrofuge                                                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     | hydrofuge                                                                           | hydrofuge                                                                           | hydrofuge                                                                             | hydrofuge                                                                             | hydrofuge                                                                             | hydrofuge                                                                             |
| <b>WR</b> Imperméabilité à l'eau                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |  |  |  |
|                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       | Imperméable                                                                           | Imperméable                                                                           | Imperméable                                                                           |

## Les autres exigences additionnelles

|                                                                                                 |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  Amagnétique | <i>Nouveau</i><br><b>LG</b> Système de grip (talon décroché)               |
| <b>AN</b> Protection des malléoles                                                              | <i>Nouveau</i><br><b>SC</b> Résistance à l'abrasion des pare-pierres       |
| <b>FO</b> Résistance aux hydrocarbures                                                          | <i>Nouveau</i><br><b>SR</b> Résistance à la glisse (sol céramique + huile) |
| <b>CI</b> Isolation du semelage (froid)                                                         | <b>CR</b> Résistance à la coupure                                          |
| <b>HI</b> Isolation du semelage (chaud)                                                         | <b>C</b> Chaussure conductrice                                             |
| <b>M</b> Protection des métatarses                                                              | <b>HRO</b> Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)    |

## Norme ESD



Dissipation électrostatique

## ANCIENNES NORMES ET CARACTERISTIQUES

### EN ISO 20345 - SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et choc : 200 J)

S1 : SB + Arrière fermé + A + E + FO

S2 : S1 + WRU

S3 : S2 + P + Semelle à crampons

S4 : Arrière fermé + A + E + FO

S5 : S4 + P + Semelles à crampons

### EN ISO 20346 - PROTECTION

PB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et choc : 100 J)

P1 : Arrière fermé + A + E

P2 : P1 + WRU

P3 : P2 + P + Semelle à crampons

P4 : A + E

P5 : P4 + P + Semelles à crampons

### EN ISO 20347 - OCCUPATION

OB : Sans embout

O1 : Arrière fermé + A + E

O2 : O1 + WRU

O3 : O2 + P + Semelle à crampons

O4 : Arrière fermé + A + E

O5 : O4 + P + Semelles à crampons

Les normes garantissent un produit conforme aux exigences des utilisateurs et une sécurité optimale

Classification I (cuir et autres matières)

Classification II (tout caoutchouc ou tout polymère)

### PROTECTION :

A : Antistatique

AN : Protection des malléoles

CI : Isolation du semelage contre le froid

E : Absorption d'énergie dans la zone du talon

ESD : Semelage conducteur capable de dissiper l'électricité statique

FO : Semelle de marche résistante aux hydrocarbures

HI : Isolation du semelage contre la chaleur

M : Protection du métatarse

P : Résistance à la perforation

WR : Résistance à l'eau

### RÉSISTANCE DE LA TIGE :

WRU Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

### RÉSISTANCE DE LA SEMELLE DE MARCHÉ :

HRO Semelle de marche résistante à la chaleur par contact direct à 300°C

### RÉSISTANCE DE LA SEMELLE A LA GLISSE :

#### SRA :

Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (lubrifiants, eau et détergents)

#### SRB :

Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol (lubrifiants, glycérine)

#### SRC :

Résistance au glissement conforme à SRA+SRB / SRA+SRB