



TARIF 2026



www.secu-point.com

SELECTION CHAUSSURES

Ces tarifs sont susceptibles de changements en fonction de l'évolution du coût des matières premières, du transport et de la parité des monnaies.

Ces prix s'entendent : - Nets - Hors taxes - Départ Combs la Ville 77

NOUVEAUTÉ 2026



ARMADILLO



LAURO



BREEZE S1P



MOREEZ S7S



NODICA S7S




SKINCROSS S7L



JESTER S3S

MODELES CONSEILLES POUR ESPACES VERTS

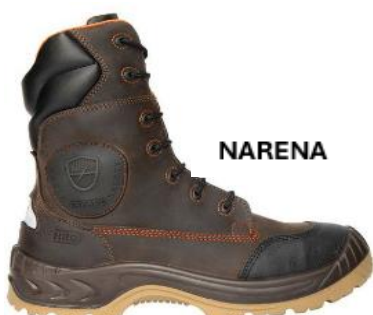

NARENA



NAGARA



**RIG PRO
FOURRE**



BORNE



NORDIK



**SAC
RANGE BOTTES**

MODELES CONSEILLES POUR LOGISTIQUE




HAKA



ARMADILLO



MONTI

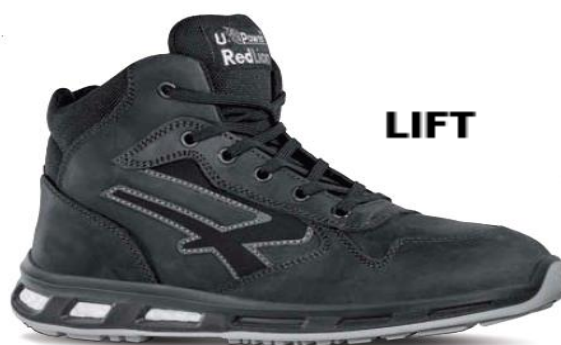

LIFT



JESTER S3S

MODELES CONSEILLES POUR LES CUISINES

BLANCO



BRICE



NOIR



BRICE



N FORZ



SHINE GRIP



**ACTIFORT
CLASSIC+**



Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
GAMME HOMME / MIXTE						
Cofra	CREGAN S3S CI FO SR	PRIX EN BAISSÉ GAMME Running BASSE en cuir résistant à l'abrasion et hydrofuge Semelle PU/TPU Souple - LEGERES. Doublure en tissu SANY-DRY 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et désabsorbant, anti-abrasion Doublure extérieure : cuir respirant non métallique APT PLUS - Zéro perforation Poids (Pt. 42) : 530 g Noir	EN ISO 20345:2022	36 - 48 	101,95	 
Cofra	MONTI S3S FO SR	PRIX EN BAISSÉ GAMME Running BASSE Tige : tissu innovant très tenace, résistant à l'abrasion et à la déchirure, hydrofuge et respirante, DOUBLURE INTERIEURE, 100% polyester, tridimensionnel, respirant, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion, SEMELLE DE PROPRETE COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable ; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et le pied toujours au sec. Embout Aluminium SEMELLE ANTI-PERFORATION : non métallique APT PLATE - Zéro Perforation Poids (Pt. 42) : 512 g	EN ISO 20345:2022	35 - 48 	74,10	TIGE ENTIÈRE SANS COUTURES   
	YOUTH S3S FO SR	Existe en Haute Poids (Pt. 42) : 530 g		36 - 48 	85,50	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
U-Power	OSLO S1PS FO SR	BASKET BASSE Cuir velour Embout en composite airtoe et semelle anti perforation. Basses, légères, avec une tige en cuir velours souple perforé et respirant. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. Poids (Pt. 42) : 588 g	EN ISO 20345:2022	 35 - 47	85,15	 
Parade	TASK S3 SRC CI HI	STYLE RANGERS Cuir NOIR Semelle Polyuréthane bi-densité, antiperforation Non métallique. Semelle intérieure Textile sur mousse EVA. Amovible. Dessus Cuir pleine fleur + toile. Doublure Textile. Embout Polycarbonate. Semelle Antiglisce **- Matière Tige Hydrofuge - Résistance Hydrocarbures - Antistatique Poids (Pt. 42) : 620 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2011	 35 - 48	137,45	• FERMETURE À GLISSIÈRE YKK • CAILLETS NON MÉTALLIQUES COUSUS  LE + FERMETURE ZIPÉE 
NordWays	NCLASS SRC	BASSE Service NON SECU Cuir NOIR Confort, Souplesse, légèreté. Chaussure de service. Conçu pour le service en restauration et hôtellerie. <u>TIGE</u> cuir lisse et souple, fermeture lacets. <u>DOUBLURE</u> Mix cuir au talon et textile sur l'avant du pied. <u>SEMELE EXTÉRIEURE</u> Semelle caoutchouc mono-densité et antidérapante. Poids (Pt. 42) : 471 g	EN ISO 20347:2012	38 - 48	88,10	 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Parade	KANSAS S3 SRC	HAUTE Cuir NOIR Semelle PU double densité. Antistatique. Amagnétique. Hydrofuge. Embout et Semelle antiperforation composite. Semelle de propreté Amovible textile. Poids (Pt. 42) : 674 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2011	39 - 48	91,35	• MATIÈRE CUIR PULL-UP RESISTANCE À L'HUMIDITÉ 7H • OUVERTURE LARGE POUR FACILITER LE CHAUSSANT • IDÉAL POUR UN STYLE RANGERS 
Parade	NIKOLA S3S SR FO LG SC CI HI	BASSE homme NOIR ou MARRON Tige dessus cuir pleine fleur huilé. Doublure textile, embout non métallique 200 joules. Insert anti perforation non métallique 1100 N. Poids (Pt. 42) : 710 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2022	36 - 51	79,55	 • CAILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR • RÉSISTANCE RENFORCÉE • NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ • COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT • CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H 
Parade	NOUMEA S3S SR FO LG SC CI HI	HAUTE homme NOIR ou MARRON Tige dessus cuir pleine fleur huilée Doublure textile - Embout non métallique 200 joules Insert anti perforation non métallique 1100 N Poids (Pt. 42) : 750 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2022	36 - 51	82,30	 • CAILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR • RÉSISTANCE RENFORCÉE • NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ • COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT • CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Parade	NARENA S3S SR FO LG SC CI HI HIRO AN	TRES HAUTE CUIR Pull up Appréciee des femmes et des hommes, Normée EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO LG SC CI HI HRO AN Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg Cuir pull up résistant à l'humidité 7h Première de propreté très confortable : résilience constante. Triples piqûres Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°) Soufflet intérieur pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau Mousse ultra confort du col jusque sous la malléole Renfort malléoles normé AN Pare-pierres marqué SC Montée à l'échelle sécurisée NON METALLIQUE Poids (Pt. 42) : 860 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2022	 36 - 51	116,65	ESPACES VERTS   Amagnétique • RÉSISTANCE RENFORCÉE • NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ • COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT • CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H
Parade	NAGARA S7S SR FO LG CI HI	HAUTE CUIR Pull up WATERPROOF Adaptées aux femmes comme aux hommes. Boots S7S norme EN ISO 20345 : 2022 Cuir pull up résistant à l'humidité 7h Membrane imper-respirante STAY DRY, résistante à la pénétration de l'eau pendant 7h Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg Triples piqûres, soufflet intérieur pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau NON METALLIQUE Poids (Pt. 42) : 810 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2022	 36 - 51	110,95	ESPACES VERTS   Amagnétique   • CHAUSSURE IMPERMÉABLE GRÂCE À SA MEMBRANE IMPER-RESPIRANTE "STAY DRY" GARANTIE SANS PFAS

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
PARADE	NODICA S7S SR FO LG SC CI HI	HAUTE CUIR Pull up WATERPROOF EN ISO 20345 : 2022 S7S SR FO. Pour femme et homme Bottines sans lacets, avec une tirette sur l'arrière. Intérieur, doublure finement rembourrée. Elles sont équipées d'un pare-pierre (remonté de semelle à l'avant), d'un système de grip au niveau du décroché du talon et d'une semelle isolante contre le chaud et le froid. Résistantes à l'eau, en un cuir pull up doublé de notre membrane imper-respirante STAY DRY et dotées d'un système de bandes adhésives pour étanchéifier les coutures intérieures. Soutien de la voûte plantaire, facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion Cuir pull up résistant à l'humidité 7h NON METALLIQUE Poids (Pt. 42) : 720 g * Poids par pied	EN ISO 20345 :2022	 36- 51	98,65	• CHAUSSURE IMPERMÉABLE GRÂCE À SA MEMBRANE IMPER-RESPIRANTE "STAY DRY" GARANTIE SANS PFAS      Amagnétique  Maintien de la voûte plantaire  Facilite l'évacuation de la terre  Membrane imperméable

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Parade	ODESSA S3 SRC	BASSE VILLE Cuir pleine fleur - NOIR Insert antiperforation non métallique, embout en composite; 100 % amagnétiques. Doublure en cuir pleine fleur combinée à la semelle intérieure antibactérienne et antifongique promet respirabilité et confort. Poids (Pt. 42) : 560 g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2011	39 - 47	100,65	 
Parade	SARDAS S3 SRC	BASSE Cuir pleine fleur NOIR Cuir pleine fleur, avec une doublure cuir/textile naturellement respirante Semelle PU double densité, Antistatique, Hydrofuge, Embout et Semelle antiperforation Acier, Demi première cuir inamovible. Poids (Pt. 42) : 620 g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2011	39 - 47	78,45	 
Parade	PADERO S3S SR FO LG CI HI ESD	HAUTE en cuir pull up Semelle en polyuréthane bi-densité. Embout en composite. Matière Tige Hydrofuge Renfort avant piqué ultra résistant Talonnelle renforcée Col moussé Talon décroché marqué LG VPS SYSTEM : semelle ergonomique DRS : accompagne le talon dans son rôle d'amortisseur Résistance à la glisse ** (Sols céramique + détergent + huile) Résistance à la perforation Dissipation électrostatique Antistatique Résistance aux hydrocarbures Poids (Pt. 42) : 620 g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022		76,25	  
Parade	PADENA S3S SR FO	Existe en BASSE Poids (Pt. 42) : 596 g * Poids par pied			71,75	


Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Parade	SPEEDA S3S SR FO SC CI HI	BASSE - Basket de sécurité Embout : Composite - Doublure : Mesh 3D Dessus : Tige en matière XTRA SHIELD ONE résistante à 36 000 cycles d'abrasion Semelle Extérieure : Pulse-one PU (bi-densité) Semelle Intérieure : Première en PU moulée ESD Sécurisante et performante contre les risques d'écrasement et de perforations. Sa semelle injectée en France est isolante contre les sols chauds ou froids. Très haute résistance à la glisse (1,8 fois supérieure aux exigences des tests). Grâce à son embout en composite et son insert antiperforation non métallique. Lacets réfléchissants augmentent la visibilité en cas de faible luminosité, et protection ESD. Coloris : Noir, Blanc Poids (Pt. 42) : 540g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	 35 - 48	116,10	     • CONFORT ET SÉCURITÉ • TECHNOLOGIE EXCLUSIVE PULSE-ONE, RÉSILIENCE ET AMORTI • MEILLEURE ENDURANCE : RÉDUIT LA FATIGUE SUR LES MUSCLES PROPULSEURS DE LA JAMBE • PROUVÉ SCIENTIFIQUEMENT EN LABORATOIRE • HAUTE RÉSISTANCE À LA GLISSE
	STAMIN S3S SR FO SC CI HI	Existe en HAUTE Poids (Pt. 42) : 585 g * Poids par pied			120,40	
U-Power	MAPLE S3 SRC CI	BASSE composite BLANC Totalement « sans métal » dotées du système anti-perforation. Nouvelle tige de sécurité sèche, hydrofuge et respirante. Semelle plantaire anatomique, antibactérienne, antistatique et automodelante Semelle résistante aux éraflures, résistante à l'huile, antidérapante et antistatique Poids (Pt. 42) : 548g * Poids par pied	EN ISO 20345 :2022	 35 - 48	98,65	  

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
S 24	MATRIX EVO S3 HI CI LG SC SR FO	HAUTE Cuir gras MARRON Etudiée pour assurer une haute protection dans les environnements exigeants en milieux extérieurs. Cuir gras souple et résistant. Embout composite léger et isolant thermiquement. Bout couvert DURATOE en TPU. Semelle antiperforation inox. Semelle intérieure OPTIMUM amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne. Semelle B110 crantée pour une bonne adhérence. Poids (Pt. 42) : 770g * Poids par pied	EN ISO 20345 :2022	39 - 47	90,85	
S 24	XROC S7S AN HI CI SR SC LG FO	HAUTE Cuir Nubuck Pull-up souple - NOIR - Cuir Nubuck Pull-up souple Triple piqure et sur-embout Duratoe® pour une meilleure durée de vie du produit. Membrane imper-respirante Dry-In® associée à la doublure absorbante X-Fresh®. Protège malléoles intérieur et extérieur normés AN. Embout composite léger et isolant thermiquement. Semelle anti-perforation Composite. Semelle crantée résistante aux variations de température normée HI - CI. Produit AMAGNÉTIQUE. Poids (Pt. 42) : 769g * Poids par pied	EN ISO 20345 :2022	 36 - 48	119,35	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Singer	ARMADILLO S3S FO SR	BASSE ultra légère Tige: tissage renforcé (polyester), armature TP Doublure: textile. Languette: rembourrée, confortable, avec soufflet. Embout: anti-choc composite 200J. Première de propreté: anatomique en PU préformé. Insert antiperforation: textile haute ténacité. Semelle: injectée PU double densité Résistance aux hydrocarbures grâce à la semelle injectée PU double densité. Souplesse et protection grâce à l'insert antiperforation en textile haute ténacité. Chaussure de sécurité amagnétique. Coloris: noir, gris et rouge. Poids (Pt. 42) : 600g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	  36 - 47	61,30	
Singer	LAURO S3L FO SR	HAUTE Cuir fleur Tige haute, cuir pleine fleur hydrofuge crochets métalliques. Doublure textile. Embout composite 200J. Languette avec soufflet Fermeture : lacets et boucles métalliques. Semelle de propreté perforée en EVA antistatique et amovible. Semelle antiperforation en textile haute ténacité. Semelle injectée polyuréthane double densité. Fabrication ISO 9001. Triple zone de flexion sur la semelle pour une souplesse optimale . Zone absorbeur de choc au niveau du talon. Coloris noir, surpiqûre grise et rouge. Poids (Pt. 42) : 680g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	  39 - 47	50,55	 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
S 24	LUNAR S1 P HRO HI CI SRC	BASSE Ultra-léger Tige tricotée anatomique FLEXKNIT® avec 20% d'élasthanne qui épouse la forme du pied et apporte un confort de chaussant exceptionnel. Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques Chaussure 100% amagnétique Système de laçage rapide avec sa pochette de rangement. Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante, hydrophile, antifongique et antibactérienne <u>Modèle mixte du 36 au 47</u> Poids (Pt. 42) :410g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2011	 36 - 47	144,05	  410g   
S 24	HAKA S1 P HRO HI CI SRC	BASSE Microfibre légère et respirante Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone Microfibre légère et respirante. Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante hydrophile, antifongique et antibactérienne <u>Modèle mixte du 35 au 47</u> <u>Poids (Pt. 42) :460g * Poids par pied</u>	EN ISO 20345 : 2011	 35 - 47	100,65	   Amagnétique 460g   

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
S 24	BREEZE S1 PL SC SR HRO	BASSE Ultra légère et respirante L'air circule librement, assurant une sensation de fraîcheur durable. Tige en mesh grille offrant une respirabilité maximale Embout FULLCARBON® ultra-léger et athermique : 100% fibres de carbone Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques Semelle extérieure X-BOLD® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et un excellent amorti Couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SR Sur-embout TPU pare-pierre normé SC pour plus de résistance. <u>Modèle mixte du 36 au 47</u> <u>Poids (Pt. 42) : 480g * Poids par pied</u>	EN ISO 20345 : 2022+A1:2024	  36 - 47	136,75	    480g 
S 24	DENEZ S1 PL SC SR HRO	BASSE Ultra légère et confortable Le design des baskets de running et la protection des chaussures normées EN 20345 S1PL. Elles sont légères, amortissantes, coquées et antidérapantes. Point fort : Semelle extérieure X-BOLD® avec couche intermédiaire en EVA pour un excellent amorti et une restitution d'énergie. Tige tricotée avec 20% d'élasthanne qui épouse la forme du pied Embout FULLCARBON® ultra-léger et athermique : 100% fibres de carbone Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques Sur-embout TPU pare-pierre normé SC pour plus de résistance. <u>Modèle mixte du 36 au 47</u> <u>Poids (Pt. 42) : 480g * Poids par pied</u>	EN ISO 20345 : 2022+A1:2024	  36 - 47	142,80	    480g 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
S 24	MOREEZ S7 L SC SR HRO	BASSE Ultra légère, confort et finesse Tige toile déperlante polyamide très resistante Embout FULLCARBON® ultra-léger et athermique : maillage 100% fibres de carbone Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées. Semelle extérieure X-BOLD® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SR Membrane imper-respirante DRY-IN + toile déperlante WPA pour une résistance à la pénétration à l'eau maximale (S7). FREELock SYSTEM permet à l'utilisateur de serrer de manière uniforme ses chaussures de sécurité. <u>Modèle mixte du 36 au 47</u> <u>Poids (Pt. 42) : 480g * Poids par pied</u>	EN ISO 20345 : 2022+A1:2024	  36 - 47	153,55	     FERMETURE Freelock System, Sans lacets  
S 24	SKINCROSS S7L HRO HI CI SC FO SR	MONTANTE HYBRIDE Membrane imper-respirante DRY-IN + toile hydrofuge WPA pour une résistance à la pénétration à l'eau maximale (S7). Sur-embout TPU pare-pierre normé SC pour plus de résistance. Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone. Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégée Semelle extérieure CROSSLIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti couche d'usure en caoutchouc nitrile avec cramponnage étudié pour une traction maximale sur les sols meubles. FREELock SYSTEM Guêtre hydrofuge stretch qui se veut résistante. <u>Modèle mixte du 39 au 47</u> <u>Poids (Pt. 42) : 580g * Poids par pied</u>	EN ISO 20345 : 2022+A1:2024	  39 - 47	169,85	UN MODÈLE HYBRIDE UNE CHAUSSURE EN TOILE QUI RÉSISTE À L'EAU ZIP ETANCHE  Zip étanche : la fusion parfaite entre protection et praticité ! ◆ 100 % imperméable : Stoppe l'eau, la poussière et le vent. ◆ Durabilité extrême : Résiste aux conditions les plus rudes. ◆ Ouverture rapide : Facilité d'accès sans compromettre l'étanchéité. 580g   ● FREELock SYSTEM permet à l'utilisateur de serrer de manière uniforme ses chaussures de sécurité. ● Guêtre hydrofuge stretch qui se veut résistante.  

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
S 24	HUNTER S3 WR HRO HI CI SRC	BTP ESPACE VERT SEMELLE HYPER CRANTEE BASSE Imper-respirante Membrane imper-respirante DRY-IN + textile. La respirabilité d'un S1P avec la résistance à la pénétration de l'eau du S3. Sur-embout TPU par-pierre pour plus de résistance. Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone. Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques. Semelle extérieure CROSSLIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti couche d'usure en caoutchouc nitrile avec cramponnage étudié pour une traction maximale sur les sols meubles. Poids (Pt. 42) :500g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2011	39 - 47	142,70	
S 24	RIDER S3 WR AN HRO HI CI SRC	BTP ESPACE VERT SEMELLE HYPER CRANTEE HAUTE type trail ultra légère Membrane imper-respirante DRY-IN + textile. La respirabilité d'un S1P avec la résistance à la pénétration de l'eau du S3. Sur-embout TPU par-pierre pour plus de résistance. Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone. Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques. Semelle extérieure CROSSLIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti couche d'usure en caoutchouc nitrile avec cramponnage étudié pour une traction maximale sur les sols Protège malléoles intérieur et extérieur normés AN Poids (Pt. 42) :550g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2011	39 - 47	148,35	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
S 24	TERRA S7L AN SC HRO HI CI FO SR	HAUTE <u>légère type Treck</u> Membrane imper-respirante DRY-IN + microfibre WPA pour une résistance à la pénétration à l'eau maximale. Sur-embout TPU pare-pierre normé SC pour plus de résistance. Protège malléoles intérieur et extérieur normé AN. Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et de carbone. Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques. Semelle extérieure CROSSLIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti, couche d'usure en caoutchouc nitrile avec cramponnage étudié pour une traction maximale sur les sols meubles. Poids (Pt. 42) : 600g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	 36 - 47	148,35	 MEMBRANE DRY-IN® 600g* UN MODÈLE HYBRIDE UNE DOUBLE PROTECTION A L'EAU PROTECTION DES MALLÉOLES SUR-EMBOUT RIGIDE EN TPU 
U-Power	CARBON S3S CI FO SR	BASSE ultra respirante Tige cuir Pull-up hydrofuge souple et résistant. Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant. Semelle antiperforation non métallique. Embout aluminium. Poids (Pt. 42) : 590g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	 35 - 48	127,15	 METAL FREE 100%
U-Power	LIFT S3S CI FO SR ESD	HAUTE ultra respirante Tige cuir Pull-up hydrofuge souple et résistant. Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant. Semelle antiperforation non métallique. Embout aluminium. Poids (Pt. 42) : 620g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	 35 - 48	131,35	 METAL FREE 100%

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
U-POWER	LINKIN S3S CI FO SR ESD	BASKET BASSES Tige New Safety Dry, hyrdofuge et respirante Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant Semelle antiperforation non métallique Embout composite Poids (Pt. 42) :525g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	 35 - 46	114,15	
U-POWER	JESTER ESD S3S CI HI HRO FO SR	BASSE Sécurité et confort dans un style moderne et pratique. La tige en Putek Hexagon, résistante à l'abrasion et déperlante, garantit protection et respirabilité. L'embout Fibertoe et la semelle anti perforation ultra-légère assurent une sécurité optimale contre les risques de perforation. La semelle en EVA + caoutchouc gris confère adhérence et stabilité sur tous les types de surfaces. <u>Sans métal</u> <u>Poids (Pt. 42) :0,98g * Poids par pied</u>	EN ISO 20345 : 2022+A1:2024	  35 - 48	108,55	 CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE  RÉSISTANCE AU GLISSEMENT  "Semelle anti-perforation ultra-légère"

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
♀ LADY GAMME FEMME ♀ LADY						
Parade	NAGARA S7S SR FO LG CI HI	HAUTE CUIR Pull up WATERPROOF Adaptées aux femmes comme aux hommes. Boots S7S norme EN ISO 20345 : 2022 Cuir pull up résistant à l'humidité 7h Membrane imper-respirante STAY DRY, résistante à la pénétration de l'eau pendant 7h Technologie VPS SYSTEM soutien de la voûte plantaire Technologie FLEX SYSTEM facilite l'évacuation de la terre pendant la propulsion Lacets nylons et crochets résistants à plus de 40 kg Triples piqûres, soufflet intérieur pour éviter l'intrusion de terre ou d'eau NON METALLIQUE Poids (Pt. 42) : 810 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2022	 36 - 51	110,95	ESPACES VERTS   Amagnétique   • CHAUSSURE IMPERMÉABLE GRÂCE À SA MEMBRANE IMPER-RESPIRANTE "STAY DRY" GARANTIE SANS PFAS
NordWays	SANDY OB SRC	BASSE Service NON SECU <u>Escarpin de Service</u> : - Talon de 4cm. Noire - Tige Microfibre très souple. - Doublure Microfibre. - Semelle extérieure - Coutchouc mono-densité avec Hexagrip Anti-glisse. - Sans insert métallique (amagnétique) Poids (Pt. 38) : 250g * Poids par pied	EN ISO 20347:2012 OB SRC	35 - 42	70,10	escarpin de service antidérapante 
NordWays	SARA OB SRC	BASSE Service NON SECU <u>Escarpin de Service</u> : type ballerine. - Talon de 1,5cm. Noire - Tige Microfibre très souple. - Doublure Microfibre. - Coutchouc mono-densité avec Hexagrip Anti-glisse. - Sans insert métallique (amagnétique) Poids (Pt. 38) : 210g * Poids par pied	EN ISO 20347:2012 OB SRC	35 - 42	67,30	ballerine de service antidérapante 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Parade	BATINA S1P SRC	BASSE Semelle en polyuréthane bi-densité. Tige en Microfibre. Doublure quartier et empeigne en 100% polyamide. Embout en acier. Première de propreté textile sur mousse amovible. Insert antiperforation non métallique. Antistatique. Coloris : Blanc, Noir. Poids (Pt. 38) : 370g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2011	36 - 42	87,50	
Parade	BADRIA S3S SR FO	BASSE en cuir de vachette Coloris : Gris anthracite Confection en cuir de vachette velouté, un talon compensé de 3 cm girly, mais aussi confortable puisqu'il atténue la cambrure du dos plus prononcée chez les femmes. Normée EN ISO 20345 : 2022 S3S SR FO, sécurisante et performante contre l'écrasement, le glissement et les perforations. Antistatique, Embout : Acier Dessus : Cuir pleine fleur Poids (Pt. 38) : 407g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	35 - 42	86,20	
Parade	BRIANA S3S SR FO	HAUTE en cuir de vachette Coloris : Gris anthracite La forme haute avec col ergonomique moussé maintient la cheville, réduisant les risques de blessures. Cuir de vachette velouté doublé de mesh 3D, respirant et résistant. Semelle avec talon compensé de 3 cm et technologie PARADE AIR SYSTEM (marche sur coussin d'air) atténue la cambrure du dos, absorbe les chocs et améliore le confort de marche. Non métallique Poids (Pt. 38) : 428g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	35 - 42	93,25	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
U-Power	MAPLE S3 SRC CI	BASSE composite BLANC Totalemment « sans métal » dotées du système anti-perforation. Nouvelle tige de sécurité sèche, hydrofuge et respirante. Semelle plantaire anatomique, antibactérienne, antistatique et automodelante Semelle résistante aux éraflures, résistante à l'huile, antidérapante et antistatique Poids (Pt. 42) : 548g * Poids par pied	EN ISO 20345 :2022	35 - 48	98,65	 
U-Power	OSLO S1PS FO SR	BASKET BASSE Cuir velour Embout en composite airtoe et semelle anti perforation. Basses, légères, avec une tige en cuir velours souple perforé et respirant. Semelle PU compact anti-abrasion, résistante aux hydrocarbures, antidérapante et antistatique. Semelle amovible Anti-fatigue WOW2. Poids (Pt. 42) : 588g * Poids par pied	EN ISO 20345:2022	 35 - 47	85,15	 
S 24	HAKA S1 P HRO HI CI SRC	BASSE Microfibre légère et respirante Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone Microfibre légère et respirante. Semelle anti-perforation composite garantissant légèreté, isolation thermique et couverture à 100% de la plante du pied Semelle intérieure OPTIMUM® amortissante hydrophile, antifongique et antibactérienne <u>Modèle mixte du 35 au 47</u> Poids (Pt. 42) :460g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2011	 35 - 47	100,65	  460g  

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
S 24	MAIANA S1 P HRO HI CI SRC	Chaussure de sécurité fun et originale. Tige en mesh offrant une respirabilité maximale Embout CROSSFIBER® ultra-léger et athermique : maillage de fibres de verre et fibres de carbone. Semelle anti-perforation athermique SOFTSHIELD® en fibres allégées : 50% plus légère que les plaques anti-perforation classiques. Semelle extérieure ULTRALIGHT EVO® avec couche intermédiaire en EVA pour le confort de marche et l'amorti couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'adhérence SRC <u>Coloris</u> : saumon/bleu Poids (Pt. 42) :380g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2011	36-42	126,65	● Embout CROSSFIBER® ultra-léger 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
						
U-POWER	LINKIN S3S CI FO SR ESD	BASKET BASSES Tige New Safety Dry, hyrdofuge et respirante Doublure Wingtex à tunnel d'air respirant Semelle antiperforation non métallique Embout composite Poids (Pt. 42) :525g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	 35 - 46	114,15	 
U-POWER	JESTER ESD S3S CI HI HRO FO SR	BASSE Sécurité et confort dans un style moderne et pratique. La tige en Putek Hexagon, résistante à l'abrasion et déperlante, garantit protection et respirabilité. L'embout Fibertoe et la semelle anti perforation ultra-légère assurent une sécurité optimale contre les risques de perforation. La semelle en EVA + caoutchouc gris confère adhérence et stabilité sur tous les types de surfaces. <u>Sans métal</u> <u>Poids (Pt. 42) :0,98g * Poids par pied</u>	EN ISO 20345 : 2022+A1:2024	 35 - 48	108,55	   CHAUSSURES À RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE  RÉSISTANCE AU GLISSEMENT   "Semelle anti-perforation ultra-légère"

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Singer	ARMADILLO S3S FO SR	BASSE ultra légère Tige: tissage renforcé (polyester), armature TP Doublure: textile. Languette: rembourrée, confortable, avec soufflet. Embout: anti-choc composite 200J. Première de propreté: anatomique en PU préformé. Insert antiperforation: textile haute ténacité. Semelle: injectée PU double densité Résistance aux hydrocarbures grâce à la semelle injectée PU double densité. Souplesse et protection grâce à l'insert antiperforation en textile haute ténacité. Chaussure de sécurité amagnétique. Coloris: noir, gris et rouge. Poids (Pt. 42) : 600g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022 	 36 - 47	61,30	    
COFRA	 ALICE S3S CI FO SR	SOUPLE ET CONFORTABLE Basse, doublure intérieure : SANY-DRY® 100% polyester, tridimensionnel, respirant, antibactérien, absorbant et dé-absorbant, anti-abrasion Semelle de propreté : COFRA SOFT, anatomique, antistatique, perforée, en polyuréthane parfumé, souple et confortable; le dessin de la couche inférieure garantit l'absorption de l'énergie d'impact; la couche supérieure absorbe la sueur et le pied au sec Semelle : polyuréthane/TPU - Semelle anti-perforation : non métallique APT PLATE - Zero Perforation Couleur : noir et rose Poids (Pt. 42) : 475g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022 	 35 - 41	77,90	  

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
SABOT ET MOCASSINS Homme et Femme						
NordWays	SABOT PERFORE NFLY OB EA SRC remplace le <u>EZI</u>	SABOT EVA SUPER LEGER NON SECU Tige EVA ultra léger 250grs pour 1 pied en 42. Lavable en machine à 30°. Les perforations latérales ont été étudiées pour éviter la pénétration de liquide. Première de propreté PVC souple avec relief massant. Fil conducteur antistatique. Semelle extérieure caoutchouc Grip-Safe avec résistance a l'abrasion et adhérence exceptionnelle sur sol mouillé et sol gras. Talon avec absorbeur de choc. Bride arrière pivotante. Ne marque pas. Coloris : Blanc Poids (Pt. 42) : 250g * Poids par pied	EN ISO 20347 OB EA SRC	 36 - 47	64,30	 250 gr 
NordWays	SABOT NFORZ SB E A SRC remplace le <u>PROTECT</u>	SABOT EVA SECURITE NON PERFORE Léger 340grs pour 1 pied en 42. Lavable en machine à 30° Première de propreté textile feutrine. Semelle extérieure caoutchouc Grip-Safe très antidérapant. Talon avec absorbeur de choc. Bride arrière pivotante. Embout composite. Coloris : Blanc, Noir Poids (Pt. 42) : 250g * Poids par pied	EN ISO 20345 SB E A SRC	 36 - 47	74,80	 340gr 
NordWays	FIONA SB EA FO SRC	Gamme SABOT Microtech GRIS/BLANC SABOT SECURITE Talon 4cm avec absorbeur de chocs. Tige Microfibre DynaTech Coquille acier résistant Semelle N2W . Poids (Pt. 38) : 340g * Poids par pied	EN ISO 20345 E A SRC	 34 - 42	87,25	 340gr 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Gaston Mille	AZALEE SB E A SRC	SABOT Microfibre et mousse Lycra® extensible de confort. Semelle polyuréthane avec Patin caoutchouc. Absorbeur de chocs au talon. Semelle de propreté intérieure en cuir. Embout Acier. Coloris : Blanc, Noir, Fushia Poids (Pt. 38) : 647g * Poids par pied  Embout de Sécurité (résistant jusqu'à 200J)  Semelle Antiglis  Antistatique  Absorption des chocs  Résistant au glissement SRA* + SRB** Tige enveloppante pour un maintien parfait du pied Bride réglable et inclinable pour un confort optimal	EN ISO 20345 : 2011	 35 - 42	88,90	  
Parade	DIANE S2 SRC	MOCASSIN FEMME BLANC Microfibre Semelle PU double densité. Antistatique. Hydrofuge. Absorption d'énergie au talon. Embout Acier. Semelle de propreté textile Anatomique. Poids (Pt. 37) : 360g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2011	 36 - 42	91,85	BANDE ÉLASTIQUÉE POUR UN CHAUSSAGE FACILITÉ   
Parade	DIANE S2 SRC	MOCASSIN FEMME NOIR Microfibre Semelle PU double densité. Antistatique. Hydrofuge. Absorption d'énergie au talon. Embout Acier. Semelle de propreté textile Anatomique. Poids (Pt. 37) : 360g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2011	 36 - 42	91,85	BANDE ÉLASTIQUÉE POUR UN CHAUSSAGE FACILITÉ    


Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
METAL FREE RÉSISTANCE AU GLISSEMENT METAL FREE						
NordWays	BRICE S2 SR	BASSE Agroalimentaire embout de sécurité Robuste, souple et confortable Antidérapante, adhérence optimale grâce à son relief et ses campons de 4 mm de profondeur. Amorti renforcés Fermeture velcro élastique pour un meilleur maintien. Tige en microfibre DynaTech® souple, respirante, hydrofuge avec traitement antibactérien. Auto-nettoyante avec ses rainures extra larges s'ouvrant vers l'extérieur permettant aux liquides et matières de s'évacuer plus facilement.. Antistatique et résistante aux huiles et aux acides. Embout en composite résistant à 200 joules Poids (Pt. 42) : 450g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	 35 - 48	63,45	NOIR  Très facile à chausser. BLANC  Robuste   Amorti & Adhérence renforcés
U-Power	BLANCO S2 FO SR	BASSES New Safety Dry hydrofuge Semelle PU anti-abrasion, antidérapante et antistatique Embout composite Poids (Pt. 42) : 432g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	 35 - 48	96,50	
U-POWER	NOIR S2 FO SR	BASSES New Safety Dry hydrofuge, respirant Semelle PU anti-abrasion, antidérapante et antistatique Embout composite Poids (Pt. 42) : 537g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	 35 - 48	96,50	
U-Power	SHINE-GRIP S2 FO SR	HAUTE Blanc Microfibre hydrofuge Doublure respirante, embout composite. Semelle anti-statique et anti-dérapante Poids (Pt. 42) : 471g * Poids par pied	EN ISO 20345 : 2022	 35 - 47	62,80	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo	
GAMME SPECIALE							
Parade	NOUMEA S3S SR FO LG SC CI HI	Grande taille HAUTE homme NOIR Tige dessus cuir pleine fleur huilée Doublure textile - Embout non métallique 200 joules Insert anti perforation non métallique 1100 N Poids (Pt. 42) : 750 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2022	48 - 51	82,30	• CÉILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR • RÉSISTANCE RENFORCÉE • NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ • COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT • CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H 	
Parade	NIKOLA S3S SR FO LG SC CI HI	Grande taille BASSE homme NOIR Tige dessus cuir pleine fleur huilé. Doublure textile, embout non métallique 200 joules. Insert anti perforation non métallique 1100 N. Poids (Pt. 42) : 710 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2022	48 - 51	79,55	• CÉILLETS PIQUÉS ET SOUFFLET INTÉRIEUR • RÉSISTANCE RENFORCÉE • NOUVELLE PREMIÈRE DE PROPRETÉ • COL ET LANGUETTE MOUSSÉS POUR PLUS DE CONFORT • CUIR RÉSISTANT À L'HUMIDITÉ 7H 	
Parade	NORDIK S3S SR FO LG SC CI HI	Grande taille BOTTE fourrée COGNAC Cuir gras Cognac Semelle PU double densité. Antistatique. Amagnétique. Hydrofuge. Embout et Semelle antiperforation Composite. Semelle de propreté Amovible textile. Poids (Pt. 42) : 930 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2022		48 - 51	113,00	INTÉGRALEMENT FOURRÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS TRÈS FROIDS  - Amagnétique - Desus cuir - Cuir hydrofuge 7h - Spécial hiver 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
BOTTES FOURREES						
DUNLOP	RIG- PRO S5 CI CR SRC HR48	DEMI-BOTTES fourrées Légères et ajustées pour un maintien de pied optimisé. Tige en polyuréthane PUROFORT® isotherme. Embout et semelle anti-perforation en acier. Doublure polyamide. Semelle PU noir. Isolation du froid jusqu'à -20 degrés. Coloris : marron Poids (Pt. 42) : 970 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2011	 37 - 48	121,20	 
Parade	NORDIK S3S SR FO LG SC CI HI	BOTTE fourrée COGNAC Cuir gras Cognac Semelle PU double densité. Antistatique. Amagnétique. Hydrofuge. Embout et Semelle antiperforation Composite. Semelle de propreté Amovible textile. Poids (Pt. 42) : 930 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2022	 36 - 51	113,00	 INTÉGRALEMENT FOURRÉE POUR LES ENVIRONNEMENTS TRÈS FROIDS - Amagnétique - Dessus cuir - Cuir hydrofuge 7h - Spécial hiver
Singer	BORNE S5 CI SRC	BOTTE FOURRÉE Tige PVC NOIRE Une botte au look robuste et dynamique. Doublure chaude et isolante. Entièrement fourrée polyester. Semelle de marche PVC/nitrile. Hauteur environ 300 mm. Semelle anti-perforation acier. Embout contre les chocs acier. Large anse de préhension en P.V.C pour un chaussage facile. Semelle de marche fortement crantée. Coloris noir. Poids (Pt. 42) : 1100g * Poids par pied	EN ISO 20345:2011	 36 - 47	40,25	 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
BOTTES NON FOURREES						
DUNLOP	RIG- PRO S5 CI CR SRC HR42	DEMI-BOTTES Légères et ajustées pour un maintien de pied optimisé. Tige en polyuréthane PUROFORT® isotherme. Embout et semelle anti-perforation en acier. Doublure polyamide. Isolation du froid jusqu'à -20 degrés. Semelle PU noir. Coloris : marron Poids (Pt. 42) : 970g * Poids par pied	EN ISO 20345:2011	 37 - 48	108,25	 
DUNLOP	DEVON S5 SRA	BOTTES PVC VERT Tige en PVC/Caoutchouc, nitrile vert. Semelle en PVC/Caoutchouc, nitrile noir. Doublure en polyester blanc, coquille de sécurité en acier, semelle anti-perforation Bonne adhérence, embout très résistant au choc et à l'écrasement, semelle anti-glisse et anti perforation. Résistante aux acides, bases, produits chimiques (conc inf à 15%) Imperméable. Poids (Pt. 42) : 868 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2011	 36 - 47	27,25	 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Net-Co	GOLD 2 S5 SRC	BOTTE Tige PVC KAKI Haute résistance. Protection des maléoles. Ergot de déchaussage. Semelle PVC/Nitrile résistance aux hydrocarbures, structure en nid d'abeille pour souplesse et isolation. Semelle de propreté amovible et lavable. Système de ventilation intérieur. Embout et Antiperforation Acier.	EN ISO 20345:2011	 37 - 48	PROMO ↓ 30% 41,40 28,95 €	
DUNLOP	ACTIFORT CLASSIC+ S4 SRC	AGROALIMENTAIRE BOTTE Tige PVC BLANC Composé de PVC, caoutchouc nitrile et polymères. Doublure antibactérienne pour absorber la sueur et prévenir les odeurs Finition lisse pour un nettoyage facile Semelle : Semelle d'usure en Acifort Absorption de l'énergie au niveau du talon : limite l'impact pendant la marche pour un meilleur confort Coquille de protection : Embout de protection en acier Coloris : Bottes blanches et Semelle Bleues Poids (Pt. 42) : 1090 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2011	 35 - 49	47,95	  

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
TOP TEX	 SAC BOTTES WKI0509	SAC RANGE-BOTTES 100% polyester. Sac range-bottes en polyester 600D, 4 œillets de respiration. • One Size Œillets d'aération pour meilleure ventilation. Ultra résistant. Dimensions : 36 cm x 25 cm x 48 cm Capacité : 44 l Grammage : 310 g/m²		 TU	11,80	 A: 15x20 cm 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
CUISSARDES - WIKI						
SINGER	COME S5 SRC	CUISSARDES Hauteur 90 cm - VERT Tige en polyester/PVC, montée sur bottes de sécurité. Large sangles ajustables pour le maintien à la ceinture. Semelle intercalaire anti-perforation et embout de protection. Renfort noir anti-usuresur les genoux. Ergot de déhaussage. Bord haut avec ourlet textile. Matière: polyester / PVC, 700g/m²	EN ISO 20345	40-47	92,45	  SOUDEE SUR BOTTE DE SECURITE
SINGER	WIKI S5 SRC	WADERS Hauteur 143 cm - VERT Tige en polyester/PVC, montée sur bottes de sécurité. Bretelles élastiques réglables avec boucle de fermeture. Poche intérieure. Serrage élastique à la taille par cordon. Semelle intercalaire anti-perforation et embout de protection. Renfort noir anti-usure sur les genoux. Bord haut renforcé double couche. Ergot de déhaussage. Bord haut avec ourlet textile. Hauteur: 143 cm. Matière: polyester / PVC, 700g/m²	EN ISO 20345	40-47	113,95	  SOUDEE SUR BOTTE DE SECURITE
Etche	NEOPRENE CHIMIE SA 2J EN 13832-2 S5 HRO CR AN SRC	CUISSARDES BOTTE CHIMIE SA VERT + Néoprène NOIR "double jersey" (sur chaque face) et "peau de requin" (face intérieure doublée de jersey, face extérieure caoutchoutée) Etanchéité parfaite, excellente isolation contre le froid, légèreté, souplesse, confort. Embout Composite et Antiperforation Textile (sauf petites pointures Acier). Excellente résistance produits phytosanitaires. Excellente résistance à l'abrasion, aux coupures - EN 13832-3 K O P résistance à : Solution d'hydroxyde de sodium (K), Solution ammoniacale (O), Peroxyde d'hydrogène (P). Poids (Pt. 42) : 1350 g * Poids	EN ISO 20345	 36 - 47	329,95	 
				48 - 50	334,95	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
ACCESSOIRES						
JLF	LACETS 90cm 0405AG	LACETS Rond pour chaussures de sécurité, - Gaine : 100% polyester. - Ame : mèche en coton - Embouts en acétate de cellulose 0,90 m Coloris : noir Vendu par sachet de 2 paires	Sachet de 2 paires	90cm	6,45	
JLF	LACETS 120cm 0416AG	LACETS Rond pour chaussures de sécurité, - Gaine : 100% polyester. - Ame : mèche en coton - Embouts en acétate de cellulose 0,90 m Coloris : noir Vendu par sachet de 2 paires	Sachet de 2 paires	120cm	6,75	
S24	VISITOR (la paire) METAL FREE	EMBOUT DE SECURITE Embout fibres de verre 200 Joules pour protection contre les chocs. Embout composite. Fermeture : sangle auto-agrippante • Sans parties métalliques : metal free. • Patin caoutchouc antidérapant • Adaptable sur tous types de chaussure • Hygiénique et réutilisable Bleu : taille S (34-38) Rouge : taille M (39-43) Vert : taille XL (44-50)	EN ISO 20345:2011	 34-50	75,40	
S24	VISITOR INTEGRAL (la paire)	Embout de protection, 200J en aluminium/titane, visiteur protégeant les visiteurs contre les chutes d'objets. S'adapte sur tous types de chaussures. Semelle anti-perforation en acier. Patin caoutchouc antidérapant. Ultra léger. Sangles multidirectionnelles : tenue au pied sécurisée. Réutilisable. Jaune : taille S (34-37) Gris : taille M (38-41) Rouge : taille L (42-45) Vert : taille XL (45-47) Poids (Pt. 42) : 621 g * Poids par pied	EN ISO 20345:2011	 34-47	79,35	 

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
JLPRO	CHAUSSETTE HAUTE 0366AG	CHAUSSETTE Spécial hiver et environnements frais Bouclette de laine confortable et chaude. Composition :46% laine, 46% acrylique, 6% polyamide, 2% élasthanne		36/38 39/41 42/44 45/47	11,00	
JLPRO	CHAUSSETTE 0367AG	MI-CHAUSSETTE Spéciale hiver et environnements frais avec température dirigée Bouclette en laine est confortable et chaude. Composition :46% laine, 46% acrylique, 6% polyamide, 2% élasthanne.		36/38 39/41 42/44 45/47	9,80	
JLPRO	CHAUSSETTE Fraicheur 0368AG	MI-CHAUSSETTE spécial chaussure de sécurité. Apporte confort et hygiène dans vos Chaussures de sécurité grâce à la fibre Coolmax®. Renforts au niveau du talon, de la pointe et de la malléole pour améliorer le confort. Limite les échauffements, séchage rapide. Composition : 43% polyester, 42% coton, 13% polyamide, 2% élasthanne		36/38 39/41 42/44 45/47	13,00	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
COFRA	SEMELLE METATARSAL GEL	SEMELLE Semelle de propreté en polyuréthane, très souple, anatomique, antistatique, perforée, revêtue en tissu. Isolation contre le froid et la chaleur. <u>Jusqu'à épuisement des stocks</u>		36 - 48	12,35	
JLPRO	SEMELLE IMAGE 0182VS	SEMELLE Semelle anti-mycoses, anti-batêries, anti-odeurs. Antistatique. Résistante et absorbante.		35 - 48	8,05	
NordWays	SEMELLE CONFORT REFLEX	SEMELLE DE CONFORT REFLEX <u>COMPOSITION</u> Mélange spécifique de billes élastomère en TPU et mousse PU. Poids : 40g * Un ressenti immédiat de confort général accru. * Une régulation (diminution) de la fatigue lors d'une station debout prolongée, <u>Mariage savant PU/TPU qui tient ses promesses</u> - D'Amorti - De Rebond - De Respirabilité - De Durabilité - De Confort Les grains du confort sous vos pieds qui optimisent dynamisme et tonicité. Poids : 40g		35 - 47	25,20	 L'alchimie du mélange Mousse PU / Billes de TPU Micro-galets tonifiants Combinaison matière spécial "grand confort"

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
JLFPRO	VAL FOURRURE 0325AG	Surchaussettes pour bottes - Bonne isolation thermique - Protège les pieds du froid - Façon fourrure en fibres acryliques sur jersey polyester - Extensible	 35/40 41/47	 36/37 au 48/49	11,90	
JLFPRO	VALBOOT 0313AG	CHAUSSEON POUR BOTTES Anti-odeurs. Extérieur jersey en polyester. Intercalaire mousse micro-cellulaire isothermique. Intérieur non-tissé 100% polyester traité Sanitized®				
JLFPRO	GRAISSE 0702VS	Pâte destinée à imperméabiliser, nourrir, assouplir et protéger le cuir et les textiles huilés. Préserve du durcissement et des craquelures. Contre pluie, neige, boue, froid, coups, sueur, projections de fluides diverses. Boîte avec 1 éponge d'application.	125ml		9,10	
JLFPRO	CIRAGE 0720 VS	Pour un meilleur entretien des chaussures et pour raviver l'éclat et l'imperméabilité des chaussures. Nourrit, assouplit et recolore le cuir. Protège contre l'eau, la neige, la boue... Boîte métal Couleur : Noir et Marron	100ml		4,95	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
JLFPRO	PROTECTION 0735VS	SPRAY IMPERMEABILISANTE Imperméabilisant qui protège et aide à prolonger la durée de vie des chaussures, bottes, vêtements... Le spray imperméabilisant est un produit hydrofugeant et oléofugeant qui empêche les tâches de pénétrer les cuirs, peausseries et textiles. Protège de la pluie, de la graisse et des salissures. Prolonge la durée de vie des cuirs et peausseries en les protégeant. Facile d'entretien	250ml		8,00	
JLFPRO	SPRAY 0610VS	SPRAY DESINFECTANT Désodorisant pour chaussures, casques, bottes, gants... Ce spray fongicide (EN1650) et bactéricide (EN1276) permet de lutter efficacement contre les mycoses, les bactéries et les mauvaises odeurs.	300ml		16,05	
JLFPRO	CHAUFFERETTE Demi-semelle 0750AU	CHAUFFERETTE Demi-semelle Permettant d'apporter chaleur au niveau des orteils pendant 6 heures, Diffusent une chaleur agréable entre la chaussette et la chaussure. Usage unique.	Boite 1 paire		3,25	

Fournisseur	Modèle / Référence	Désignation	Norme	Pointure	PU HT	Photo
Singer	PRIX EN BAISSÉ SAC ETANCHE SACHYDRO	SAC ETANCHE Sac étanche. Structure soudé. Réalisé en bâche P.V.C 500D, épaisseur 0.50 mm. Hauteur : 86 cm. Diamètre de l'ouverture : 33 cm. Poids environ 840 g. Fermeture sur le dessus par enroulement et clip. Le sac est équipé dans le dos de deux bretelles verticales réglables. Ces bretelles sont rembourrées et doublées en mesh. Une sangle horizontale pectorale avec clip de fermeture est fixée sur les bretelles afin de permettre une bonne stabilité de l'équipement et éviter ainsi qu'il ne glisse sur les côtés lors du transport. Un anneau plastique est fixé sur chaque bretelle permettant d'accrocher par exemple des mousquetons. Poignée dans le dos pour permettre de saisir le sac rapidement par la main. Volume 60 litres. Coloris : orange.	TU		44,30	 Antichute - Accessoires 60 litres Etanche Sangles rembourrées  SECOND OEUVRE GROS OEUVRE ESPACES VERTS MARICULTURE TRANSPORT

STOCK	Les articles en stock chez SECU POINT
--------------	---------------------------------------

COMPRENDRE LES NOUVEAUX MARQUAGES NORMATIFS

NORME EN ISO 20345 : 2022

EN ISO 20345 : 2022

	S1PS					S3S			S7S	
	SB	S1	S1P	S1PL	S2	S3	S3L	S6	S7	S7L
	exigence fondamentale									
 Protection des orteils (Embout de sécurité)										
 Résistance à la glisse Sols céramique + détergent										
E Absorption énergie au talon										
A Antistatique										
P Résistance à la perforation Insert métallique Test sur pointe large 4,5 mm										
PS/PL Résistance à la perforation Insert non-métallique PL = pointe large 4,5 mm PS = pointe small 3 mm										
WPA Matière Tige Hydrofuge										
WR Imperméabilité à l'eau										

Les autres exigences additionnelles

 Amagnétique	LG Système de grip (talon décroché)
AN Protection des malléoles	SC Résistance à l'abrasion des pare-pierres
FO Résistance aux hydrocarbures	SR Résistance à la glisse (sol céramique + huile)
CI Isolation du semelage (froid)	CR Résistance à la coupure
HI Isolation du semelage (chaud)	C Chaussure conductrice
M Protection des métatarses	HRO Résistance à la chaleur de la semelle d'usure (jusqu'à 300°)

Norme ESD



Dissipation
électrostatique

ANCIENNES NORMES ET CARACTERISTIQUES

EN ISO 20345 - SÉCURITÉ

SB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et choc : 200 J)

S1 : SB + Arrière fermé + A + E + FO

S2 : S1 + WRU

S3 : S2 + P + Semelle à crampons

S4 : Arrière fermé + A + E + FO

S5 : S4 + P + Semelles à crampons

EN ISO 20346 - PROTECTION

PB : Exigences fondamentales (innocuité, solidité, résistance écrasement et choc : 100 J)

P1 : Arrière fermé + A + E

P2 : P1 + WRU

P3 : P2 + P + Semelle à crampons

P4 : A + E

P5 : P4 + P + Semelles à crampons

EN ISO 20347 - OCCUPATION

OB : Sans embout

O1 : Arrière fermé + A + E

O2 : O1 + WRU

O3 : O2 + P + Semelle à crampons

O4 : Arrière fermé + A + E

O5 : O4 + P + Semelles à crampons

Les normes garantissent un produit conforme aux exigences des utilisateurs et une sécurité optimale

Classification I (cuir et autres matières)

Classification II (tout caoutchouc ou tout polymère)

PROTECTION :

A : Antistatique

AN : Protection des malléoles

CI : Isolation du semelage contre le froid

E : Absorption d'énergie dans la zone du talon

ESD : Semelage conducteur capable de dissiper l'électricité statique

FO : Semelle de marche résistante aux hydrocarbures

HI : Isolation du semelage contre la chaleur

M : Protection du métatarse

P : Résistance à la perforation

WR : Résistance à l'eau

RÉSISTANCE DE LA TIGE :

WRU Tige résistante à la pénétration et à l'absorption d'eau

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE DE MARCHÉ :

HRO Semelle de marche résistante à la chaleur par contact direct à 300°C

RÉSISTANCE DE LA SEMELLE A LA GLISSE :

SRA :

Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts d'une solution de sulfate de Lauryl (lubrifiants, eau et détergents)

SRB :

Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol (lubrifiants, glycérine)

SRC :

Résistance au glissement conforme à SRA+SRB / SRA+SRB