



TARIF 2026



www.secu-point.com

EPI

Ces tarifs sont susceptibles de changements en fonction de l'évolution du coût des matières premières, du transport et de la parité des monnaies.

Ces prix s'entendent : - Nets - Hors taxes - Départ Combs la Ville 77

7, allée Henri Becquerel – ZAEC de l'Ormeau – BP 35 – 77381 Combs-la-Ville Cedex - Tel. : 01.60.60.49.30
SARL au capital de 21 682,45 Euro – RCS Melun – Siret 390 335 438 00011 – APE 4642 Z



NOUVEAUTÉ 2026 - FLUO NOVA




PARKA HV TECH - ELEKTRA

Composition : 79% Polyester Recyclé 12% TPU 9% Polyuréthane 190 GR/M², Doublure Taffetas 100% Polyester 63 GR/M², Ouate corps et manches 100% Polyester Recyclé, Cordura ® 100% Polyamide 220 GR/M²

Devant fermé par fermeture à glissière + patte fermée par pressions cachées avec gouttière d'écoulement + tire zip CS. Capuche amovible maintenue par pressions cachées sur patte intégrée dans le col. Poche latérale fermée par fermeture à glissière étanche sous rabat avec porte badge à l'intérieur. Double poches basses, une poche à fermeture à glissière et une poche à soufflet fermée par un rabat. Bande rétro-réfléchissante segmentée de 50mm. Dos dépassant. Réglage contour de capuche. Réglage profondeur de capuche. Système de patte avec pression (se trouvant sur l'intérieur de la parka) et d'élastiques cachés (se trouvant sur la softshell) positionnés au niveau de l'encolure dos et des poignets permettant de les fixer l'une à l'autre. Collet de marquage intérieure. Poche poitrine intérieure gauche plaquée fermée par fermeture à glissière. Poches filet. Trappe de visite. Réglage bas de parka

Coloris : Orange fluo/Noir

Réf : 9P35PI



#Positive Impact



S
à
3XL

156,55 HT

4XL

195,65 HT

5XL

234,80 HT

6XL

313,05 HT

SOFTSHELL HV TECH - ASTRAIA

Composition : 88% Polyester Recyclé 4% TPU Recyclé 8% Polyuréthane 360 GR/M², 79% Polyester Recyclé 12% TPU 9% Polyuréthane 195 GR/M², Cordura® 100% Polyamide 220 GR/M²

Col montant comprenant une finition col intérieur avec biais. Capuche amovible + patte avec pressions cachées dans le col pour attache capuche. Système de patte avec pression (se trouvant sur l'intérieur de la parka) et d'élastiques cachés (se trouvant sur la softshell) positionnés au niveau de l'encolure dos et des bas de manches permettant de les fixer l'une à l'autre. Patte avec auto agrippant permettant le réglage de la profondeur de la capuche. Devant fermé par fermeture à glissière sous double lèvres. Poche latérale zippée sous parment. Manches amovibles par fermeture à glissière. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées de 50mm sur tissu jaune fluo + positionnement baudrier. Réglage contour de capuche par cordon élastiqué + bloqueur. Poche intérieure basse. Poches basses zippées. Bas de manche fini par un biais élastiqué. Dos dépassant

Coloris : Orange fluo/Noir

Réf : 9S35PI



#Positive Impact



S
à
3XL

102,85 HT

4XL

128,60 HT

5XL

154,30 HT

6XL

205,75 HT



NOUVEAUTÉ 2026 - FLUO NOVA

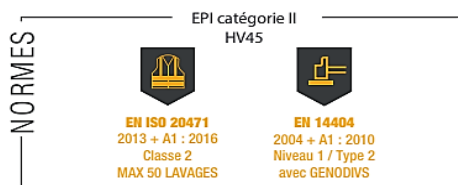


PANTALON HV TECH - HELIOS

Composition : 94% Polyester Recyclé 6% Élasthanne 280 GR/M², 79% Polyester Recyclé 12% TPU 9% Polyuréthane 195 GR/M², Cordura® 100% Polyamide 220 GR/M²

Ceinture avec côtés en bord-côte. Large passant. Poches italiennes. Passant trapèze ceinture dos. Braguette à fermeture à glissière. Poches cuisses à soufflet double entrée sous rabat fermé par pressions plastiques cachées + poches zippées au dessus de la poche cuisse. Panneau d'aisance à l'entrejambe. Poches dos passepoilée fermée par auto agrippant. Bandes rétro réfléchissantes segmentées de 70 mm sur tissu jaune fluo. Poches genoux en Cordura® GN3 avec mousse GENODIVS. Bas de jambe en Cordura® avec finition Easy Ourlet.

Coloris : Orange fluo/Noir
Réf : 9B35PI



#Positive Impact

36
à
60

87,20 HT



POLO MC HV TECH - CRIOS

Composition : 50% Polyester Recyclé 50% Polyester 135 GR/M², Mesh côtés 100% Polyester Recyclé 180 GR/M²

POLO MANCHES COURTES : Col avec patte polo fermée par pressions plastiques cachées. Bande de propreté pour la finition à l'encolure. Bandes rétro réfléchissantes segmentées de 50mm sur maille jaune fluo. Positionnement baudrier. Finition avec parement contrasté. Filet sur les côtés pour faciliter l'évacuation corporelle. Finition point de recouvrement

Coloris : Orange fluo/Noir
Réf : 9T35PI

Existe en MANCHE LONGUE réf 9T035PI
Disponible Septembre 2026



#Positive Impact

S
à
3XL

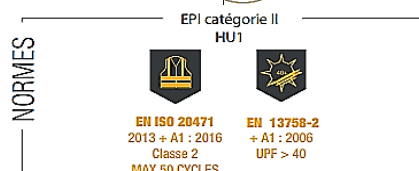
32,45 HT

9T35PI POLO À MC HV CRIOS



Empiècement en mesh HV côté pour une meilleure respirabilité et la maille a un UPF > +40

Bandes rétro réfléchissantes segmentées de 50mm sur maille jaune fluo



4XL 40,55 HT

5XL 48,65 HT

6XL 64,85 HT

Singer	CHV114	GANT CUIR CHEVRE Applications fines Norme : EN 388 : 2.0.2.1 Souplesse. Tout fleur de chèvre. Poignet bord côte élastique. Protège artère en cuir avec boutonnière. Montage américain. <u>Les quantités restantes : 20/T9</u>	3,50 € la paire	
Covepro	MULTIPLUS 40RRM	GANT COMASEC Risque chimique et mécanique Norme : EN 388 : 4.1.2.1. - EN 374 Support tricoté interlock, jauge fine, 100% coton. 40cm. Revêtement de base intégral en plastoprène surplastifié, mélange de résines et de plastifiants avec incorporation d'élastomères. <u>Les quantités restantes : 48/T9</u>	8,50 € la paire	
Covepro	COVECHIM 150	GANT PLONGE NORME ALIMENTAIRE EN 420/EN 388/EN 374-2/3 PVC Noir et manchette PVC Incolore Gant de protection finition texture martelé, étanche et hypoallergénique. Manchette terminée par un élastique de serrage. Longueur totale 65 cm <u>Les quantités restantes : 3/T8</u>	11,00 € la paire	
Rostaing	HPS7D4BP	GANT FROID 0° Norme : Perf CE : 2 1 2 2 Fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1mm - Coloris paille - Doublé molleton Acrylique/Coton Longueur 25 cm - Coutures fil polyamide <u>Les quantités restantes : 5/T8 24/T9</u>	8,50 € la paire	
Cofra	FREEZING PRO	GANT CHAUD - 30° Norme : EN 388 : 2242 - EN 407 : X 2XXXX EN 511 : X2X - EN 420 : 5 Latex granité anti-oxydant Doublure gaze acrylique Bicolore Orange/Noir <u>PAR 12 A LA TAILLE</u> <u>Les quantités restantes : 99/T8 6/T10 64/T11</u>	3,00 € la paire	


Rostaing	HPS7D4BP	GANT FROID 0° Norme : Perf CE : 2 1 2 2 Fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1mm - Protège artère - Coloris paille - Doublé molleton Acrylique/Coton Longueur 25 cm - Coutures fil polyamide <u>Les quantités restantes :</u> 5/T8 24/T9	8,90 € la paire	 
Rostaing	HS30D3	GANT FROID - 30° Norme : Perf CE : 4 1 3 3 - 22X Coupe américaine fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1 mm - Doublé foamback laine Longueur 30 cm - élastique de serrage sur le dos - Coutures exécutées en fil polyamide - Finition biais <u>Les quantités restantes :</u> 1/T8 15/T9 29/T10	6,00 € la paire	 
Rostaing	RIPEUR/CO	GANT CONTRE <u>La Pique</u> Norme : Perf CE : 4 5 4 4 Renfort poignet coûte de bovin hydrofuge / oléofuge épaisseur 1,4 mm - Doublé sous-gant fibres composites - Longueur 27 cm dont une manchette toile coton de 7 cm Coutures en fil para-aramide <u>Les quantités restantes :</u> 12/T10	14,50 € la paire	
Rostaing	BUCHERON	GANT FORESTIER Norme : Perf CE : 3 1 2 2 - EN 381-7 - Classe 1 Paume fleur de bovin hydrofuge épaisseur 1mm - Dos et renfort 0,9 mm - Main gauche soufflet d'aisance avec renfort coque en polycarbonate et mousse 3mm - Coloris paille. Longueur 30 cm dont 1 bord côte poignet de 8 cm - Coutures fil para-aramide <u>Les quantités restantes :</u> 10/T9 3/T10	20,00 € la paire	
Showa	SH380	GANT MANUTENTION fine et Milieux gras Norme : Perf CE : 3 1 2 1 Enduction mousse de Nitrile microporeuse sur tricot Nylon - Finition grainée alvéolaire - Avantages : Respirabilité et Dextérité. <u>Les quantités restantes :</u> 117/T9	2,15 € la paire	

Showa	SH 540 D	GANTS RESISTANTS AUX COUPURES Enduction polyuréthane Norme : EN 388:2016 -4241B Gant souple et léger, protégeant efficacement des coupures et très résistant à l'abrasion Protège la main des huiles et des abrasions, en restant élastique et respirant Dos de main aéré pour une transpiration réduite Les quantités restantes : 15/T9	2,25 € la paire	
Singer	GRIPTOP	GANT DE PROTECTION Double couche nitrile. Jauge 13. Support tricoté une pièce (sans couture). Support en fibres polyamide. Double enduction nitrile sur la paume. Une couche lisse coloris gris pour l'imperméabilité, une couche mousse coloris noir pour la préhension en milieu humide et/ou GRIPTOPhuileux. Version 3/4 enduit. Dos aéré. Poignet élastique. Coloris: support coloris noir. Enduction coloris gris/noir. Les quantités restantes : 10/T8 19/T10	4,50 € la paire	  
Singer	NI57	GANTS DE PROTECTION Norme : EN388 - EN511 - EN420 +A1-3132X Enduction HPTTM . La formule unique de ce revêtement permet de conserver souplesse et dextérité à des températures jusqu'à - 50°C . Type tricoté une pièce sans couture. Poignet tricoté élastique. Support extérieur tricoté une pièce en nylon. Doublure molletonnée chaude en acrylique. Jauge : 15 - Bicolore Noire/Gris Les quantités restantes : 31/T8 1/T10	5,50 € la paire	    
Europrotection	ISLAND FBF15	GANT ISLANDE Norme : 220 : EN 511- 2121 : EN420-EN388 Matière : tout fleur de vachette supérieure. Intérieur : entièrement fourré. Longueur : 32 cm. Les quantités restantes : 5/T8 44/T11	8,50 € la paire	 


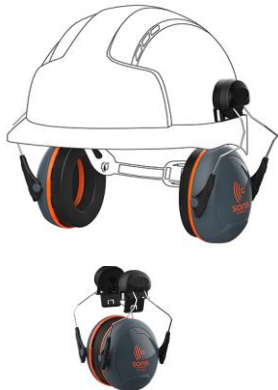
Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
 							
	GAMME 37.5 THERMORÉGULANT						
T2S	  BÉLIZE MC	CLASSE II TEE SHIRT MANCHE COURTE HV THERMORÉGULANT Maille technique technologie 37.5® pour plus de performance et de confort Maille piquée technologie 37.5® 100% polyester (130 g/m²). Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²) Textile intelligent qui améliore le mécanisme naturel du refroidissement du corps. Traité antibactérien, vous protège des ultraviolets et d'une souplesse remarquable. ■ Toucher soyeux , Dos rallongé. ■ Coupe cintrée et ergonomique. ■ Maille ajourée sur l'intégralité des côtés pour une ventilation maximale. ■ Manches courtes ourlées. ■ Col contrastant avec bande de propreté. ■ Fentes d'aisance latérales pour plus de confort au porté. ■ Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® ■ Une ceinture rétroréfléchissante . Tailles : S à 4XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	44,30	1	 Protection contre les UV. EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 2 50 cycles   TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN EN 13758-2 (2003) + A1 (2006)  
	 BÉLIZE ML	<u>EXISTE EN MANCHE LONGUE</u> Tailles : S à 4XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	51,20	1	 TECHNOLOGIE 37.5® POUR PLUS DE PERFORMANCE ET DE CONFORT Textile technique intelligent améliorant le mécanisme naturel du refroidissement du corps. Les particules actives 37.5® accélèrent l'évaporation de la transpiration. La technologie 37.5® aide à vous réchauffer lorsque vous avez froid et à vous rafraîchir lorsque vous avez chaud. Elle maintient votre corps à la température centrale idéale à 37,5°C et le microclimat près de votre peau à une humidité relative idéale de 37,5%.

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
 VÊTEMENTS RAFRAÎCHISSANTS 							
T2S	 	FRAÎCHEUR ET BIEN-ÊTRE AU TRAVAIL -7°C EN QUELQUES SECONDES AVEC UN EFFET DE REFROIDISSEMENT JUSQU'À 6 HEURES GILET RAFRAÎCHISSANT KIPCOOL Confortable et très facile d'utilisation, cet EPI haute visibilité vous offre une protection thermique à haute température. Refroidissement naturel jusqu'à 7°C en quelques secondes avec un effet de refroidissement jusqu'à 6 heures. Protection thermique haute température : moins de transpiration par temps chaud. Maille avec fibres COOLMAX® pour un meilleur refroidissement. Ultra simple et facile d'utilisation : mouiller notre gilet rafraîchissant KIPCOOL avec 0,7 à 1 litre d'eau et l'essorer pour enlever le surplus d'eau. Finition antibactérienne pour éviter la formation de moisissures et d'odeurs indésirables. Echange d'air par les canaux de ventilation. Fermeture centrale par fermeture à glissière. Tailles : S à 3XL Coloris : Jaune ou orange fluorescent	//	//	 75,25	1	  EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016)  2 25 cycles
	SINGER	CASQUETTE CAPCOOL	CASQUETTE ÉTÉ AVEC EFFET RAFRAÎCHISSANT Triple couche: couche intermédiaire absorbante. Ajustement à l'arrière de la tête. Matière: 100% polyester, 500 g/m². Absorbe l'humidité et la transpiration grâce à la couche intermédiaire. Confortable et léger grâce au matelassage. Réduisez la température de votre tête de 5 à 8°C pour une durée allant jusqu'à 8 heures. Mode d'emploi: Trempez dans l'eau fraîche pendant 2 à 5 minutes. Essorez l'excédant d'eau. Coloris: bleu marine.	//	//	18,75	1

Fournisse	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL
	Protection de la Tête					
Bollé	FUSV	CAGOULE SOUDEUR Norme : EN379. EN175 Masque électro-optique (complet) - teinte variable 4/5-8 /9-13 - cassette 8mm - champ de vision 100x53 mm + sac en microfibre	1	177,90	//	// 
CGED	M0185	CASQUE ELECTRICIEN Isolants pour utilisation sur installations à basse tension (1000 V) Certifié : casque de protection pour l'industrie EN397 Casque électriquement isolant EN50365 1000V/ ANSI Z89.1 20kV, dangers thermiques d'un arc électrique IEC61482-1-2/ GS-ET-29 classe 1 Spécificités essentielles modèle - type de couvre-chef taille - universel matériau - autre couleur - blanc poids - 820 g Avec écran faciale intégré <u>Coloris</u> Blanc, Rouge, Jaune, Bleu	1	Nous consulter		   
Singer	CASIRIS2	CASQUE IRIS Casque 360g - lunette 60g Calotte en A.B.S. moulée sous pression. Aérations réglables type BTP. Coiffe en tresses textile :bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère, en polyéthylène basse densité, amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté avec une garniture de confort de 32 cm.Lunette-masque de protection en polycarbonate anti-chocs, anti-U.V., traitée anti-rayures, ajustable, incolore ou teintée. Norme : NFEN 397 - NFEN 50365 - NFEN 166 Coloris :  blanc  jaune  orange  vert  bleu  rouge	20	62,35	73,40	1   Lunette IRIS 2 incolore  Lunette IRIS 2 teintée

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	FOREST 1	KIT FORESTIER avec casque + visière grillagée + anti-bruit Norme : EN397, EN1731, EN352 SNR 26 dB (H = 28 dB M = 24 dB L = 17 dB), <u>Casque forestier constitué</u> - du casque - de l'antibruit SNR 26dB (H: 28dB, M: 24dB, L: 17dB). - du porte-visière - de la visière grillagée	12	46,45	54,65	1	  
JSP	CASQUE EVO3 AJF170-000-100	CASQUE DE CHANTIER EVO®3 ventilé en polyéthylène haute densité Blanc Norme : EN397 - EN50365 Visière courte et harnais ajustement 3D. Serrage crémaillère. Coiffe textile. Tour de tête en plastique équipé d'un serre-nuque à crémaillère permettant un réglage facile (53-64cm). Mousse de confort à l'arrière du tour de tête. Bande anti-transpiration à l'avant. Coloris Bleu :Réf.AJG170-000-500	//	//	26,60	1	 
JSP	CASQUE EVO2 AJF030-000-100	CASQUE DE CHANTIER EVO®2 ventilé en polyéthylène haute densité Blanc Norme : EN397 Visière standard et harnais ajustement 3D. Serrage glissière. Tour de tête en plastique équipé d'un serre-nuque à glissière. Bande anti-transpiration à l'avant. Coloris Bleu : Réf.AJF030-000-500 	//	//	15,90	1	 

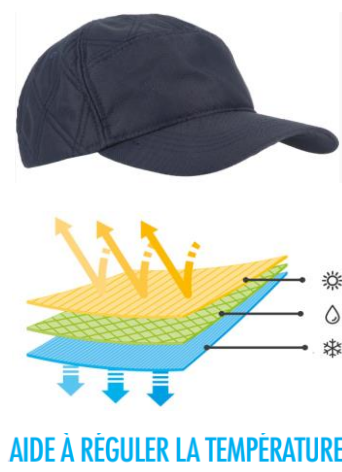
Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
JSP	CASQUE EVO2 AVEC BADGE APB030-000-100	CASQUE DE CHANTIER EVO®2 Badge ventilé - Ultra résistant Blanc Norme : EN397 , EN50365 L'EVO®2 Badge s'adresse à toutes les entreprises qui ont besoin d'une identification immédiate des salariés sur site. Taille adaptée pour le port de la carte BTP ou d'une carte de visite. Porte badge transparent en acrylique, taille carte de visite. Particulièrement adapté à la carte BTP. Porte lampe avec fente universelle de 22mm x 40mm. Robuste, durable et étanche. Calotte polyéthylène de Haute Densité, haute performance, pour une protection quotidienne renforcée. Un ajustement performant qui combine la glissière de serrage OneTouch™, un harnais polyéthylène Evolution 3D réglable sur 3 positions de hauteur. Basane en coton égyptien "Chamlon" remplaçable. Ventilation latérale et arrière pour une circulation optimale de l'air à l'intérieur de la coquille, pour réduire la température de 2-3°C en moyenne. Disponible en Bleu par 10 : APB030-000-500 Disponible en Jaune par 10 : APB030-000-200	//	//	24,30	1	
JSP	JUGULAIRE 4 POINTS AHV220-000-000	JUGULAIRE 4 POINTS pour EVO2/3 Idéal pour travailler en hauteur. Jugulaire 4 points ajustable avec boucle à déclenchement rapide. Compatible avec EVOLite® & EVO2/3 EN 397:2012 et EN 397:2025 Type 1	//	//	20,20	1	
JSP	VISIERE ÉCRAN ADA240-060-000	VISIERE ÉCRAN EVO Les écrans EVOGuardOC1 offrent une couverture faciale complète sans limiter les mouvements. L'écran de classe optique 1 offre une vision panoramique avec une déformation minimale Norme : EN 166 - EN 170	//	//	41,80	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
JSP	VisiLite AHV855-000-800	VisiLite pour Gamme EVO® 2/3 Bandeau lumineux en fibre optique adaptable sur casque JSP gamme EVO® 2/3. Système d'illumination pour casque, conçu pour augmenter la visibilité des travailleurs sans éblouir ses collègues. IP54 PRIX D'ACHAT SANS REMISE <u>JUSQU'A EPUISEMENT DES STOCKS</u>	//	//	20,55	1	
JSP	CASQUE EVOLITE AJB240-D00-100	CASQUE EVOLITE Avec porte-card intégré et jugulaire 4 Points Adapté aux cartes de visite et cartes BTP Casque de sécurité EN 397 Coloris Blanc	//	//	103,70	1	
JSP	LUNETTE ANT010-200-00	LUNETTE INTEGREE Pour casque EVOLITE et EVO® 3 anti-buée polycarbonate incolore	//	//	22,85	1	
JSP	ANTI-BRUIT AEB030-OCY-000	ANTI-BRUIT EVO2 - EVO3 - EVOLITE Coquilles anti-bruit Sonis. Gris/orange SNR 31 dB Norme : EN352-3	//	//	65,35	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
JSP	CASQUE EVOLITE COMPLET	CASQUE EVOLITE COMPLET ventilé avec molette de serrage <u>Equipé de :</u> - Porte badge - Lunette intégrée - Anti-bruit - Jugulaire 4 points	//	//	190,85	1	 CASQUE EVOLITE AVEC PORTE BADGE +  LUNETTE INTÉGRÉE +  ANTI-BRUIT <u>SNR 31 dB</u> +  JUGULAIRE 4 POINTS
Singer	CAS7001	CASQUE blanc pour travaux en hauteur Norme : Casque constitué d'une calotte moulée sous pression en ABS avec aération. Coiffe textile. 4 points de fixation. Bandeau tour de tête en polyéthylène basse densité avec serre-nuque à crémaillère autoblocante, réglage facile de 53 cm à 63 cm. Jugulaire montagne en tresse textile avec monture boucle flash pour travaux en hauteur. Qualité et fiabilité d'une fabrication française ISO9001 et de la norme NF Norme : EN 397 : 2012 + A1 : 2012	//	//	49,45	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	HIMAB HIMAW	CASQUE DE PROTECTION AÉRÉ Norme : EN 397, EN 12492 Coque externe en polypropylène. Coque interne en PPE (polypropylène expansé). Coiffe avec 4 points de fixation. Réglages du tour de tête (53 à 63 cm). Serre-nuque à crémaillère. Mousse amovibles et lavables (avant, arrière et centrale). 4 crochets de fixation pour accessoires (ABS). Fentes latérales et frontale pour accessoires. Livré pré-monté. Fourni avec jugulaires JUGHIMA397(EN 397) et JUGHIMA124 (EN 12492). Poids : 419 g. Coloris blanc ou noir AJUSTEMENT HAUTEUR DU CASQUE 	//	//	77,95	1	 HIMAB  HIMAW EN 397 (LD), EN 12492
Singer	LUNHIMA	LUNETTES DE PROTECTION POUR CASQUE HIMA Norme : EN 166 : 2001 (FT classe optique 1) Oculaire: 100% polycarbonate incolore, monobloc. Installation simple et rapide (s'installe sans outils). Repliable sur le casque (plusieurs positions possibles) Meilleure visibilité grâce à l'oculaire monobloc. Permet le port de lunettes de vue. <u>incolore ou teintée</u>	//	//	26,10	1	   <u>Existe en version solaire</u>   

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	PBHIMA	PORTE-BADGE POUR CASQUE HIMA Porte-badge en plastique semi-rigide. Compatible avec les casques HIMA. Peut s'installer à l'avant ou l'arrière du casque.	//	//	2,05	1	
Singer	BAGHIMA	SAC DE TRANSPORT POUR CASQUE HIMA Matière: 100% polyester. Fermeture à glissière. Attache avec boucle. Étiquette sérigraphiée (non amovible). Protège les équipements de la poussière et de la lumière	//	//	13,80	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	 HG913	CASQUETTE ANTI-HEURT type base-ball Norme : EN 812 : 2012 Constituée d'une calotte moulée en ABS et recouverte d'une toile tissée avec visière. Ajustement au dos par bande auto-agrippante. Aération sur les côtés. La calotte est équipée d'une mousse de confort pour le bien être du porteur.	60	 8,60	10,15	10	
	HG913W	CASQUETTE en blanc					
	HG913N	CASQUETTE en noir					
	HG913B	CASQUETTE en bleu					
	HG913HV	CASQUETTE HV en orange	60	10,45	12,30	10	
	HG913HV	CASQUETTE HV en Jaune					
Singer	 HG915	CASQUETTE ANTI-HEURT AEREE Norme EN 812 Constituée d'une calotte moulée en ABS. Recouverte d'une toile tissée avec visière. Ajustement par bande auto-agrippante dans le dos afin de convenir à la plupart des utilisateurs. Larges aérations sur les côtés. Calotte équipée d'une mousse de confort pour le bien-être du porteur. Coloris Noir ou Bleu	60	 11,00	12,90	10	
Singer	CAPCOOL	CASQUETTE ÉTÉ AVEC EFFET RAFRAÎCHISSANT Triple couche: couche intermédiaire absorbante. Ajustement à l'arrière de la tête. Matière: 100% polyester, 500 g/m². Absorbe l'humidité et la transpiration grâce à la couche intermédiaire. Confortable et léger grâce au matelassage. Protège du soleil et de la chaleur avec un concept triple couche. Réduisez la température de votre tête de 5 à 8°C pour une durée allant jusqu'à 8 heures. <u>Mode d'emploi:</u> Trempez dans l'eau fraîche pendant 2 à 5 minutes. Essorez l'excédant d'eau. Coloris: bleu marine.	50	15,95	18,75	5	 AIDE À RÉGULER LA TEMPÉRATURE

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
Protection des Yeux							
Singer	EVA805	VISIERE DE PROTECTION Norme : EN166 (B, classe optique 1) Modèle constitué d'une calotte jaune et d'une visière relevable standard en polycarbonate transparent (305 x 190 mm).Épaisseur : 1.00 mm.	60	9,80	11,55	10	
Singer	EVA825	VISIERE DE PROTECTION Norme : EN1731 Modèle constitué d'une calotte jaune et d'une visière grillagée relevable en acier inoxydable (305 x 195 mm).	60	10,65	12,55	10	
Singer	ACC805LARG	VISIERE DE RECHANGE LARGE Norme : EN166 en polycarbonate 395 x 200 mm.	200	4,95	5,85	1	
Singer	ACC825	VISIERE GRILLAGEE DE RECHANGE Norme : EN1731 305 x 195 mm.	200	5,20	6,10	1	
Singer	EVACANA	LUNETTES MASQUE AERE Norme : EN166 (BT,3,9,N,classe optique 1) Bord silicone. Bi-injection : Polypropylène - Santoprene™ 83g. Modèle original disposant d'un écran incolore super large, incurvé (5°), il assure un excellent champ de vision. Le masque est réalisé en bi-matière, un côté rigide et un côté souple. Aération indirecte et écran antibuée incolore. Large bande élastique réglable permettant un réglage facile et optimisé de l'équipement. Permet le port de la plupart des lunettes correctrices.	120	12,80	15,05	10	 
Singer	EVAPRO	LUNETTES MASQUES Norme : EN166 (BT,3,9,N,classe optique 1) Projections liquides. 120g. Masque P.V.C avec 4 aérateurs. Lanière élastique large facilement réglable. Ecran panoramique polycarbonate incolore traité antibuée et anti-rayures. Permet le port de lunettes de vue.	120	7,75	9,15	10	 

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	EVALIT	LUNETTES OCULAIRE INCOLORE Norme : EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2C-1.2) Incroyablement légères 23g. Epouse parfaitement la forme du visage. Ecran monobloc en polycarbonate incolore traité anti-rayures et anti-buée. Modèle très enveloppant assurant une excellente protection. Branches noires aérées.	100	3,70	4,30	10	
Moldex	140001	 LUNETTES DE PROTECTION ADAPT S'ADAPTENT AUX MASQUES RESPIRATOIRE Design et très légère, s'adapte parfaitement aux masques respiratoires avec un traitement anti-buée de pointe. Transparent Grâce à la courbure spéciale de la lentille qui est anti-rayures et à la conception sans monture, ADAPT offre également un champ de vision particulièrement large et clair. Nos lunettes de protection sont très confortables à porter grâce aux branches latérales flexibles, Normes EN 166/EN 170 Réglementation (EU) 2016/425 Poids : 21 g Teinte de l'oculaire : transparent	1	19,55	//	//	
Singer	EVALASTE	LUNETTES DE PROTECTION AVEC MOUSSE AMOVIBLE ET BANDEAU ELASTIQUE AJUSTABLE Norme : EN166 (FT, classe 1). EN170 (2C-1.2), Oculaires incurvés (8°) larges et très ergonomiques, L'équipement peut s'utiliser avec ou sans la mousse, elle améliore le confort en absorbant une partie de la sueur, elle permet également une protection contre la réflexion de la lumière.	100	9,05	10,65	10	
Singer	EVA07	SUR - LUNETTES Norme : EN166: 2001 - EN170: 2002 Constituées d'un oculaire monobloc incolore et de branches réglables verticalement et horizontalement. Protection anti-UV. Traitement anti-rayures.	100	4,75	5,60	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	EVALOR	LUNETTES DESIGN Norme : EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2-1.2) Incroyablement légères 22g. Branches fines bi-injection avec un insert anti-glisse. Monture et branches finition brillante. Branches perforées pour accès cordon. Oculaires incurvés en polycarbonate, traité anti-rayures et anti-buée. Pont de nez avec insert anti glisse. Epouse parfaitement la forme du visage.	100	7,55	8,90	10	
Singer	EVALORA	LUNETTES SOLAIRES FUMÉES Norme : EN166 . EN172 (5-3,1) Lunettes de protection solaire. Branches fines bi-injection avec un insert anti-glisse. Monture et branches finition brillante. Branches perforées pour accès cordon. Oculaires incurvés en polycarbonate teinté, traité anti-rayures et anti-buée. Pont de nez avec insert anti-glisse. Epaisseur oculaires: 2.00 mm. Poids: 22 g seulement!	100	7,55	8,90	10	
Singer	EVASPORTN	LUNETTE DE PROTECTION Norme : EN166 (FT, classe optique 1). EN170 (2-1.2) 34gr. Branches réglables et perforées pour accès cordon. Oculaires et coques latérales de protection en polycarbonate incolore. Monture polyamide. Traitement anti-rayures. Coloris : noir	100	1,95	2,30	10	
Singer	EVASPORT - NAB	Version antibuée Traitement anti-rayures Coloris : noir	100	3,05	3,55	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
Protection de L'OUÏE Protection Auditive Protection de L'OUÏE							
Singer	SHELLY 200	CASQUE ANTI-BRUIT SNR 31.9 dB Arceau avec moussede confort. Serre-tête antibruit. Coquilles réglables (ABS). Arceau avec mousse de confort. Coussinets confortables (PU). Poids: 239 g. Coloris: noir et rouge. Taille unique EN 352-1:2020  SNR 31,9 dB	20	13,35	15,70	1	
Gérin	OPTIM III 292 010	CASQUE ANTI-BRUIT Peltor Norme : EN 352-1 Serre-tête avec des coquilles doubles. La résonance dans La coquille est minimisée et permet une atténuation maximale des fréquences hautes, améliore le degré d'intelligibilité de la parole et des signaux. Le volume interne et Le volume entre les coquilles sont acoustiquement connectés afin de donner une meilleure atténuation des fréquences basses.B164. Anneaux d'étanchéités larges, remplis d'un matériau de mousse plastique pour une basse pression de contact. Poids : 265grs Indice global d'affaiblissement SNR : 35dB	//	//	50,30	1	
Moldex	M6	CASQUE ANTI-BRUIT M6 Norme EN 352-(EU) 2016/425 Casque antibruit de haute qualité et résistant Niveau d'atténuation de 35 dB [SNR] Coquille au profil étroit. Léger et flexible, avec une faible pression de contact. Coussinets en mousse synthétique extra-douce. Coussins d'air cloisonnés pour un confort optimal. Surface sans aspérité pour un nettoyage facile. VALEURS HML : H40 / M33 / L25 dB2	//	//	46,10	1	
Moldex	781202	BOUCHON D'OREILLES : Spark Plugs® Earplugs Norme EN 352-2 (EU) 2016/425 Blister pack : 5 paires de bouchons d'oreille et une boîte de rangement dans un emballage blister Mousse douce pour un grand confort lors de leur utilisation Ils permettent un maintien stable et efficace sans pour autant exercer de pression dans l'oreille. 35dB (SNR) de réduction sonore VALEURS HML : H35 / M32 / L31 dB2	5	4,45	//	//	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Moldex	640150	BOUCHONS D'OREILLES : Rockets® Cord to go Norme EN 352-2:(EU) 2016/425 Bouchons d'oreilles cordés lavables et réutilisables, à collerette avec embout à coussin d'air Faits en matériau TPE doux et hypoallergénique. Poche d'air à l'extrémité. Design souple et doux. Tenon solide facilitant l'insertion et le retrait du bouchon. 10 PAIRES dans un petit bocal et chaque paire dans un étui de rangement PocketPak 29 dB (SNR) de réduction sonore VALEURS HML : H31 / M26 / L24 dB2	10	36,40	//	//	
Moldex	670002	ARCEAUX ANTI-BRUIT Jazz-Band® 2 Norme EN 352-2:(EU) 2016/425 Confort accru grâce à une pression de la bande réduite et à des bouchons améliorés. Arceaux antibruit avec une bande bi-matière. Inserts «grip» pratiques. Lacet sautoir avec système libérateur de sécurité. Bouchons en mousse souple et remplaçables 22 dB (SNR) d'atténuation VALEURS HML : H26 / M19 / L17 dB2	//	//	10,50	1	
Singer	 200B38	BOUCHONS D'OREILLES PU Orange SNR 38dB. Bouchons d'oreille contre le bruit. Souples et confortables. Sans cordon. En polyuréthane. Coloris orange. Usage unique. Diamètre: 5-11 mm. Boîtes distributrices de 200 paires. En sachet individuel. SNR: 38dB (H: 37dB, M:36dB, L: 32dB).	10	 21,50	25,30	1	
Singer	 200B38C	BOUCHONS D'OREILLES PU Orange + <u>cordon</u> -SNR 38dB Bouchons d'oreille contre le bruit. Souples et confortables. <u>Avec cordon.</u> En polyuréthane. Coloris orange. Usage unique. Diamètre: 5-11 mm. Boîtes distributrices de 200 paires. En sachet individuel. SNR: 38dB (H: 37dB, M:36dB, L: 32dB).	10	 50,55	59,45	1	

Fournisse	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
Protection des Mains							
Singer	50GHBBC	GANT HYDROFUGE Norme : EN 388 : 2.1.2.1 Tout fleur bovin beige. Poignet bord côte élastique. Avec protège-artère. Dos fleur. Tailles : 8 à 11	100	PRIX EN BAISSÉ 8,85 10,40 <td>10</td> <td> ISO 9001 Golden CE </td>	10	 ISO 9001 Golden CE	
Singer	NEW! CORDIS	GANT DE PROTECTION AVEC RENFORT DOS Norme : EN 388 : 2016+A1 : 2018 Paume: fleur de chèvre, hydrofuge. Dos: 100% polyester, avec aimant cousu. Poignet: 100% néoprène, avec fermeture auto-agrippante. Renfort anti-usure: cuir, cousu sur les doigts et sur la paume. Coloris: jaune/noir.. Tailles : 8 à 11 EN 388 : 2016 + A1 : 2018 EN 407 : 2020 2123X X1XXXX	50	24,30	28,60	5	 ISO 9001 COUTURES KEVLAR® Manutention lourde MILIEU HUMIDE
Singer	PRIX EN BAISSÉ 50 F	GANTS CUIR MAITRISE Tous travaux d' agriculteurs, entretiens des espaces verts, artisans, transport, logistique, manutentionnaires, déménageurs, etc. Cuir tout fleur de bovin. Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Liseré rouge. Coloris: gris naturel Taille 8 à 11	100	PRIX EN BAISSÉ 2,50 2,95 <td>10</td> <td> ISO 9001 ISO 14001 </td>	10	 ISO 9001 ISO 14001	
		50F00: Taille 12 à 14 (PAR 10 A LA TAILLE)	//	//	5,35	10	
Franchital	GT015	GANT DE BUCHERON Gants de travail textile - NOIR Norme : EN 388 : 20003 3122 Renforts inserts coussinets Dos en polyester noir Manchette : large élastique noir ajustable par ruban autoagrippant. 60% polyamide 40% Polyuréthane Tailles 7 à 12	//	//	14,95	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	CMC5D	GANT DE PROTECTION TYPE MÉCANIQUE Norme : EN 388 : 2016+A1 : 2018 Paume: 50% polyamide et 50% polyuréthane. Dos: 95% polyester et 5% élasthanne. Poignet: 50% polyester, 40% polyamide et 10% élasthanne, avec fermeture auto-agrippante Sans enduction. Renfort anti-usure: 85% PVC et 15% polyester, cousu sur la paume, sur le bout des doigts et entre le pouce et l'index. Coloris: noir, gris et rouge. Tailles : 8 à 11	100	14,55	17,10	10	
Francital	GT021	GANTS HIVER THINSULATE® NF EN 420+A1 2010 : gants de protection – exigences générales NF EN 388 : 2016 2242X Paume : cuir fleur gris Renfort : coussinets Dos : polyester traité déperlant, Manchette : élastique avec fermeture auto-agrippant Gants avec large patte de serrage. Confort thermique : gants fourrés avec de la ouate de chez THINSULATE® Tailles 8 à 11	//	//	16,00	1	
SONEPAR	CG05	GANT LATEX NATUREL Pour électricien Gants isolants latex naturel classe 00 Tailles : 9 à 10	1	Nous consulter			
Singer	LAT2005	GANT LATEX ménage jaune floqué coton Norme : EN 388 : 1.0.0.0-EN 374 (2-3) - EN 421 Paume et doigts gaufrés. Latex naturel. Floqué coton. Longueur 300 mm. Epaisseur 0,45 mm. Adapté au contact alimentaire. Tailles : 7 à 10	100	1,75	2,05	10	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	NEO400	GANT NEOPRENE noir Protection chimique Norme : EN 388 : 2.0.1.1 - EN 374-1: A.K.L - EN 374-5 Spécial entretien et milieu agressif. . Paume et doigts gaufrés. Floqué coton. Sanitized® Longueur 330 mm. Epaisseur 0,76 mm Tailles : 7 à 10 	100	4,10	4,85	10	
Singer	NEO CUT	GANT NEOPRENE ANTI COUPURE noir Protection chimique Norme : EN 388 : 2016 +A1 : 2018 - EN 374-1: 2016 + A1 :2016 - EN 374-5 : 2016 Polyéthylène haute densité, tricoté une pièce. Jauge: 10. Manchette: bord droit avec liseré. Longueur: 370 mm (valeur moyenne). Epaisseur: 1,70 mm (valeur moyenne). Enduction: polychloroprène, tout enduit. Finition extérieure: lisse (manchette et dos) et gaufrée (paume). Coloris: noir Tailles :8 à 11	50	 27,95	32,90	10	 
Singer	NEO5040	GANT NEOPRENE noir Protection chimique Norme : EN 388 : 2.1.1 .1 - EN 374-5 : A.K.L EN 374-1 - EN 511: X.1.X - EN 407 : X.2.X.X.X.X Isolant froid/chaud. Adapté au contact alimentaire. Spécial entretien et milieu agressif. Sanitized®. Paume et doigts gaufrés. Avec doublure bouclette acrylique. Longueur 380mm Tailles : 9 et 10 	50	27,85	32,80	10	  
Singer	NYM157NB	GANT MILIEUX GRAISSEUX TOUT ENDUIT NITRILE Norme : EN 388 : 4.1.2.1 Polyamide tout enduit nitrile. Jauge 15. Poignet élastique. Taille : 6 à 11	100	 2,50	2,95	10	 

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL
Singer	NYM15PUG	GANT Norme : EN 388 : 3.1.3.1 Polyamide enduit polyuréthane. Poignet élastique. Jauge 15. Taille : 6 à 11	100	PRIX EN BAISSÉ ↓ 1,65 1,90	10	
Singer	NYM713PUG	GANT DE PROTECTION MANUTENTION Montage tricoté une pièce (sans couture). Jauge 13. Support en polyester. Enduction polyuréthane (PU) sur la paume. Dos du gant non enduit (aéré). Poignet élastique. Dextérité: niveau performance 5. Support tricoté sans couture: améliore le confort de l'utilisateur (absence d'aspérité, de points d'échauffements). Améliore la dextérité pour la prise d'objets fins. Fibres en polyester : La fibre élastique apporte de la souplesse et de la flexibilité au tricot qui s'adapte idéalement aux contours de la main pour un excellent confort. Enduction protectrice: L'enduction polyuréthane sur la paume apporte de l'adhérence et une protection complémentaire à l'utilisateur tout en permettant de conserver une excellente souplesse et une grande dextérité. Le dos non enduit permet de conserver une bonne aération de la main. Coloris gris. Taille : 6 à 11	300	PRIX EN BAISSÉ ↓ 0,60 // //	//	EN ISO 21420 EN 388 3121X Prosur
Singer	PER134	PRIX EN BAISSÉ PAIRE DE GANT NITRILE MOUSSE ENDUIT 3/4. PICOTS.DOS AÉRÉ. JAUGE 15 Norme : EN 388 : 2016 4.1.2.1 X Support: polyester et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, ¾ enduit. Picots: nitrile, sur la paume. Non irritant et facile à ajuster avec le support tricoté une pièce. Souplesse et solidité avec le support en polyester/élasthanne. Résistance aux huiles avec l'enduction de nitrile (supporté). Prise antidérapante avec les picots. Coloris: noir et bleu. Tailles : 8 à 11	100	PRIX EN BAISSÉ ↓ 2,95 3,45	10	EN 388 : 2016 4121X CE ISO 9001 ISO 14001 OEKO-TEX® STANDARD 100

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	PER157	GANT NITRILE MOUSSE. TOUT ENDUIT. PICOTS. JAUGE 15. Norme : EN 388 : 2016 4.1.2.1 X Support: polyester et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: mousse de nitrile, tout enduit. Picots: nitrile, sur la paume Non irritant et facile à ajuster avec le support tricoté une pièce. Souplesse et solidité avec le support en polyester/élasthanne. Résistance aux huiles avec l'enduction de nitrile (supporté). Prise antidérapante avec les picots. Coloris: noir et bleu. Tailles : 8 à 11	100	3,15	3,70	10	 
Singer	PER200	 GANT NITRILE MOUSSE. SANS PICOTS. DOS AÉRÉ. JAUGE 15. Norme : EN 388 : 2016 4.1.2.1 X Gant de protection. Jauge 15. Montage tricoté une pièce (sans couture). Support en polyester et fibres élasthanne. Enduction: nitrile, finition mousse. Version sans pictos nitrile sur la paume. Poignet élastique. Surjet de couleur. Version dos aéré. Dextérité: niveau de performance 5. Coloris: noir et bleu. Tailles : 7 à 11	100	 2,30	2,70	10	 
Singer	NYMV15CFTN	 GANT MANUTENTION Norme : EN 388 : 4.1.3.1 Polyamide tricoté enduit PVC C.F.T H.P.TTM TECHNOLOGY. Poignet élastique. Jauge 15. Procure une enduction souple et durable qui repousse les liquides et procure une bonne prise en main même en milieu humide. Tailles : 8 à 10	100	 2,70	3,20	10	 

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL	
Singer	 PVC728	GANT P.V.C Rouge Norme : EN 388 : 4.1.2.1 - EN 374-1 : A.J.L EN 374-5 Les gants sont fabriqués à partir de polychlorure de vinyle (P.V.C) sur support 100% coton interlock. Simple enduction. Longueur : 270 mm Finition : lisse. Taille : 8 à 10 EN 420  EN 388  4121X EN ISO 374-1  AKLMPST EN 374-5  VIRUS	100		2,95	3,45	10	 
Singer	 PVC740	GANT P.V.C. Rouge - Tout enduit Norme : EN 388 : 4.1.2.1 - EN 374-3 : A.K.L EN 374-2 Support 100% coton interlock. Finition lisse. 40 cm. Taille : 9 à 10 EN 388 : 2016  4121X EN ISO 374-1 : 2016  Type A AKLMPST EN 374-3 : 2016  VIRUS  CE 0598	50		4,00	4,70	10	 LONGUEUR: 400 MM 
Singer	 CHEM350 LONG	GANT PVC NITRILE 35 CM Gant tricoté une pièce, sans couture. Support polyamide. Jauge 18. Double enduction lisse nitrile/PVC, coloris rouge. Enduction rugueuse complémentaire sur la paume, le pouce et le bout des doigts, coloris gris. Longueur 350 mm. Dextérité niveau 5. Non irritant et facile à ajuster avec le support tricoté une pièce. Gantage et retrait facile du gant. Excellente résistance chimique et souplesse avec l'enduction (PVC/nitrile) Tailles: 8 à 11 EN 388 : 2016  3121X EN ISO 374-1 : 2016  Type B JKL EN 374-5 : 2016   CE 0598	60		6,90	8,10	10	Protection CHIMIQUE SANS COUTURE TRIPLE ENDUCTION  

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
 Gants Chauds 							
Singer	SNOWFLEX	GANTS DE PROTECTION SPÉCIAL FROID DEUX COUCHES Protection contre le froid Gant de protection Snowflex. Jauge 10. Montage tricoté une pièce (sans couture). Support constitué de deux couches. La couche extérieure est en 100% polyamide enduit d'un latex mousse souple NFT. (New Foam Technology -4NFT). Modèle entièrement enduit. La couche intérieure est en bouclette acrylique (100%). Poignet tricot élastique. Coloris noir. Tailles : 9 à 11.    	100	8,50	10,00	10	Protection contre la CHALEUR Protection contre le FROID    EN ISO 21420 : 2020
Singer	NI00HV	GANT NINJA NYLON CHAUD (-50°) Norme : EN 420 - EN 388 : 3.2.3.2 EN 511 : 0.2.0 Enduction HPT déperlante sur la paume et le bout des doigts. Support extérieur tricoté une pièce en polyamide. Dos aéré. Poignet tricot élastique. Traitement Actifresh®. Jauge 15 - Bicolore Noir/Jaune HV Taille : 8 à 11   	50	PRIX EN BAISSSE  6,90	8,10	5	      EN ISO 21420 : 2020
Singer	NI10	NINJA ICE. GANT SPÉCIAL FROID. DOUBLE COUCHE. VERSION 3/4 ENDUIT Norme : EN388 - EN511 - EN420 - X2X-3231X Support: polyamide avec traitement déperlant, tricoté une pièce. Jauge: 15. Poignet: tricot élastique avec liseré. Doublure: acrylique gratté. Enduction: HPT™, ¾ enduit. Non irritant et facile à ajuster avec le support tricoté une pièce. Isolation et confort avec la doublure. Bon maintien du gant avec le poignet tricot élastique. Résistance, déperlance et souplesse avec l'enduction HPT™ Taille : 7 à 12    	50	PRIX EN BAISSSE  6,45	7,60	5	     EN ISO 21420 : 2020

Fourrisse	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	FJORD	GANTS CUIR FROID REMBOURRÉ Cuir tout fleur de bovin. Fourrure épaisse en acrylique. Type «Maîtrise». Montage «américain». Pouce palmé. Majeur et annulaire rapportés (cousus séparément au reste de la paume). Index d'une pièce. Passepoils de renfort aux coutures. Serrage élastique au dos. Coloris: jaune. EN ISO 21420  Taille : 9 à 11	5	11,40	//	//	 EN 388 : 2016 + A1 : 2018  2 1 2 3 X EN 511 : 2006  2 2 X
Singer	FROST	SOUS GANTS contre le froid Norme : 2016/425 -catégorie I - RM Gant de protection très fin et confortable. Montage: tricoté une pièce sans couture. Jauge 13. Poignet élastique. Enduction: sans enduction (ambidextre). Matières: 80% fibre bambou, 15% élasthanne, 5% fil élastique (poignet) Coloris: bleu. Taille: unique. 9	300	1,65	1,90	10	  
Singer	NSA15T	<u>GANT CHAUD TACTILE</u> <u>SPÉCIAL ÉCRAN</u> Jauge 15. Support tricoté une pièce à partir de fils en acrylique, nylon / spandex. Paume enduite nitrile souple et texturé. Poignet tricot. Coloris bleu. Tailles 7 à 11 EN 388 : 2016 + A1 : 2018  4 1 2 1 A EN 511 : 2006  X 1 X EN 487 : 2000  X 1 X X X X  CE	100	7,55	8,90	10	    EN ISO 21420 : 2020
Singer	NEW! TAC30R	<u>GANT LATEX CRÊPÉ</u> SUPPORT CHAUD EN ACRYLITE JAUGE 10 Montage tricoté une pièce (sans couture). Surface intérieure bouclette grattée. Enduction latex finition crêpée sur la paume. Pouce tout enduit. Dos aéré. Poignet tricot. > Spécial poignet tricot élastique long. > Haute isolation thermique. Coloris: support orange, enduction noire. Tailles 8 à 11	100	3,45	4,05	10	 EN 388 : 2016  2 1 3 1 X EN 511 : 2006  X 2 X  LATEX  Protection contre le FROID

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL
 Gants Anti-Coupure 						
Singer	 PHD335PU	GANT DE PROTECTION PEHD Niveau D Paume enduite PU. Support: polyester, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: polyuréthane, paume enduite. Aération du dos de la main grâce à l'enduction uniquement sur la paume. Coloris Gris et noir Tailles : 6 à 12 EN 388 : 2016 + A1 : 2018  4 X 4 3 D EN ISO 21420 : 2020	100	 2,95 3,45	10	 Protection contre la COUPURE ENDUCTION SOUPLE
Singer	 PHD335NIF	GANT DE PROTECTION PEHD Niveau D Enduction nitrilesablé. Support: polyester, polyéthylène haute densité, élasthanne et fibres de verre, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: nitrile sablé, paume enduite. Coloris gris, noir et blanc Tailles: 6 à 12 EN 388 : 2016 + A1 : 2018  4 X 4 2 D EN 407 : 2020  X 1 X X X X EN ISO 21420 : 2020	100	3,55 4,20	10	 Protection contre la CHALEUR Protection contre la COUPURE
Singer	 PHD84NIB	<u>GANTS TACTILES</u> GANT PEHD. COUPURE D. NITRILE MOUSSE SURLA PAUME. JAUGE 18 - 3/4 Enduit Support: polyester, polyéthylène haute densité et élasthanne, tricoté une pièce. Jauge: 18. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: micro-mousse de nitrile, ¾ enduit. Coloris: noir, gris et orange. Tailles 6 à 11	100	8,50 10,00	10	JAUGE 18  EN ISO 21420 : 2020 Protection contre la COUPURE
Singer	PHS500	GANT ANTI-COUPURE Niveau F Norme : EN 420 - EN388 - 4X43F Jauge 13. Support en fibres haute ténacité HDPE. (Polyéthylène haute densité PEHD) et autres fibres techniques. Enduction nitrile mousse sur la paume. Renfort nitrile entre le pouce et l'index. Poignet élastique. Coloris Gris/Noir. Tailles: 7 à 11	100	 8,50 10,00	10	 EN ISO 21420 : 2020

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	PHS500P	GANT PEHD. COUPURE NIVEAU F. ENDUCTION NITRILE MOUSSE. PROTECTION CHOCS "P" Niveau F Support: polyamide, polyéthylène haute densité, élasthanne, fibres de verre et d'acier inoxydables, tricoté une pièce. Jauge: 13. Poignet: tricot élastique avec liseré. Enduction: nitrile lisse, paume enduite. Renfort antichoc: PVC, cousu sur les doigts et le dos. Renfort anti-usure: PU/polyamide, cousu entre le pouce et l'index. Coloris: Noir/Rouge. Tailles : 8 à 11	60	15,30	18,00	5	 CONTRE LES IMPACTS EN ISO 21420 : 2020 ISO 9001 ISO 14001 EN 388 : 2016 + A1 : 2018 4 X 4 3 FP
Francital	BERBERIS GT016	GANTS DE PROTECTION TYPE POIGNET Norme : EN 388 : 2003 3234 Idéal pour les Branches à piquants Gant spécial pour le ramassage des branches à piquants, le débardage, le câble et les barbelés. Le gant cuir permet de garder de la souplesse. Les renforts en croûte permettent de résister aux piquants. Poignet bord côte. Protège artère cuir. Cousu fil aramide. Taille : 8 à 12	La paire	25,00	//	//	 MECHANICS RESISTANCE 4244
JLF	CHAUFFERETTE Mains 0751	CHAUFFERETTE MAINS Ils peuvent être utilisés en les tenant dans vos mains, en les mettant dans vos poches ou à l'intérieur de vos gants. Ils vous accompagnent idéalement pour toute activité extérieure par temps froid. chaleur agréable jusqu'à 8h. Usage unique	La paire	3,25	//	//	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
Protection Soudeur							
Singer	51WELD	GANT SOUDEUR Norme : EN388 :4.2.3.4 EN407 :4.1.3.X.4.X - E12477 Tout croûte de cuir . Renfort cuir sur la paume et le pouce. Entièrement doublé coton. Cousu Kevlar Taille : 9 et 10	50	15,70	18,50	10	Protection contre la BRÛLURE  COUSU FIL ARAMIDE ISO 9001 ISO 14001
Singer	TABSOUND9070	TABLIER SOUDEUR 90X70 cm En cuir Tablier de soudeur. 90 x 70 cm. Croûte de cuir, cousu fil aramide. Épaisseur: 1,4 mm (± 0,1).Avec bavette. Serrage par lanière cuir et boucle réglable. Sélection rigoureuse de peaux pour la fabrication de ce produit. Résistance et souplesse du cuir. Système d'ajustement simple et rapide dans le dos (faire un noeud avec les sangles). TAILLE UNIQUE 	//	//	34,95	1	
Singer	VEPSOUD	VESTE SOUDEUR EN CUIR CROÛTESUPÉRIEURE DE BOVIN Veste de soudeur en cuir croûte supérieur de bovin. Longueur 80 cm Coloris marron. Cousu avec fil en aramide. Dos en toile ignifugée Proban® coloris noir. Épaisseur croûte: 1,40 mm (± 0,10 mm). Fermeture par bande auto-agrippante et rabat cuir avec pressions. 1 poche intérieure. Manches longues en cuir. Poignets et col réglables par boutons pression. Col droit. Dos en toile ignifuge Proban® pour un poids plus léger de l'équipement. Ouverture protégée à l'arrière pour un accès éventuel à un point d'accrochage dorsal de harnais d'antichute. Tailles : S à XXL 	//	//	116,25	1	 OUVERTURE POUR CONNEXION DORSALE

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	GUETSOU	GUÊTRES DE SOUDEUR. CUIR CROÛTE MARRON SUPÉRIEUR 22 CM Guêtres de soudeur. Hauteur: 22 cm. La paire. Coloris marron. Croûte de cuir, cousu fil aramide. Épaisseur: 1,40 mm (± 0,10 mm). Fermeture auto-enroulante. TAILLE UNIQUE   	//	//	31,15	1	 
Singer	SOUDAM	MANCHETTE SOUDEUR Norme : EN ISO11611 - Classe 1/2 A1 Cuir croûte de bovin. Longueur 40 cm (+/- 2 cm). Serrage élastique aux deux extrémités TAILLE UNIQUE	20	11,75	13,80	5	 
Singer	SOUDAC	CAGOLE SOUDEUR Cuir croûte bovin. Ouverture à l'avant par 3 pressions sous rabat cuir. Large protection couvrant les épaules. Cousu fil Kevlar®. Classe 1/2 A1. 	20	22,60	26,60	5	
Singer	51 SIREP15	GANT SOUDEUR Norme : EN 388 : 3.1.3.3 EN 407 : 4.1.4.X.4.X Tout croûte de bovin cousu fil polyester. Entièrement doublé coton. Longueur 35 cm Taille : 10     Jusqu'à épuisement des stocks	50	5,60	6,60	10	COUSU FIL POLYESTER   EN ISO 21420 : 2020

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL
Protection du corps						
Singer	BONABL BONOI	BONNET MARIN Pratique et léger. Le Thinsulate® est composé de fibres très fines en 100% polyester. C'est un isolant thermique chaud et confortable. Il est résistant à l'humidité. Taille unique. BONABL - Coloris BLEU BONOI - Coloris NOIR	//	//	3,30	TU 
Singer	PASMONABL	PASSE-MONTAGNE TRICOTÉ. ACRYLIQUE Pratique et léger Très utile en période hivernale En acrylique Avec visière Coloris : bleu marine Taille unique	//	//	4,05	1 
Top Tex	WKP122	CASQUETTE HIVER FLUORESCENTE 6 panneaux K-UP 100% polyester. 6 panneaux avec cache-oreilles rabattables. Casquette fluorescente avec intérieur polaire et bandes réfléchissantes. Fermeture arrière ajustable par cordon et stoppeurs. Taille unique	//	//	14,85	1 

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
TABLIER							
Manulutex	TABLIER STANDARD BRAVO	TABLIER NITRILE / PVC Montage Standard Norme : NF EN 340 - NF EN 14325 Nitrile sur support polyester enduit sur les deux faces. Garde toute sa souplesse. Offre une très grande résistance aux graisses animales, au sang et à la température. Sangle de réglage autour du cou, fixation arrière par crochet élastique. Dimension : 115 cm x 90cm Epaisseur : 0,50mm. NORME ALIMENTAIRE 	1	33,75			
Manulutex	TABLIER SIERRA HARNAIS	TABLIER Montage Harnais Tissu vinyle sur support polyester Protection contre les éclaboussures de la soude à 40% et de l'acide sulfurique à 40% Utilisé dans les industries chimiques comme protection contre les éclaboussures de soude, d'acide sulfurique et de xylène Très résistant à l'abrasion et à la déchirure Dimension : 90 X 120 cm Disponible en blanc et en marron Certifié EN 13034 et EN 14605, Catégorie III 	1	28,50	//	//	


Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL								
VÊTEMENT DE PLUIE														
Singer	 VPLRAINY	ENSEMBLE DE PLUIE Marine Polyuréthane/PVC sur support polyester Veste avec capuche dans le col. Fermeture à glissière sous rabat à pressions. 2 poches latérales avec rabat. Dos ventilé. Serrage à la taille. Pantalon avec braguette et une pression. Cordon de serrage à la taille + serrage élastique. Ajustement en bas des jambes par pressions. Passe-mains. Tailles M à XXXL	10	41,30	 48,60	1	 <table><tr><td>EN343: 2003 + A1: 2007</td><td>Résultat</td><td rowspan="3"> 3 1</td></tr><tr><td>Résistance à la pénétration de l'eau</td><td>Classe 3</td></tr><tr><td>Résistance évaporative</td><td>Classe 1</td></tr></table>	EN343: 2003 + A1: 2007	Résultat	 3 1	Résistance à la pénétration de l'eau	Classe 3	Résistance évaporative	Classe 1
EN343: 2003 + A1: 2007	Résultat	 3 1												
Résistance à la pénétration de l'eau	Classe 3													
Résistance évaporative	Classe 1													
Singer	VPLWINDY	ENSEMBLE DE PLUIE Vert Polyuréthane/PVC sur support polyester Veste avec capuche dans le col. Fermeture à glissière sous rabat à pressions. 2 poches latérales avec rabat. Dos ventilé. Serrage à la taille. Pantalon avec braguette et une pression. Cordon de serrage à la taille + serrage élastique. Ajustement en bas des jambes par pressions. Passe-mains. Tailles M à XXXL												
LMA -Lebeurre	TONNERRE 1252	PANTALON DE PLUIE semi-PU imperméable Coutures thermosoudées étanches • imperméable et coupe-vent • taille entièrement élastiquée • 2 passe-mains • bas de jambes avec zip sous patte + petit passepoil rétro réfléchissant + patte de resserrage Taille : S(2) - XL(5) Coloris : Kaki, Marine	//	//	32,30	1	   							
		Taille : XXL(6) - XXXL(7)	//	//	36,20	1								
		Taille : XXXXL(8)	//	//	45,25	1								
LMA -Lebeurre	ORAGE 2055	VESTE DE PLUIE en semi-PU imperméable Fermeture à glissière sous double patte • coutures thermosoudées étanches • grande capuche resserrable par cordon • poches extérieures avec système anti-pénétration d'eau • poche poitrine intérieure zippée • petits passepoils rétro-réfléchissant (rabat poche poitrine et dos) • poignets coupe-vent • système d'aération dos Taille : S(2) - XL(5) Coloris : Kaki, Marine	//	//	48,40	1	    							
		Taille : XXL(6) - XXXL(7)	//	//	54,20	1								
		Taille : XXXXL(8)	//	//	67,75	1								

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
Protection Haute Visibilité EN ISO 20471							
Singer	 GARA / GARO	GILET DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE Multi-poches Matière: 100% polyester, 120 g/m². Bandes grises rétro-réfléchissantes : - 1 bande au dessus de chaque épaule. - 2 bandes horizontales autour du corps. Fermeture à glissière. 2 poches plaquées à soufflet avec rabat et fermeture auto-agrippante. Poches repose-main. Poche téléphone. Emplacement pour crayon. Porte-badges en plastique transparent. Anneau en D porte-clés. Finition avec liseré noir. Coloris : Jaune ou Orange. Tailles : S à 4XXL Norme : EN ISO 20471 EN ISO 20471 : 2013 + A1 : 2016  2 	50	 8,50 10,00	1		
Singer	 VPLGILJ Jaune VPLGILO Orange	GILET DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE Matière: 100% polyester, 120 g/m². Fermeture auto-agrippante. Bandes rétro-réfléchissantes. Tailles: S à 3XL. EN ISO 20471: 2013 + A1: 2016  2	50	 3,15 3,70	1	 EN ISO 13688 : 2013	
Top Tex	GILET HV R201X	Coloris : Jaune ou Orange FLUO Taille : XXXL	//	//	4,90	1	
Singer	 GILVER	GILET VERT AVEC BANDES RÉTRO-RÉFLÉCHISSANTES Gilet de visualisation pour des situations à risque modéré. Matière: 100% polyester, 120 g/m². Fermeture: par bandes auto-agrippantes. 2 bandes rétro-réfléchissantes horizontales. Coloris: vert. Tailles: L , XL et 2XL. EN ISO 17353 : 2020  Type B3	50	 3,45 4,05	1		

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Top Tex	GILET HV ENFANT YHVW102CH	SPECIAL ENFANT GILET HV - CLASSE II Ce vêtement est destiné aux enfants de 4 à 12 ans. Il permet de signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Gilet avec bordures et bandes réfléchissantes 100% polyester avec fermeture auto-agrippante Velcro®. Deux bandes réfléchissantes de 2,5 cm de large autour du corps. 120 g/m² Norme EN1150:1999 : uniquement Hi Vis Orange et Hi Vis Yellow Taille : 4/6 ans - 7/9 ans - 10/12 ans 	//	//	5,15	1	    

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
GAMME 37.5 THERMORÉGULANT							
T2S	BÉLIZE MC	CLASSE II TEE SHIRT MANCHE COURTE HV THERMORÉGULANT Maille technique technologie 37.5® pour plus de performance et de confort Maille piquée technologie 37.5® 100% polyester (130 g/m²). Maille ajourée 100% polyester (115 g/m²) Textile intelligent qui améliore le mécanisme naturel du refroidissement du corps. Traité antibactérien, vous protège des ultraviolets et d'une souplesse remarquable. ■ Toucher soyeux , Dos rallongé. ■ Coupe cintrée et ergonomique. ■ Maille ajourée sur l'intégralité des côtés pour une ventilation maximale. ■ Manches courtes ourlées. ■ Col contrastant avec bande de propreté. ■ Fentes d'aisance latérales pour plus de confort au porté. ■ Deux bretelles rétroréfléchissantes microbilles segmentées RETHIOTEX® ■ Une ceinture rétroréfléchissante . Tailles : S à 4XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	44,30	1	Protection contre les UV. EN ISO 20471 (2013) + A1 (2016) 2 50 cycles TRAITEMENT ANTIBACTÉRIEN EN 13758-2 (2003) + A1 (2006) TECHNOLOGIE 37.5® POUR PLUS DE PERFORMANCE ET DE CONFORT Textile technique intelligent améliorant le mécanisme naturel du refroidissement du corps. Les particules actives 37.5® accélèrent l'évaporation de la transpiration. La technologie 37.5® aide à vous réchauffer lorsque vous avez froid et à vous rafraîchir lorsque vous avez chaud. Elle maintient votre corps à la température centrale idéale à 37,5°C et le microclimat près de votre peau à une humidité relative idéale de 37,5%.
	BÉLIZE ML	EXISTE EN MANCHE LONGUE Tailles : S à 4XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	51,20	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	SUCA Jaune SUCO Orange	TEE-SHIRT HAUTE-VISIBILITE Matière: 45% polyester et 55% coton, 170 g/m². Tissu piqué. Surface intérieure en coton. Bandes rétro-réfléchissantes flexibles segmentées Léger et confortable grâce à la matière (polyester/coton). Elasticité améliorée grâce aux bandes flexibles segmentées. Idéal pour la mi-saison avec le grammage léger. Meilleure visibilité grâce aux bandes rétro-réfléchissantes . Biais de renfort et de propreté à l'encolure. Qualité et innocuité des matériaux avec la certification OEKO-TEX®. Tailles: S à 4XL EN ISO 13688  EN ISO 20471 	25	20,45	24,05	1	    
	SUCARED rouge	Coloris : rouge/marine	25	23,55	27,70	1	 
Singer	POLMA (Jaune) POLMO (Orange)	POLO DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE En tricot 55% coton/ 45% polyester 170 gm² 2 bandes horizontales rétro-réfléchissantes segmentées autour du corps. Fermeture avec patte trois boutons. Manches courtes. Bandes grises. Coloris : Jaune et bleu ou (Tailles S à 4XL EN ISO 13688  EN ISO 20471 	25	23,65	27,85	1	Bandes segmentées    


Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
T2S	JAKARTA MC	CLASSE II TEE-SHIRT JAKARTA Doublé coton Conçu à partir d'une maille piquée double face 55% coton - 45% polyester, le tee-shirt JAKARTA est agréable au porté, légèreté, respirabilité, souplesse et élasticité. Il ne dispose d'aucune couture intérieure ce qui vous procure un confort inégalé : aucun frottement sur la peau. La maille ajourée sous les bras permet une ventilation maximale. Bandes rétroréfléchissantes microbillessegmentées thermcollées pour une souplesse et une légèreté inégalées. Coupe cintrée. Protection contre les UV : conforme à la norme EN 13758-2. Tailles : S à 3XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	35,50	1	    
T2S	JAKARTA ML	CLASSE III TEE-SHIRT JAKARTA Doublé coton Conçu à partir d'une maille piquée double face 55% coton - 45% polyester, le tee-shirt JAKARTA manches longues est agréable au porté, légèreté, respirabilité, souplesse et élasticité. Il ne dispose d'aucune couture intérieure ce qui vous procure un confort inégalé : aucun frottement sur la peau. Face coton côté peau. La maille ajourée sous les bras permet une ventilation maximale. Bandes rétroréfléchissantes microbillessegmentées thermcollées pour une souplesse et une légèreté inégalées. Coupe cintrée. Protection contre les UV : conforme à la norme EN 13758-2. Tailles : S à 3XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	44,10	1	    

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
T2S	BALI ML	CLASSE III TEE SHIRT BALI Bandes rétroréfléchissantes segmentées Protection contre les UV Conçu à partir d'une maille piquée et d'un transfert rétroréfléchissant segmenté, le tee-shirt BALI vous offre légèreté, respirabilité, souplesse et élasticité. La maille ajourée sous les bras permet une ventilation maximale. Il ne dispose d'aucune couture intérieure ce qui vous procure un confort inégalé : aucun frottement sur la peau. Souple, léger et respirant : maille piquée 100% polyester. Protection contre les UV : conforme à la norme EN 13758-2. Manches longues terminées par un bracelet. Coupe cintrée. Maille ajourée sous les bras pour une ventilation maximale. Tailles : S à 3XL Coloris : jaune/marine - orange/marine	//	//	39,80	1	  Empiècement sous les bras en maille ajourée pour une ventilation maximale.  Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées pour plus de confort au porté.
		Coloris : rouge/marine	//	//	41,95	1	
Singer	 GANA / GANO	GILET DE SIGNALISATION CHAUD HAUTE-VISIBILITE <u>Doublé polaire</u> Fermeture à glissière. Poches extérieures. Poches repose-mains. 1 poche intérieure. Ouverture intérieure zippée pour sérigraphie. Extérieur en 100% polyester Oxford 300D enduit PU. Doublure polyester Polaire 260 g/m2. Coloris : Jaune ou Orange. Tailles S à 4XL EN ISO 20471: 2013 +A1 : 2016  	10	 31,40	36,95	1	 

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
MOLINEL	COUPE VENT 0517 9999	COUPE VENT HAUTE-VISIBILITE Couleur : 094 orange/bleu 065 jaune/bleu Tissu léger imperméable, coutures étanchéisées et bandes segmentées. Capuche avec visière doublée en filet et resserable par cordons maintenus par élastique, zip devant contrasté avec sous-patte de protection, manches raglantes, 2 poches basses zippées, bord côtes en bas et poignets, découpe carrure dos avec ouverture aération par filet, poche portefeuille intérieure et ouverture bas zippée pour marquage. Coutures étanchéisées. Tailles S à 3XL Normes : EN ISO 20471 + A1 : 2016 - classe 2 EN 343 - classe 3/2	//	//	80,35	1	   Bandes segmentées 
Singer	VENISO	VESTE COUPE VENT A VISIBILITE Matière extérieure: 100% polyester stretch mécanique (Oxford 300D) enduit PU, 190 g/m². Doublure: polyester mesh (corps et capuche, 80g/m²) et polyester taffeta (manches, 58g/m²) . Coutures étanchées. Capuche fixe avec cordon de serrage. 2 poches extérieures et 1 poche intérieure. Fermeture à glissière. Aération sous les bras zippée. Poignets élastiqués. Lignes rétro-éfléchissantes. Coloris: orange, noir et gris. Tailles S à 4XXL EN ISO 13688 : 2013 EN 343 : 2019 EN ISO 17353 : 2020 3 1 X Type A	10	54,00	63,50	1	  

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
NOUVEAUTÉ 2026 VÊTEMENT HV							
U power	NEW! PARKA FREEWAY 5 EN 1	CLASSE III PARKA HAUTE VISIBILITÉ <u>Vêtement technique 5 en 1</u> COMPOSITION 100% polyester 300D enduit de PU avec coutures thermosoudées, filet intérieur en nylon protecteur -190 g/m2 Rembourrage : 100% polyester 150D -140 g/m2 Doublure : 100% nylon 290T - FERMETURE ÉCLAIR Composée d'un revêtement extérieur imperméable et respirant, de coutures thermosoudées et d'un rembourrage intérieur amovible sans manches, peut être portée dans 5 configurations différentes Comprend des bandes réfléchissantes segmentées thermoscellées sur le torse, les manches et les épaules pour une meilleure visibilité, une fermeture centrale à glissière dissimulée, Capuche réglable et amovible, un col doublé de micro polaire chaude et des poignets réglables par Velcro. Tailles S à 5XL Coloris : Orange ou Jaune EN ISO 13688:2013+A1:2021 EN ISO 20471:2013+A1:2016 EN ISO 343:2019 - EN ISO 342:2017 	//	//	93,95	1	5x1       
Singer	GILET GREMIO GREMIA	GILET HAUTE VISIBILITÉ Matière extérieure: 100% polyester (ripstop) avec membrane TPU, 190 g/m². Doublure: 100% polyester taffetas (210T), 55 g/m². Matelassage: 100% polyester, 120 g/m². 3 poches extérieures et 1 poche intérieure. Porte-badge. Fermeture à glissière. Bandes rétro-réfléchissantes segmentées. Ouverture à glissière pour sérigraphie. Tailles S à 4XL GREMIO : Orange et bleu marine GREMIA : Jaune et bleu marine EN ISO 13688  1 (S/M) EN ISO 20471  1 (S/M) EN ISO 20471  2 (L/4XL) S'adapte à l'intérieur d'une parka (PREMIO/A)	10	36,55	43,00	1	INSÉRABLE À L'INTÉRIEUR D'UNE PARKA    

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL
Singer	PALERME Jaune/Marine	PARKA DE SIGNALIASATION HAUTE-VISIBILITE Matière extérieure: 100% polyester (Oxford 300D), enduit PU. Doublure: 100% polyester taffeta. Matelassage: 100% polyester, 180 g/m². Coutures étanchées. Capuche fixe avec cordon de serrage, enroulable dans le col. 2 poches extérieures et 2 poches intérieures. Fermeture à glissière (double curseur) sous rabat à boutons pression. Poignets bord-côte. Bandes rétro-réfléchissantes Ouverture à glissière pour sérigraphie. Coloris: jaune et bleu marine.	10	PRIX EN BAISSÉ 40,85 48,05	1	  
Singer	PALOMA Orange/Marine	Tailles S à 4XL <u>Norme :</u> EN ISO 13688 : 2013  3 1 X EN ISO 20471: 2013 *AT: 2016  3 Existe en Jaune/Vert : PALOVER				
Singer	PARIRO Rouge/Marine	PARKA 4 en 1 DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE de 2 pièces Parka Poches intérieures et extérieures. Capuche fixe enroulée dans le col. Fermeture à glissière centrale double curseur sous rabat avec bandes auto-adhésives. Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane. Doublure polyester. Ouverture à glissière pour sérigraphie. Bicolore: rouge/noir. Isolation par veste amovible Avec manches longues enduites et amovibles, Poches extérieures et intérieures/ Tissu extérieur polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane. Intérieure polaire 280 gm2. Couleur rouge. Tailles: S à 3XL. EN ISO 13688 : 2013  3 1 X EN ISO 20471: 2013 *AT: 2016  3 EN ISO 20471: 2013 *AT: 2016  3 EN ISO 20471: 2013 *AT: 2016  2 PARKA VESTE (AVEC MANCHES) VESTE (SANS MANCHES)	10	PRIX EN BAISSÉ 86,45 101,70	1	HAUTE VISIBILITE 4 x 1 VESTE INTÉRIEURE AMOVIBLE AVEC MANCHES AMOVIBLES    

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	 PACA Jaune/Marine	    PARKA 4X1 HAUTE VISIBILITÉ 100% POLYESTER OXFORD ENDUIT TPU Matière extérieure: 100% polyester (Oxford 300D), enduit TPU, 170 g/m². Doublure: 100% polyester mesh, 60 g/m². Coutures étanchées. Capuche fixe avec cordon de serrage, enroulable dans le col. 3 poches extérieures et 1 poche intérieure. Porte-badge. Fermeture à glissière (double curseur) sous rabat auto-agrippant. Bandes rétro-réfléchissantes. Veste intérieure amovible. Matière extérieure: 100% polyester (Oxford 300D), enduit PU, 170 g/m². Doublure: 100% polyester taffeta, 55 g/m². Matelassage: 100% polyester, 180 g/m². Manches amovibles. 2 poches extérieures et 2 poches intérieures. Fermeture à glissière. Poignets bord-côte. Bandes rétro-réfléchissantes. Tailles S à 4XL	10	66,65	78,45	1	   
	PACO Orange/Marine	    PARKA GILET (AVEC MANCHES) GILET (SANS MANCHES)					  

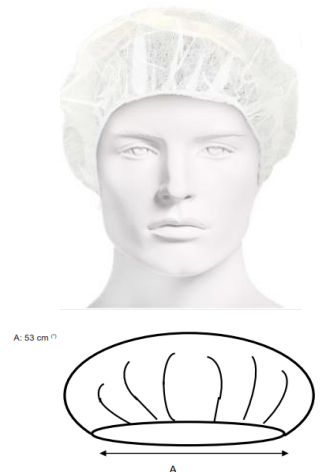
Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	VILA Jaune/Marine	ENSEMBLE DE PLUIE DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE de 2 pièces Polyester enduit PU. 280 g/m² <u>Manteau de pluie :</u> Poches. Capuche fixe enroulée dans le col. Fermeture à glissière centrale sous rabat à pressions. Matière extérieure: polyester Oxford 300D enduit polyuréthane. Doublure polyester. <u>Pantalon de pluie :</u> Tissu extérieur polyester Oxford 300 D enduit polyuréthane. Serrage élastique à la taille. Braguette. Tailles M à 4XL	10	57,95	PRIX EN BAISSSE ↓ 68,20	1	
	VILO Orange/Marine	EN ISO 20471: 2013 +A1 : 2016 (Veste) 3 (Pantalon) 1 EN 343: 2019 3 1 X					
Singer	PIVA Jaune PIVO Orange	PANTALON DE PLUIE DE SIGNALISATION HAUTE-VISIBILITE Pantalon à bretelles haute visibilité contre les intempéries. Avec bandes rétro-réfléchissantes en bas des jambes. Braguette avec bouton pression. Serrage élastique à la taille. Passe-mains sur les côtés. Serrage en bas des jambes avec bouton pression. Bretelles réglables. Tissu polyester Oxford 300D enduit polyuréthane. Tailles S à 4XL Coloris: jaune et Bleu, orange et bleu. <u>Norme Pantalon : EN20471</u> Surface fluorescente : classe 1 Résistance à la pénétration de l'eau: cl3 Résistance évaporative: classe 1 EN 343 : 2019 3 1 X EN ISO 20471: 2013 +A1: 2016 1 EN ISO 13688 : 2013	10	27,85	32,80	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL												
	Protection Jetable : Gants																	
EIF	GANTS LATEX GL02JAX	GANT LATEX Non-poudrés, usage unique AQL 1,5 Ne laissent pas de matière susceptible d'affecter la qualité du produit manipulé et minimisent tout risque allergène lié à la poudre et restent facile à enfiler. Ambidextre. Adapté au contact alimentaire. Couleur Jaune clair Tailles : XS (5/6) à XL (9/10)	Boite de 100 gants	10,15														
EIF	GANTS VINYL GV01TRX	GANT VINYL Intérieur non-poudré, usage unique AQL 1,5. Lavé sur ces 2 faces, il offre une excellente tolérance cutanée. Exempts de phtalates. Certifiés contact alimentaire. Couleur Transparent Tailles : XS (5/6) à XL (9/10)	Boite de 100 gants	4,30														
EIF	GANTS NITRILE GN01BEX BLEU	GANT NITRILE BLEU Non-poudrés, usage unique Norme : EN 420 - EN 374 -1/2/3 AQL 1,5. Pour protection mécanique et/ou chimique accrue.. Ambidextre. Adapté au contact alimentaire. Couleur Bleu Tailles : XS (5/6) à XL (9/10)	Boite de 100 gants	6,10		 <table><tr><td>XS (5-6)</td><td>S (6-7)</td><td>M (7-8)</td><td>L (8-9)</td><td>XL (9-10)</td></tr></table>	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)							
XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)														
EIF	GANTS GRIP GG02ORX ORANGE	GANT GRIP ORANGE Non-poudrés, usage unique Matière Nitrile Norme : EN 420 - EN 374 -1/2/3 AQL 1,5. Pour protection mécanique et/ou chimique accrue.. Ambidextre. Adapté au contact alimentaire. Tailles : M à XXL	Boite de 50 gants	12,15		 <table><tr><td>M (7-8)</td><td>L (8-9)</td><td>XL (9-10)</td><td>XXL (10-11)</td></tr><tr><td>240</td><td>240</td><td>240</td><td>240</td></tr><tr><td>95 ±5</td><td>113 ±5</td><td>115±5</td><td>125 ±5</td></tr></table>	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)	240	240	240	240	95 ±5	113 ±5	115±5	125 ±5
M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)															
240	240	240	240															
95 ±5	113 ±5	115±5	125 ±5															


Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL
	Protection Jetable : Respiratoire					
Moldex	 FABRIQUÉ EN EUROPE 	MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP Norme : EN 149:2001+A1:2009 Masques FFP forme éprouvée et durable DuraMesh®: structure résistante et durable, garde le masque en forme ActivForm®: nul besoin de pince nasale Bride coulissante, se met et s'enlève de façon simple, sûre et rapide.				
Moldex	2405 - 15	MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP2 Classiques La boîte de 20	20	101,40	//	// 
Moldex	2555 - 01	MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP3 Classiques La boîte de 20	20	161,60	//	//
Singer	 AUUM10SL	MASQUE ANTI-POUSSIÈRE FFP1 NR D La boîte de 20	13,35		1	
SCF	 FFP2 SANS VALVE	MASQUE FFP2 - COVID - Sans valve - Non médicale La boîte de 20	10,85		1	
Singer	 AUUM20VSL	MASQUE ANTI-POUSSIÈRE A VALVE FFP2 NR D la boîte de 10	11,10		1	
Singer	 AUUM30VSL	MASQUE ANTI-POUSSIÈRE A VALVE FFP3 NR D Avec valve d'expiration. Brides réglables. Joint facial en mousse. Boîte de 5 pièces	14,55		1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Moldex	 	DEMI-MASQUE JETABLE Série CompactMask Norme : EN 405:2001 Demi-masque Ultra Compact, prêt à l'emploi et sans entretien. Large champ de vision, liberté totale de mouvement, Légèreté et confort. FlexFit: s'ajuste automatiquement à toutes les formes de visage. Technologie du filtre plié: faible résistance respiratoire, grande longévité.					
Moldex	5230 - 01	DEMI-MASQUE JETABLE Série CompactMask FFA 2P3 R D	//	//	50,45	1	
Moldex	 7000 	DEMI-MASQUE Série 7000 Norme : EN 140:1998 Pièce faciale en matériau TPE souple et hypoallergénique. Nettoyage et entretien faciles sans outils. Avec le système de raccord du filtre EasyLock® : manipulation aisée. Pas d'adaptateurs ni de pièces supplémentaires. Option Drop down : le masque peut être porté suspendu autour du cou pendant les pauses. Taille : S à L	//	//	31,30	1	
Moldex	 9001 (S) 9002 (M) 9003 (L) 	MASQUE Série 9000 Norme: EN 136:1998 CL2 Masque complet extrêmement léger, seulement 360g. Oculaire panoramique sans cerclage. Répond aux exigences de la classe 2. Pièce faciale en matériau TPE souple et hypoallergénique. Mise en place et retrait facile. Entretien et nettoyage faciles sans outils. Raccord de filtre EasyLock®: facile à utiliser. Pas d'adaptateurs ni de pièces supplémentaires. Disponible aussi avec raccords de filtre EN148-1. Taille : S à L	//	//	185,20	1	
Moldex	9230 - 01 Lot de 2 	FILTRE-PREASSEMBLE type A2P3 R Pour série 7000 ou 9000 Norme : EN 14387:2004+A1:2008 Le filtress à particules EasyLock® raccordé sur le filtre antigaz.	//	//	35,85	Lot de 2	
Moldex	9430 - 01 Lot de 2 	FILTRE-PREASSEMBLE type A1B1E1K1P3 R Pour série 7000 ou 9000 Norme : EN 14387:2004+A1:2008 Le filtre à particules EasyLock® raccordé sur le filtre antigaz.	//	//	40,25	Lot de 2	
Moldex	9030 - 01 Lot de 2 	FILTRE A PARTICULES type P3 R Pour série 7000 ou 9000 Norme : EN143 : Filtres à particules Le filtre à particules EasyLock® 9030 P3 R peut être raccordé soit sur les filtres antigaz soit directement sur la pièce faciale.	//	//	14,10	Lot de 2	
Moldex	9200 - 01 Lot de 2 	FILTRE ANTI-GAZ type A2 Pour série 7000 ou 9000 Norme : EN14387:2004 + A1:2008 Le filtre antigaz EasyLock® 9200 A2 vous protège contre les gaz et vapeurs organiques (point d'ébullition > 65°C) Système de raccord à baïonnette.	//	//	19,45	Lot de 2	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
Protection Jetable Corps							
Singer	AUUTABLIER	TABLIER JETABLE En polyéthylène avec bavette. 125 x 81 cm. 10 Sachets de 100 pièces. Coloris : blanc	1000 pièces	 107,50	 //	//	
Singer	PLYBLOUSE	BLOUSE JETABLE Non tissé polypropylène. Fermeture par pressions. 2 poches. Coloris blanc. Conditionnement par 50 pièces. Tailles : L à XXL	50 pièces	 75,25	//	//	
Singer	PLYCBC	COMBINAISON JETABLE Non tissé polypropylène avec capuche. Fermeture à glissière. Serrage élastique à la taille, aux poignets et aux chevilles. Coloris blanc Conditionnement par 50 pièces. Tailles : L à XXL	50 pièces	 107,50	 //	//	
Eif	CM4 2 (M) CM4 3 (L) CM4 4 (XL) CM4 5 (XXL)	COMBINAISON ULTIMA PREMIUM Norme : CE - Cat III - Types 4B/5B/6B Risques chimiques Blanc - Polypropylène + film microporeux. Modèle cousu à coutures recouvertes - capuches, dos, chevilles, poignets élastiqués. Protège carotide. Rabat adhésif sur fermeture à glissière.	50	414,15	8,30	1	
		Existe en coloris vert	50	506,90	10,15	1	
Eif	CS 7022 (M) CS 7023 (L) CS 7024 (XL) CS 7025(XXL)	COMBINAISON BASICLEAN CONFORT SMS Risques chimiques mineurs Norme : CE - Cat III - Types 5/6 Blanc - Modèle cousu - capuches, dos, chevilles, poignets élastiqués - Coutures intérieures - Rabat sur fermeture - Ruban adhésif sous rabat	50	216,35	4,35	1	
Eif	CC 40 J2 (M) CC 40 J3 (L) CC 40 J4 (XL) CC 40 J5(XXL)	COMBINAISONS XPRO C Risques chimiques mineurs Norme : CE - Cat III - Types 3/4/5/6 Confection entièrement soudée Coloris Jaune Non tissé TYVEK recouvert de polymère Capuche, chevilles et poignets élastiqués Double fermeture à glissière avec rabat internet	10	368,35	36,85	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Singer	KIT AMIANTE	KIT AMIANTE ENSIO 13688 - EN374 : A.J.K.L. EN 1073-2 - EN 149 Comprenant : 1 Combinaison PLY500 coutures étanches Type 5,6 - Taille XL 1 Paire de lunette-masque EVAMAS 1 Paire de gants nitrile NIT15, taille 10 1 Paire de surbottes AUUBOTTE2 1 Masque pliable AUUMP300VSL (FFP3 NR D) 1 Rouleau ruban adhésif 5 cm x 33 m. 1 Sac à déchets avec marquage amiante 90 x 110 cm	8	32,25	37,95	1	
Singer	AUUCRTBLAN	CHARLOTTE RONDE En non-tissé : Polypropylène. Coloris blanc Conditionnement 1 sachet de 100 pièces	100 pièces	 4,95	//	//	
Singer	AUUCHA2	SURCHAUSSURES JETABLES Bleu et blanc non-tissé en polypropylène. Semelle renforcée en polyéthylène. Serrage élastique. Conditionnement : 1 sachet de 50 pièces.	1 lot de 50 pièces	 6,90	//	//	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL	
Singer	SAC ETANCHE SACHYDRO	SAC ETANCHE Sac étanche. Structure soudé. Réalisé en bâche P.V.C 500D, Hauteur : 86 cm. Diamètre de l'ouverture : 33 cm. Poids environ 840 g. Fermeture sur le dessus par enroulement et clip. Le sac est équipé dans le dos de deux bretelles verticales réglables. Ces bretelles sont rembourrées et doublées en mesh. Une sangle horizontale pectorale avec clip de fermeture est fixée sur les bretelles afin de permettre un bonne stabilité de l'équipement et éviter ainsi qu'il ne glisse sur les côtés lors du transport. Un anneau plastique est fixé sur chaque bretelle permettant d'accrocher par exemple des mousquetons. Poignée dans le dos pour permettre de saisir le sac rapidement par la main. Volume 60 litres. Coloris : orange.	TU	 	44,30	//	//	 

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
	Divers						
LEDME	RUBAN LED 220V AC 50m L3.RL5050	RUBAN LED 220V AC - 50 mètre Ruban LED de 60 LED/mètre et 10W/mètre de puissance, avec un avantage de se connecter directement au secteur grâce à son rectificateur, sans l'inconvénient d'utiliser un transformateur, cela permet de réaliser une installation simple et rapide. Puissance : 10W/M Tension : 85-265V AC Fréquences : 50-60 HZ Indice : IP65 Matériaux : Silicone/PCB/Epoxy Luminosité : 880 LM Faisceau lumineux : 120° Durée de vie : 30 000 H Dimensions : 16 x 7mm Certificats : CE & ROHS Différentes températures de couleurs possibles en fonction de vos besoins.	//	//	208,60	1	PRIX EN BAISSÉ • W = Blanc Chaud 3000°K • N = Blanc neutre 4500°K • C = Blanc Froid 6000°K   • RGB = Multicolore
LEDME	KIT RUBAN LED 220V AC 2x25m L3.RL5050.25C	RUBAN LED 220V AC SECTION 2 X 25 mètres Ruban LED de 25 mètres interconnectable entre elles. Le kit comprend les câbles d'alimentation et bouchons pour permettre de subvenir à vos besoins en adaptant la longueur voulue. Vous pouvez connecter jusqu'a 4 ruban sur une et seul alimentation, soit 100m au total. Puissance : 8W/M Tension : 220V AC Fréquences : 50-60 HZ Indice : IP65 Matériaux : PVC/Cuivre Luminosité : 750-800 lm/m Faisceau lumineux : 120° Température de travail : -20° + 50°C Température de couleur : 6000-6500°K Durée de vie : 30 000 H Dimensions : 14 x 8mm Certificats : CE & ROHS	//	//	138,6 2X25m	1	PRIX EN BAISSÉ   

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
LEDME	LAMPE FRONTALE L3.HL1	LAMPE FRONTALE LED 5W CREE R5 Portée de 200m Autonomie lumière blanche de 4h à 20h Autonomie lumière rouge de 40h à 80h Durée de vie de la LED : 100 000 Heures Distance d'éclairage : 200-300m Indice protection IP54 Corps en aluminium - étanche Batterie rechargeable 3,7V - micro USB 2 MODES D'ALLUMAGE Bouton ou Sensor 3 MODES DE FONCTIONNEMENT Fort / Faible / Strobe TETE ORIENTABLE BANDEAU REGLABLE CERTIFICATION C.E.	//	//	43,70	1	 
LEDME	BONNET LED L3.LBH1	BONNET LAMPE LED Matériaux : 100% ACRYLIQUE Mode : 4 modes 100%, 50%, Flash Lent, Flash Rapide Puissance : 1W Autonomie : 3H à 6H Batteries : Lithium Polymer, 3,7V, 250 mAh Indice : IP65 Température couleur : 5000°K Luminosité : 200LM Dimensions : taille unique Couleur : Noir Certificats : CE	//	//	14,00	1	
LEDME	VENTILATEUR SUR BATTERIE RECHARGEABLE AVEC LAMPES LED L3.VP15	VENTILATEUR SUR BATTERIE RECHARGEABLE AVEC LAMPES LED LED indicateur de charge Quand le chargement atteint 100%, les témoins restent allumés. En utilisation, les témoins de charge indiquent le niveau de batterie. Puissance Ventilateur : 4W-15W Autonomie : 2,5H à 8H Temps d'utilisation : de 4,5h à 15h Tension : 12V DC, 3A max Batterie : Type 21700 Puissance LED : 1W-3W Capacité de batterie : 14.400mAh Temps d'utilisation : de 4,5h à 15h Dimensions : L30mm X l26mm X H33mm Poids : 1.9 kg Accessoires : Support, crochet et chargeur maison Garantie : 2 ans Certificats : CE	//	//	97,15	1	  

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL
Esculape	SAVEBOX "MINI" BTP 5 724 01 30	TROUSSE DE PREMIERS SECOURS <u>B.T.P. de 1 à 5 personnes</u> <u>Caractéristiques techniques</u> • Dimensions : 18 x 12 x 6 cm • Poids : 300 g <u>Contenu :</u> 1 couverture de survie 5 compresses stériles 5 x 5 cm 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm 1 pansement compressif stérile 6 x 8 cm 1 pansement compressif stérile 10 x 12 cm 20 pansements adhésifs assortis 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm 1 paire de ciseaux 1 pince à échardes 5 clips de fixation pour bande 2 paires de gants vinyle 5 lingettes à la chlorhexidine 3 doses de crème Arnica pour les coups 1 doses d'hydrogel pour les brûlures 2 doses de gel bactéricide pour se désinfecter les mains 2 unidoses du sérum physiologique pour lavages oculaires 1 guide de premiers secours	1	41,75		Mallette fabriquée dans un EVA rouge très qualitatif, résistant et semi-souple, qui protège le contenu de la poussière et de l'humidité    Compartiments intérieurs transparents pour une meilleure visibilité et trouver immédiatement le produit approprié. Pour des interventions rapides et efficaces !  Fiche d'information détaillée glissée au dos de la mallette dans une pochette transparente. Elle reprend le nom de la référence, le contenu, le code article et le code barre.
Esculape	TROUSSE ESPACE VERT SOUPLE 722 14 65	TROUSSE DE PREMIERS SECOURS <u>ESPACE VERT de 1 à 5 personnes</u> <u>Caractéristiques techniques</u> • Dimensions : 24 x 18 x 6 cm • Poids : 380 g <u>Contenu :</u> 1 couverture de survie 1 tire-tic 5 compresses stériles 5 x 5 cm 2 bandes extensibles 3 m x 7 cm 1 sachet de 10 pansements adhésifs assortis 1 pansement compressif stérile 10 cm 1 pansement compressif stérile 6 cm 1 planche de 10 bandelettes de suture stériles 5 unidoses de sérum physiologique 5 ml 5 compresses imprégnées à la chlorhexidine 3 doses de crème arnica pour les coups 2 doses d'hydrogel pour les brûlures 3 doses de gel bactéricide 2 paires de gants vinyle 1 rouleau de sparadrap 5 m x 2 cm 1 paire de ciseaux 1 pince à échardes 10 clips de fixation pour bandes 1 guide de premiers secours en 6 langues	1	52,70		Trousse spécialement conçue pour les équipes qui travaillent en extérieur. Prévue pour les tiques, coupures, coups et projections oculaires.   

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL
Esculape	PRIX EN BAISSÉ ASEP SURVIE 802 01 01	COUVERTURE DE SURVIE Dim.: 210 x 160 cm - Poids : 70 g Couverture de survie isothermique non stérile en film polyester métallisé qui réfléchit 90% du rayonnement calorifique - Livrée sous pochette plastique individuelle de dimension 14 x 11 cm - Très résistante et imperméable Haute protection contre le froid, la chaleur, la pluie, la neige, le vent et l'humidité, elle protège un blessé, un brûlé, un égaré, par une isolation parfaite. C'est également un excellent moyen de signalisation Ne pas utiliser en cas d'orage	1	3,90		
Daugeron	Chiffon Blanc 36745	CHIFFON FRIPERIE BLANC FIN COTONNEUX CARTON 10KG Carton de 10kg - Chiffons en coton		45,70		

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
YOKO	BOUTEILLE ISOTHERME 500 ML 133	BOUTEILLE ISOTHERME BRILLANT 500 ML <u>Couleur :</u> INOX REF 5-7752F NOIR REF 0-7752A Double paroi thermique en acier inoxydable Elégante, utile et nomade, cette bouteille isotherme de 500 ml garde <u>vos boissons chaudes 12h et froides 24h</u> grâce à sa double paroi en acier inoxydable. Le joint hermétique garantit une étanchéité parfaite. Ergonomique et durable, elle est la solution idéale pour emporter votre boisson (thé, café, chocolat, soda, smoothie, soupe...) dans tous vos déplacements et activités sportives. Lavage à la main conseillé. Mug 100% étanche 25,5x6,5 cm	//	//	26,30	1	 BOISSONS chaudes 12h froides 24h
YOKO	BOUTEILLE ISOTHERME 750 ML 143	BOUTEILLE ISOTHERME BRILLANT 750 ML <u>Couleur :</u> INOX REF 8/7885S ROUGE REF 9/7885R Double paroi thermique en acier inoxydable Pratique et nomade, <u>cette bouteille isotherme de 750 ml garde vos boissons chaudes 12h et froides 24h</u>. Sa grande capacité vous permet de l'emporter lors de vos déplacements, activités sportives et excursions. Le joint hermétique garantit une étanchéité parfaite. Ergonomique et durable, elle est la solution idéale pour emporter votre boisson. Lavage à la main conseillé. Mug 100% étanche 29,5 X 7,5 cm	//	//	 33,40	1	 chaudes 12h froides 24h
YOKO	BOUTEILLE ISOTHERME 1 LITRE 2009/8520	BOUTEILLE ISOTHERME BRILLANT 1000 ML <u>Couleur :</u> SILVER Double paroi thermique en acier inoxydable Pratique et nomade, <u>cette bouteille isotherme de 1000 ml garde vos boissons chaudes 12h et froides 24h</u>. Sa grande capacité vous permet de l'emporter lors de vos déplacements, activités sportives et excursions. Le joint hermétique garantit une étanchéité parfaite. Ergonomique et durable, elle est la solution idéale pour emporter votre boisson (thé, café, chocolat, jus de fruits, soda, smoothie, soupe). Lavage à la main conseillé.	//	//	39,60	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros	C	VISUEL	
Protection Anti-Chute							
PREVOIR REVISION HARNAIS TOUS LES ANS 27,60 Euros H.T.							
Sassi	HARNAIS 409	HARNAIS ANTI-CHUTE 3 POINTS 1.068 kg Sangle polyester. Accrochage : 1 dorsal et 2 sternaux grâce aux 2 dés forgés. Réglage confortable et rapide des bretelles et des cuisses grâce aux boucles automatiques RAPCO	//	//	98,50	1	
Sassi	HARNAIS 414	HARNAIS ANTI-CHUTE 2 POINTS 1.34 kg Sangle polyamide avec réglage des bretelles par boucles à serrage progressif et des cuisses par boucles automatiques Rapco. Avec 2 points d'accrochage : dorsal et sternal par la liaison de 2 papillons en sangle polyamide. Cet harnais d'antichute comporte une ceinture pour un meilleur confort au travail. Le réglage facile de la ceinture ventrale et des cuissardes grâce aux boucles automatiques Rapco.	//	//	146,95	1	
Sassi	KIT SPECIAL ELAGUEUR 4075	KIT SPECIAL ELAGUEUR <u>Ensemble de sécurité comprenant :</u> - Harnais avec large ceinture dorsale et siège intégré, qui assurent un confort maximum pour un travail en suspension prolongée. Ce harnais permet à l'utilisateur de travailler en position assise. Poids : 3 kg - Longe en cordage polyamide toronné D. 12 mm de 1 mètre, avec 2 épissures. Poids : 0,195 kg - Grimpettes en acier forgé pour élagueurs, 2 pointes. Poids : 1,83 kg - Mousqueton acier . Verrouillage automatique à double sécurité. Appareil d'accrochage rapide sur structures tubulaires. Grande ouverture de 60mm - Poids : 0,39 kg - Sac à lancer avec drisse de 50M - Cordage en polyamide diamètre 15 mm en 20 mètres - Cantine <u>SUR COMMANDE - DELAI 10 JOURS</u>	//	//	1422,25	1	HARNAIS SÉCURITÉ LONGE CORDAGE MOUSQUETON SAC À LANCER LONGE DE MAINTIEN AU TRAVAIL GRIMPETTES CANTINE

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Sassi	3018	KIT BÂTIMENT Equipement de protection Norme : EN 361 / EN 353-2 / EN 362 Ensemble antichute comprenant : - un harnais réf. 450 avec 2 points d'accrochage, - un antichute réf. 365, - un cordage polyamide Ø 15 mm de 10 mètres réf. 15010 - un connecteur réf. 40 - une valise de rangement réf. 115B.	//	//	372,55	1	
Sassi	3006	KIT CHARPENTIER/COUVREUR Equipement de protection Norme : EN 361 / EN 358 / EN 362 - un harnais Réf. 450. - un tendeur de Longe Réf. 370. - un mousqueton Réf. 40. - Une valise Réf. 115N. - un cordage polyamide Ø 15 mm de 10 mètres Réf. 15010.	//	//	286,80	1	
Sassi	365	STOP CHUTE Poids : 0.78 kg Antichute conçu pour travailler de bas en haut sans l'intervention manuelle de l'utilisateur. Ouverture manuelle de l'appareil pour permettre à l'utilisateur de séparer le cordage du coulisseau, cette ouverture est articulée et fermée par un double verrouillage.	//	//	176,15	1	
Sassi	LONGE 15010	LONGE 15 010 Cordage diamètre 15 mm en polyamide 3 torons - Long. 10 M Existe en 20 et 30 mètres	//	//	75,65	1	
Sassi	LONGE 12100	LONGE 12 100 Longe en cordage polyamide toronné D. 12 mm de 1 mètre Avec 2 épissures. 0.195 kilo	//	//	13,35	1	
Sassi	LONGE 12150	LONGE 12 150 Longe en cordage polyamide toronné D. 12 mm de 1.50 mètre Avec 2 épissures. 0.195 kilo	//	//	15,25	1	

Fournisseur	REFERENCE	DESIGNATION	C	P.U. en Euros		C	VISUEL
Sassi	MOUSQUETON R40	MOUSQUETON R40 Mousqueton en acier à verrouillage manuel par bague à vis Longueur 100 mm Ouverture 15mm Résistance : 22kN 0.140 kilo	//	//	9,35	1	
Sassi	CONNECTEUR R39	MOUSQUETON CORRECTEUR R39 Mousqueton acier. Verrouillage automatique à double sécurité. Appareil d'accrochage rapide sur structures tubulaires. Grande ouverture de 60mm Résistance : 22kN	//	//	25,00	1	
Sassi	LONGE COMPLETE S12100	TRAVAUX SUR NACELLE LONGE COMPLETE S12100 LONGE 1 M MOUSQUETON R39 MOUSQUETON R40	//	//	49,85	1	

	STOCK	Articles en stock chez SECU POINT	
--	--------------	--	--



L'HIVER AU CHAUD

ENSEMBLE IDÉAL CONTRE LE FROID

" KIT ARCTIC "

BONNET + CACHE COU + GANTS TACTILES



**20,05 €
H.T.**



Kit hiver comprenant 1 bonnet + 1 cache-cou + 1 paire de gants

• Polaire 100% polyester - 220 g/m²

Tailles : Taille unique - **Coloris :** Noir

Lot comprenant 1 bonnet + 1 cache-cou (resserrable par élastique et stoppeur) + 1 paire de gants en polaire : pouces et index avec embouts spécial écran

NORMES GANTS

Les normes ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer à tout moment.
Elles sont données à titre indicatif et en aucun cas elles ne sauraient engager notre responsabilité. Le cas échéant, il appartient au lecteur de ce catalogue de se procurer les documents utiles et officiels afin de vérifier le contenu exact de chaque norme.

NORMES

EN ISO 21420	Gants de protection: exigences générales et méthodes d'essai.
EN 388	Gants de protection: contre les risques mécaniques.
EN 374-1	Gants de protection: contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - terminologie et exigences de performance.
EN 374-2	Gants de protection: contre les produits chimiques et les micro-organismes dangereux - résistance à la pénétration.
EN 16523-1	Gants de protection: résistance des matériaux à la perméation par des produits chimiques.
EN 374-4	Gants de protection: résistance à la dégradation par des produits chimiques.
EN 374-5	Gant de protection: contre les micro-organismes (selon l'EN 374-2: 2014).
ISO 18889	Gant de protection: manipulation des pesticides. Exigences de performances.
EN 407	Gants de protection: contre les risques thermiques (chaleur et/ou feu).
EN 12477+A1	Gants de protection: pour les soudeurs.
EN 511	Gants de protection: contre le froid.
EN 16350	Gants de protection: propriétés électrostatiques.
EN ISO 10819	Gants de protection: vibrations et chocs mécaniques.
EN 60903	Gants de protection: isolants, pour travaux électriques.

EN ISO 21420 - GANTS DE PROTECTION

Exigences générales et méthodes d'essai.
Cette norme établit les exigences essentielles en matière d'ergonomie,
d'innocuité, de marquage, d'information et d'instructions d'utilisation.

EN 388 - CONTRE LES RISQUES MÉCANIQUES

	1	Résistance à l'abrasion. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	2	Résistance à la coupe par tranchage. Niveau 1 à 5 (5 étant le meilleur).
	3	Résistance à la déchirure. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	4	Résistance à la perforation. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	F	Résistance à la coupe (selon l'EN ISO 13997) Niveau A à F (F étant le meilleur).
	P	Résistance contre les chocs (selon l'EN 13594) Marquage P (test optionnel).
Pour les gants qui contiennent des matériaux qui émoussent la lame, un test supplémentaire obligatoire doit être réalisé selon la norme EN ISO 13997 (appareil d'essai TDM 100). Ce test peut également être optionnel pour les gants qui n'émoussent pas la lame.		

EN 511 - CONTRE LE FROID

	A	Froid convectif. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur).
	B	Froid de contact. Niveau 0 à 4 (4 étant le meilleur).
	C	Imperméabilité à l'eau. Niveau 0 (Non) ou 1 (Oui).

EN 407 - CONTRE LES RISQUES THERMIQUES (CHALEUR ET/OU FEU)

Protection contre le feu:  Protection contre la chaleur:  (*) Max Niveau 2.	A	Comportement au feu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	B	Chaleur de contact (temps de seuil ≥ 15 s). 1= 100°C / 2= 250°C / 3= 350°C / 4= 500°C
	C	Chaleur convective. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	D	Chaleur radiante. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	E	Petites projections de métal liquide. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).
	F	Grosses projections de métal fondu. Niveau 1 à 4 (4 étant le meilleur).

EN 12477 + A1 - POUR LES SOUDEURS

Type A	Opérations plus générales de soudage et de découpage
Type B	Grande dextérité pour le soudage TIG

EN 374 - CONTRE LES PRODUITS CHIMIQUES

	Type A	Temps de passage $\geq$ 30 min pour au moins 6 produits de la liste (voir ci-dessous)	
	Type B	Temps de passage $\geq$ 30 min pour au moins 3 produits de la liste (voir ci-dessous)	
	Type C	Temps de passage $\geq$ 10 min pour au moins 1 produit de la liste (voir ci-dessous)	
A	Méthanol	67-56-1	Alcool primaire
B	Acétone	67-64-1	Cétone
C	Acétonitrile	75-05-8	Composé nitrile
D	Dichlorométhane	75-09-2	Hydrocarbure chloré
E	Bisulfure de carbone	75-15-0	Composé organique contenant du soufre
F	Toluène	108-88-3	Hydrocarbure aromatique
G	Diéthylamine	109-89-7	Amine
H	Tétrahydrofurane	109-99-9	Composé hétéroïque hétérocyclique
I	Acétate d'éthyle	141-78-6	Ester
J	n-Heptane	142-82-5	Hydrocarbure saturé
K	Hydroxyde de sodium 40%	1310-73-2	Base inorganique
L	Acide sulfurique 96%	7664-93-9	Acide minéral inorganique, oxydant
M	Acide nitrique (65±3)%	7697-37-2	Acide inorganique
N	Acide acétique (99±1)%	64-19-7	Acide organique
O	Ammoniaque 25%	1336-21-6	Base organique
P	Peroxyde d'hydrogène 30%	7722-84-1	Peroxyde
S	Fluorure d'hydrogène 40%	7664-39-3	Acide minéral inorganique
T	Formaldéhyde 37%	50-00-0	Aldéhyde
Classe 1		Temps de passage: $>$ 10 minutes	
Classe 2		Temps de passage: $>$ 30 minutes	
Classe 3		Temps de passage: $>$ 60 minutes	
Classe 4		Temps de passage: $>$ 120 minutes	
Classe 5		Temps de passage: $>$ 240 minutes	
Classe 6		Temps de passage: $>$ 480 minutes	

EN 374-5 - CONTRE LES MICRO-ORGANISMES

	Protection contre les bactéries et les champignons
	VIRUS = avec essai complémentaire de perméation au virus (ISO16604)

ISO 18889 - MANIPULATION DE PESTICIDES

	G1	Risque potentiel faible. Pesticides dilués. Sans résistance mécanique.
	G2	Risque potentiel moyen. Pesticides dilués ou concentrés. Résistance mécanique minimale.
	GR	Protection de la paume uniquement. Résidus secs de pesticide.

EN 16350 - PROPRIÉTÉS ÉLECTROSTATIQUES

	Chaque mesurage individuel doit satisfaire à l'exigence: résistance verticale: $R_v < 1,0 \times 10^9 \Omega$. Méthode de test selon la norme EN 1149-2:1997.
---	---

EN 60903 - TENSION MAXIMALE D'UTILISATION

	Tension continue	Tension alternative	Classe
	750 V	500 V	00
	1 500 V	1 000 V	0
	11 250 V	7 500 V	1
	25 500 V	17 000 V	2
	39 750 V	26 500 V	3
	54 000 V	36 000 V	4

EN ISO 10819 - VIBRATIONS ET CHOCS MÉCANIQUES

Vibrations main-bras. Mesurage et évaluation du facteur de transmission des vibrations par les gants à la paume de la main
--

ASTM F2878 - RÉSISTANCE À LA PERFORATION D'UNE AIGUILLE HYPODERMIQUE

	Niveau 1	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 2 N.
	Niveau 2	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 4 N.
	Niveau 3	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 6 N.
	Niveau 4	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 8 N.
	Niveau 5	Résistance à la perforation avec une force inférieure ou égale à 10 N.

Niveau X

"X" SIGNIFIE QUE LE GANT N'A PAS ÉTÉ SOUMIS AU TEST.

NORMES LUNETTES

Les normes ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer à tout moment. Elles sont données à titre indicatif et en aucun cas elles ne sauraient engager notre responsabilité. Le cas échéant, il appartient au lecteur de se procurer les documents utiles et officiels afin de vérifier le contenu exact de chaque norme.

MARQUAGE DE L'OCULAIRE

B - C SINGER D E F G C E

MARQUAGE DE LA MONTURE

SINGER A F E G C E



A NORMES	
EN 165	Protection individuelle de l'œil: vocabulaire.
EN 166	Protection individuelle de l'œil: spécifications.
EN 167	Protection individuelle de l'œil: méthodes d'essais optiques.
EN 168	Protection individuelle de l'œil: méthodes d'essais autres qu'optiques.
EN 169	Protection individuelle de l'œil: filtres pour le soudage et les techniques connexes.
EN 170	Protection individuelle de l'œil: filtres pour ultra-violet.
EN 171	Protection individuelle de l'œil: filtres pour l'infrarouge.
EN 172	Protection individuelle de l'œil: filtres de protection solaire pour usage industriel.
EN 175	Protection des yeux et du visage: pour le soudage et les techniques connexes.
EN 1731	Protection individuelle de l'œil: protecteurs de l'œil et du visage de type grillagé.
EN ISO 12312-1	Protection des yeux et du visage. «Risques mineurs». Lunettes de soleil pour usage général.

B NUMÉRO DE CODE DU FILTRE	
Pas de numéro	Filtre de soudage
2	Filtre ultraviolet (UV)
2C ou 3	Filtre UV (bonne reconnaissance des couleurs)
4	Filtre infrarouge (IR)
5	Filtre solaire sans spécification dans l'IR
6	Filtre solaire avec spécification dans l'IR

C CLASSE DE PROTECTION DU FILTRE	
1,1 à 1,2	Utilisation intérieure - protection incolore
1,4 à 2	Utilisation polyvalente - protection légèrement teintée
2,5 à 3,1	Utilisation extérieure - protection fortement teintée
1,2 à 16	Filtres pour le soudage et les techniques connexes

D CLASSE OPTIQUE	
1	Travaux continus (meilleure qualité)
2	Travaux intermittents
3	Travaux occasionnels uniquement

E RÉSISTANCE MÉCANIQUE	
Pas de symbole	Solidité minimale
S	Solidité renforcée
F	Impact à faible énergie
B	Impact à moyenne énergie
A	Impact à haute énergie
Le symbole T est utilisé conjointement soit avec F, B ou A. Il indique que les particules sont lancées à des températures extrêmes.	

F DOMAINE D'UTILISATION *	
Pas de symbole	Usage général
3	Liquides
4	Grosses particules de poussière
5	Gaz et fines particules de poussière
8	Arc électrique de court-circuit
9	Métal fondu et solides chauds

G EXIGENCES OPTIONNELLES	
Traitement antibuée ***	N
Traitement anti-rayures ***	K
Oculaire d'origine ***	O
Oculaire de remplacement ***	▽
Facteur de réflexion renforcé dans l'infrarouge ***	R
Monture appropriée pour les petites têtes **	H

NORMES RESPIRATOIRES ET PROTECTION DE LA TÊTE



Les normes ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer à tout moment. Elles sont données à titre indicatif et en aucun cas elles ne sauraient engager notre responsabilité. Le cas échéant, il appartient au lecteur de ce catalogue de se procurer les documents utiles et officiels afin de vérifier le contenu exact de chaque norme.

NORMES

EN 136	Appareils de protection respiratoire: masques complets.
EN 140	Appareils de protection respiratoire: demi-masques et quarts de masques.
EN 143	Appareils de protection respiratoire: filtres à particules.
EN 14387	Appareils de protection respiratoire: filtres anti-gaz et filtres combinés.
EN 149	Appareils de protection respiratoire: demi-masques filtrants contre les particules

EN 14387 - TYPE DE FILTRE

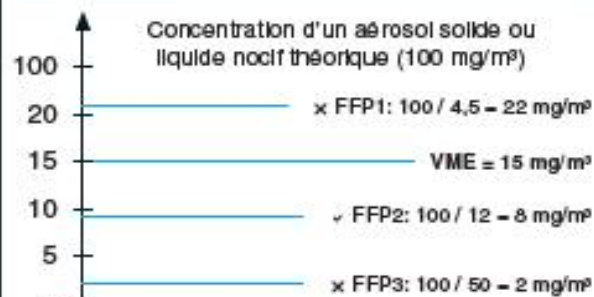
A (Marron)	Contre certains gaz et vapeurs organiques ayant un point d'ébullition supérieur à 65°C spécifiés par le fabricant.
B (Gris)	Contre certains gaz et vapeurs inorganiques spécifiés par le fabricant.
E (Jaune)	Contre le dioxyde de soufre et d'autres gaz et vapeurs spécifiés par le fabricant.
K (Vert)	Contre l'ammoniac et les dérivés organiques aminés spécifiés par le fabricant.

EN 143 - CLASSE DU FILTRE

P1	Faible capacité
P2	Moyenne capacité
P3	Haute capacité
Les classes sont indiquées à la suite du type d'environnement.	

EN 149 - DOMAINE D'UTILISATION

FFP1	Contre les aérosols solides et liquides non toxiques. Concentrations: jusqu'à 4,5 x VME ou 4 x APF.
FFP2	Contre les aérosols solides et liquides non toxiques, de faible à moyenne toxicité. Concentrations: jusqu'à 12 x VME ou 10 x APF.
FFP3	Contre les aérosols solides et liquides non-toxiques de faible à haute toxicité. Concentrations: jusqu'à 50 x VME ou 20 x APF.



Pour cet exemple, le masque FFP2 est le plus adapté. Le FFP1 n'apporte pas une protection suffisante alors que le FFP3 surprotège l'utilisateur.

VME = valeur moyenne d'exposition. C'est la valeur limite d'un gaz ou d'une poussière (exprimée en ppm ou mg/m³) à laquelle un individu peut être exposé durant une journée de travail (8h/jour) durant toute sa vie professionnelle, sans risque pour sa santé.
APF = facteur de protection attribué.

DURÉE D'UTILISATION

NR	Usage unique
R	Réutilisable (plus d'une journée de travail)
D	Capacité respiratoire et durée de vie améliorées (test de colmatage à la poussière de dolomie) Faible augmentation de la résistance respiratoire lorsque le filtre est chargé en particule

NORMES	
EN 397	Casque de protection pour l'industrie.
EN 50365	Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension.
EN 13087-1 à 10	Casques de protection: méthodes d'essai.
EN 812	Casquette anti-heurt pour l'industrie.
EN 14052	Casques de protection à haute performance pour l'industrie.
EN 12492	Casques d'alpinistes

EN 397 - CASQUE DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE

Exigences obligatoires	- Absorption des chocs - Résistance à la pénétration - Résistance à la flamme - Points d'ancrage de la jugulaire
Exigences facultatives	Des exigences supplémentaires facultatives ne sont applicables que lorsqu'elles sont spécifiquement revendiquées par le fabricant du casque.

EN 50365 - CASQUES ÉLECTRIQUEMENT ISOLANTS

	Pour le personnel travaillant sur ou près de parties sous tension d'installations ne dépassant pas 1 000 V en courant alternatif ou 1 500 V en courant continu (Classe 0). Ces équipements, associés à d'autres protections, doivent permettre d'éviter que les courants dangereux ne traversent les personnes par la tête.
---	---

EN 812 - CASQUETTE ANTI-HEURT POUR L'INDUSTRIE

Cette norme spécifie les exigences physiques et de performance, les méthodes d'essai et les exigences de marquage des casquettes anti-heurt pour l'industrie. Les casquettes anti-heurt pour l'industrie sont destinées à protéger le porteur lorsque sa tête vient heurter des objets durs et immobiles avec suffisamment de force pour provoquer des lésions ou autres blessures superficielles. Elles ne sont pas destinées à protéger des effets des projections ou chutes d'objets ou des charges en suspension ou en mouvement. Il ne faut pas confondre les casquettes anti-heurt pour l'industrie avec les casques de protection pour l'industrie spécifiés dans l'EN 397.	
--	--

EN 12492 - CASQUES D'ALPINISTES

Exigences obligatoires	- Absorption des chocs - Résistance à la pénétration - Aération - Résistance de la jugulaire (500 N)
Exigences facultatives	Des exigences supplémentaires facultatives ne sont applicables que lorsqu'elles sont spécifiquement revendiquées par le fabricant du casque.

NORMES	
EN 352-1	Protecteurs individuels contre le bruit. Partie 1: serre-tête.
EN 352-2	Protecteurs individuels contre le bruit. Partie 2: bouchons d'oreille.
EN 352-3	Protecteurs contre le bruit. Partie 3: serre-tête monté sur casque (EN 397).

EN 352-1 - SERRE TÊTE

Cette norme spécifie les exigences en matière de construction, de conception, de performances et de marquage des serre-tête ainsi que les informations destinées à l'utilisateur. Elle prescrit en particulier l'affaiblissement acoustique des serre-tête, mesuré conformément à l'EN 24869-1. Cette norme ne traite pas des coquilles destinées à être montées sur un casque de sécurité industriel ou intégrées à un casque.

EN 352-2 - BOUCHONS D'OREILLE

Cette norme établit les exigences en matière de construction, de conception, de performances et de marquage des bouchons d'oreille ainsi que les informations destinées à l'utilisateur. Elle impose en particulier une déclaration de l'affaiblissement acoustique des bouchons d'oreille, mesuré conformément à l'EN 24869-1.

EN 352-3 - SERRE TÊTE MONTÉ SUR UN CASQUE

Cette norme spécifie les exigences en matière de construction, de conception, de performances et de marquage des serre-tête montés sur casque de sécurité industriel conforme à l'EN 397 ainsi que les informations destinées à l'utilisateur. Elle prescrit en particulier une déclaration de l'affaiblissement acoustique des serre-tête montés sur casque, mesuré conformément à l'EN 24869-1. Du fait qu'un même modèle de serre-tête peut être monté sur différents modèles ou tailles de casques de sécurité industrielle, la présente partie de la norme définit une série d'exigences physiques et acoustiques en fonction du modèle ou de la taille de casque sur lequel le serre-tête est monté. Les exigences s'appliquent en totalité à la combinaison de base, c'est-à-dire aux serre-tête montés sur l'un des modèles ou l'une des tailles de casque spécifiées, et en partie seulement à la combinaison supplémentaire, c'est-à-dire aux serre-tête du même modèle mais montés sur des casques de modèle ou de taille autre que ceux qui sont spécifiés. Il est exigé de mettre à disposition les informations sur la gamme de casques testés avec les serre-tête, et dont les combinaisons satisfont à la présente norme.

DURÉE D'EXPOSITION QUOTIDIENNE MAXIMALE

80 dB	8 heures
83 dB	4 heures
86 dB	2 heures
89 dB	1 heure
92 dB	30 minutes
95 dB	15 minutes
98 dB	7 minutes et 30 secondes